Características generales

Estuchadora con unos rendimientos óptimos fabricada en una estructura en voladizo completamente accesible y con mecánica a la vista. Disponible en 2 versiones, intermitente (hasta 35 estuches por minuto) y Continua (hasta 200 estuches por minuto). Trabaja con cartón prepegado y el llenado se realiza lateralmente gracias a uno o varios empujadores o, en la versión semiautomática, puede realizarse a cargo del operador. Pantalla táctil SIEMENS u OMRON, intuitiva y de fácil utilización. Programación basada en recetario, volantes mecánicos sencillos y contador digital hacen que el cambio de las tres dimensiones sea fácil, rápido y se puede repetir. La mayor parte de las regulaciones son motorizadas, eléctricas y memorizables.

Características específicas

Dimensiones reducidas para una máquina con elevados rendimientos. Dimensión de la máquina dependiendo de la velocidad: desde 4 m de longitud, 1,9 m de ancho.

DIMENSIONES MÍNIMAS ESTUCHE
- versión intermitente: L 60 x W 40 x H 20 mm;
- versión continua: L 160 x W 40 x H 20 mm.

DIMENSIONES MÁXIMAS ESTUCHE
- versión intermitente L 400 x W 400 x H 100 mm;
- versión continua L 300 x W 300 x H 100 mm.

Estándar: Acero pintado. Disponible en la versión en acero INOXIDABLE. Cadenas, poleas y piñones están niquelados en la versión en acero inoxidable, en la versión estándar están zincados.

VELOCIDAD MÁX
- Versión Intermitente: 30-35 ppm
- Versión Continua: da 80 a 150 ppm

Disponible también la versión GEA +, para dimensiones de estuche mayores.

Mod.	GEA
Dimensiones:	L 4710 x W 1925 intermittent; L 6240 x W 2196 continuous
Peso:	1700 kg
Potencia:	6 kw - 32 ampere
Aire comprimido:	500 lt/h
Dimensiones mínimas estuches:	60 x 40 x 20 - intermittent
Dimensiones mínimas estuches:	160 x 40 x 40 mm - continuous
Dimensiones màximas estuches:	400 x 400 x 100 mm - intermittent
Dimensiones màximas estuches:	300 x 300 x 100 mm - continuous
Standard:	Painted Steel

Detalles

Sistema preciso y eficaz de liberación de los estuches del almacén, en la versión continua, o con brazo motorizado equipado con ventosas en la versión intermitente.

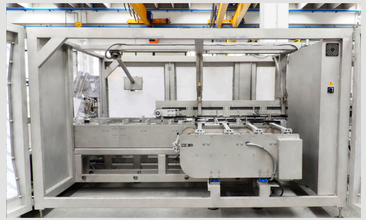

Estructura en voladizo completamente accesible en todas las partes, para mantenimiento y limpieza fáciles y rápidos. Construcción higiénica y sanitaria óptima.

Cierre de solapas laterales que se puede realizar con aplicación de un punto de cola o con sistema «tuck-in» de encaje.



Correas laterales motorizadas que aseguran estabilidad del producto en salida también a velocidades altas.

Fila de empujadores motorizados que permiten una introducción precisa en continuo del producto en el interior del estuche.

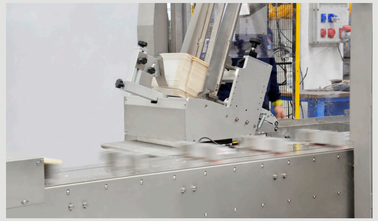

Cinta transportadora diseñada a medida del producto, disponible en cubos, por sectores o lisa.

Apertura mecánica de las solapas, correas superiores que permiten un transporte seguro y estable del estuche hacia la estación de salida.

DM Pack S.r.l.
Localización: Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy
Contacto: Tel. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 -info@dmpack.it - www.dmpack.it

GEA

ES

Máquina estuchadora automática

GEA

Estuchadora automática de elevada automatización que trabaja con estuche prepegado. Ideal para productos individuales o multipaquete. Los estuches cerrados de cartón prepegado se liberan con cuidado y precisión desde el almacén y después se abren para recibir el producto en el interior.

La introducción se realiza con uno (en caso de versión intermitente) o varios empujadores (en versión continua), que operan en un carril paralelo. El cierre de las solapas laterales puede efectuarse gracias a la aplicación de un punto de cola o con el sistema «tuck-in» de encaje (como opcional).

Disponible en las versiones intermitente (hasta 35 ppm) y continua (de 80 a 150 ppm)

Componentes ISO de alta calidad

SIEMENS ABB HIWIN MOTOVARIO KUHNKE pizzato MITSUBISHI

Pantalla táctil SIEMENS o OMRON con posibilidad de memorización de hasta 30 recetas que se pueden recuperar fácilmente desde el panel.

Compacta, robusta, accesible, abierta y de sencilla utilización. La estructura en voladizo permite unas operaciones de mantenimiento y limpieza fáciles. Óptima para sectores alimentarios en los que la limpieza y la higiene son vinculantes.

Correas laterales motorizadas, precisas y sincronizadas, para asegurar el producto acabado durante la salida.

Almacén de estuches con fotocélulas de lectura de finalización de almacén.

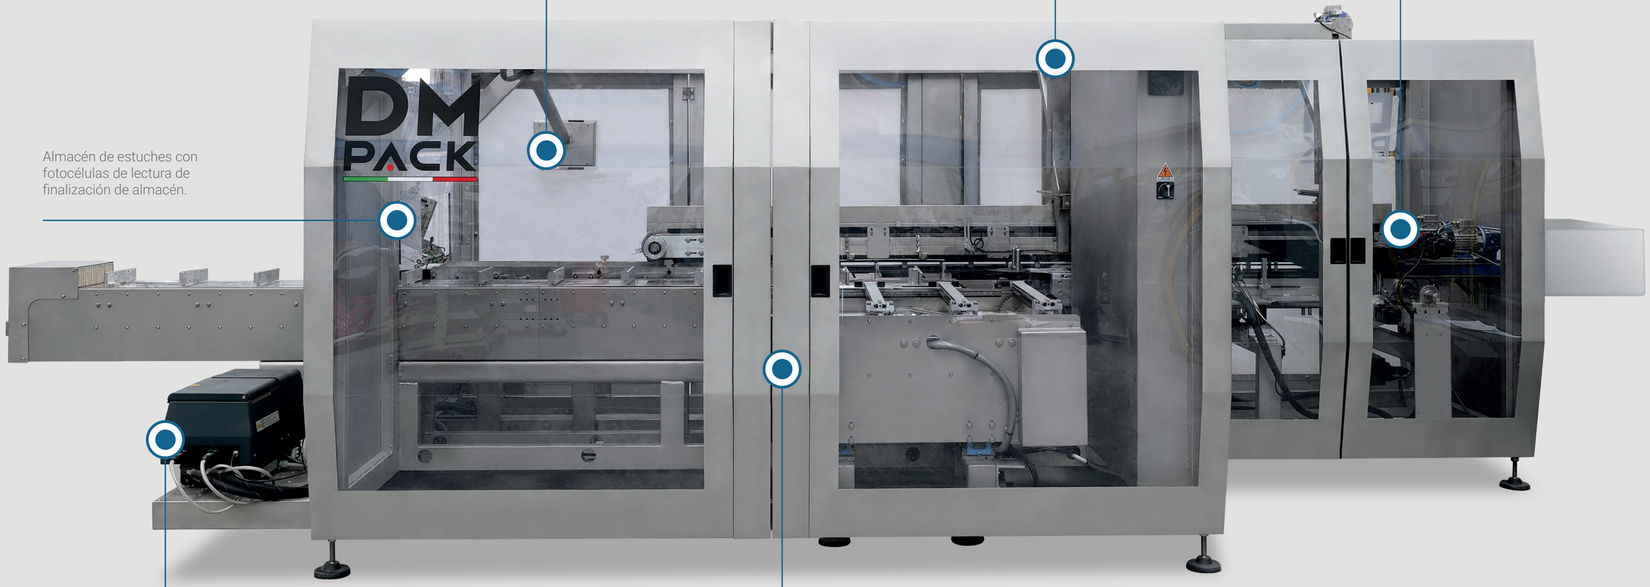

Grupo de cola con extrusor hot melt Meler (Nordson, Noxon disponibles como opcional a petición del cliente).

Pantalla táctil giratoria y puertas que se pueden abrir por los dos lados, permiten al operador controlar la máquina por los dos lados. Posibilidad de memorizar hasta 30 recetas, que se pueden recuperar fácilmente desde el panel del operador. Máquina derecha e izquierda.