

Características generales

Nuestras bundlers se utilizan para el envasado de productos en multiembalaje (como rollos de papel de cocina, tisú, multipaquete de bandejas, productos que salen de termoformadoras, paneles de lana de roca, etc.) o individuales, de medianas y grandes dimensiones, que deben ser envasados sin tener que ser necesariamente termorretraídos. Dependiendo de las necesidades, pueden equiparse con desviadores de canales múltiples, apiladores, aplicadores de etiquetas, cintas adicionales motorizadas en entrada y en salida.

Características específicas

Disponible en versión automática en línea o semiautomática, trabaja con una bobina de película plana o monoplegue con eventual añadido de splicer. Sistema de carga y creación multipaquete a medida, adaptado para diferentes tipos de productos. Ancho máximo de la bolsa de 3000 mm, altura hasta 600 mm. Velocidad de producción máxima: 25 paquetes/minuto. Es la solución perfecta para envasar productos de forma regular. A pedido, la máquina puede equiparse con un dispositivo especial para obtener el "precorte" (ventana) en el paquete final.

Detalles



En voladizo y accesible desde los dos lados. Portabobina con carro para carga y sustitución más fáciles.




Tubo formador fijo, diseñado según las dimensiones reales del producto. Programas recuperables según la receta.




Dispositivo de empuje motorizado con control de velocidad para un mayor rendimiento.



Robustez y eficiencia unidas en un diseño innovador en voladizo al que el operador puede acceder, con mecánica y cuadro eléctrico a la vista.

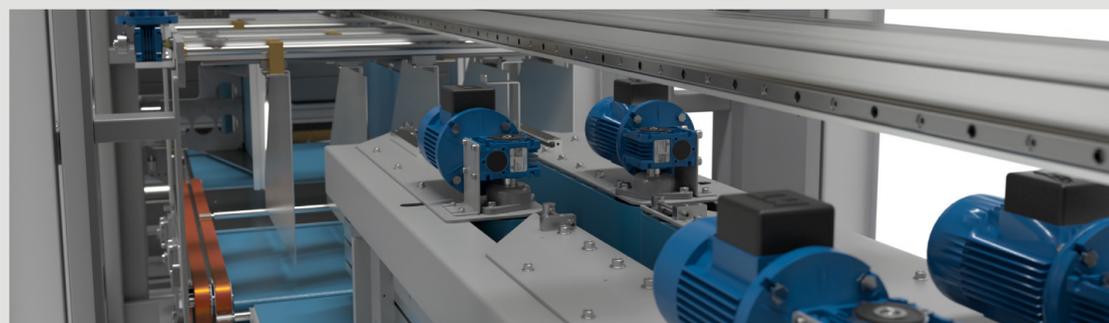

Según la velocidad y tipo de producto se pueden integrar diferentes sistemas de alimentación, como multicanal con desviador.

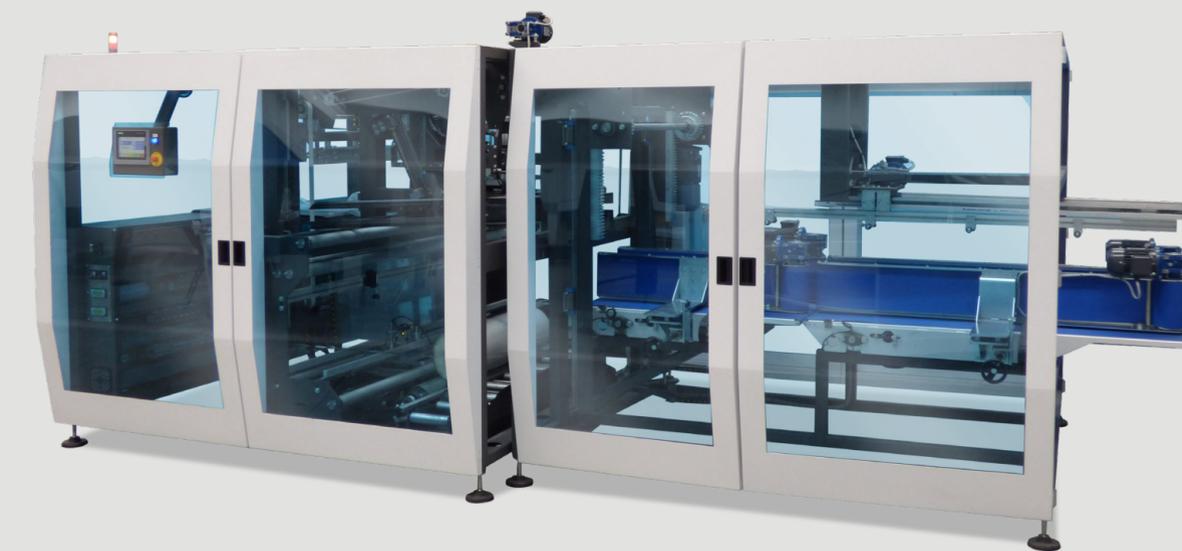

ARGON

Máquinas embolsadoras bundler

Mod.	Argon
Dimensiones mínimas paquete:	L 180 x W 330 x H 180 mm (optional L 180 x W 230 x H 180 mm)
Dimensiones máximas paquete:	L 180 x W 330 x H 180 mm (optional L 180 x W 230 x H 180 mm)
Ancho máximo film:	L 2350 (2450 mm optional) - (Wx2) + (Hx2) + 150 mm
Tipo de película:	FLAT PE
Alimentación eléctrica:	400 V 50/60 hz 3 ph + N + T (Otros voltajes disponibles bajo petición como opcionales)
Color Estándar:	9007

DM Pack S.r.l.

Localización: Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy

Contacto: Tel. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@dmpack.it - www.dmpack.it

ES


ARGON

Embolsadora bundler para multiembalaje con superposición sin restos. La bobina de película plana, gracias al sistema de enfardado, enrolla completamente el producto soldando y cerrando por encima los dos extremos. La barra de soldadura motorizada sella y corta la parte delantera y trasera. Cualquier operador la puede gestionar desde pantalla táctil, se puede cambiar el formato de manera inmediata y sencilla (según receta). Versión mecánica o más automatizada con movimientos electrónicos memorizables. Puede equiparse con diferentes sistemas de apilado o agrupación (apilador, desviador, etc.). La embolsadora se presta al envasado de productos de plástica, poliestireno, tisú, EPS, individuales o multipaquete.

Rendimientos elevados gracias a la barra motorizada, a la integración de sistemas de carga automáticos y a la lógica de programa Siemens u Omron. Disponible en las versiones intermitente o box motion, hasta 30 paquetes/min.

Envase adherente y compacto sin termorretracción, gracias al sistema superior de soldadura con aire caliente.

Dispositivo de empuje motorizado.

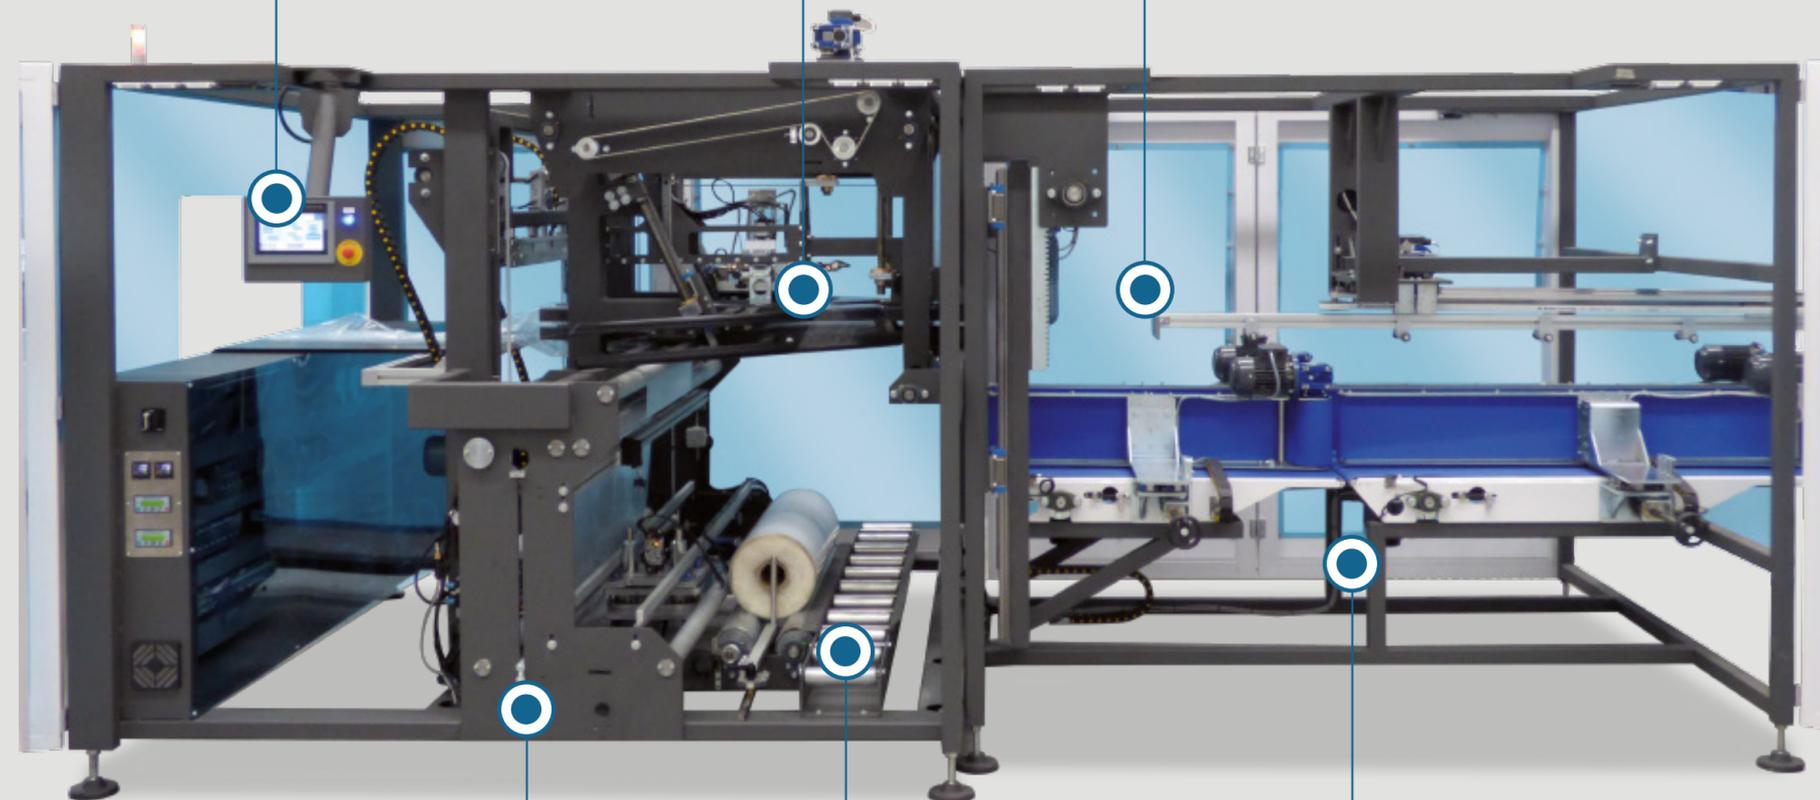

Estructura accesible en voladizo con cuadro eléctrico a la vista.

Posibilidad de añadir la opción precorte ("window").

Apilador o multicanal como opcional para apilado o agrupación de productos.

Componentes ISO de alta calidad

SIEMENS ABB OMRON HIWIN MOTOVARIO KUHNKE pizzato MITSUBISHI