

## macchine confezionatrici automatiche a saldatura angolare

La perfezione è una questione di dettagli. La confezionatrice angolare con barra verticale concentra in lei tutti i comfort che nella sua semplicità la rendono speciale. Addio chiusura a forbice! Lo stress del confezionamento resterà solo un ricordo... concilia il relax.

### >> caratteristiche generali

Le confezionatrici angolari sono caratterizzate dalla forma della barra saldante a "L", una barra unica che scende verticalmente con la stessa pressione su tutti i punti del film (NO SISTEMA A FORBICE). A tutte le confezionatrici Preferred Packaging possono essere abbinati: nastri di entrata, a palette, spintori, caricatori (sfilatori e rotativi); tunnel di termoretrazione, nastri di uscita o impilatori di nostra produzione.

Disponibili le versioni "COMBO" con tunnel incorporato.

### >> caratteristiche specifiche

La barra unica verticale, che garantisce la stessa pressione su tutti i punti del film, sostituisce la vecchia barra a forbice. La barra di soli 10 mm di spessore permette un grande risparmio di film (la quantità di film saldato intorno al prodotto è minima, questo garantisce un pacco ben chiuso e allo stesso tempo aderente). La macchina lavora sia con poliolefina che con polietilene con barra opzionale. Risparmio di spazio (versione "Combo") con tunnel incorporato. Disponibile anche in versione economica.

### >> dettagli



La barra unica verticale, che garantisce la stessa pressione su tutti i punti del film, sostituisce la vecchia barra a forbice per una saldatura uniforme.




Larghezza barre solo 1 cm. Meno film sul prodotto. Meno consumo energetico in retractione.



Flessibilità: sistemi di saldatura laterale sistemi di saldatura laterale e trasversale opzionali per tutti i tipi di film.



Facili cambi formato: centro di saldatura e triangolo motorizzato. Altezza fino a 400 mm.

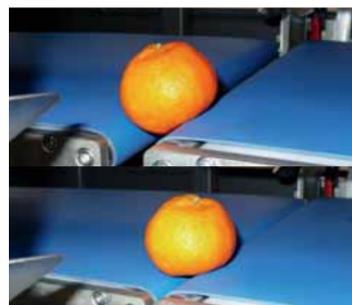

Tappeti avvicinabili standard flessibilità nel range di prodotti. Permette di lavorare anche prodotti molto piccoli/tondi.



Tutta la perfezione della gamma Preferred in versione economica e "Combo". Risparmio di spazio con la versione "Combo" con tunnel incorporato.



Unità svolgibobina e raccogli-frido entrambi posti frontalmente con porta scorrevole, facili da raggiungere.



Risparmio di spazio, la macchina può essere posta contro al muro.



Componenti montati di alta qualità, certificati iso reperibili a commercio.

**PREFERRED PACKAGING ITALY srl** - Sede operativa: Via dell'Artigianato, 6 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vicenza) Italy  
Tel. + 39 0445 580093 - Fax +39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@preferredpack.it - [www.preferredpack.it](http://www.preferredpack.it)  
Magazzino e logistica: Via Tolomeo, 11 - 36034 Malo (Vicenza) Italy

FLO/02014 - rettangoloaureo.it

macchine confezionatrici automatiche a saldatura angolare

**PREFERRED PACKAGING ITALY**  
leader in the manufacturing packaging equipment

**DM  
PACK**


>> **FLO**



IT

# FLO

macchine confezionatrici automatiche a saldatura angolare

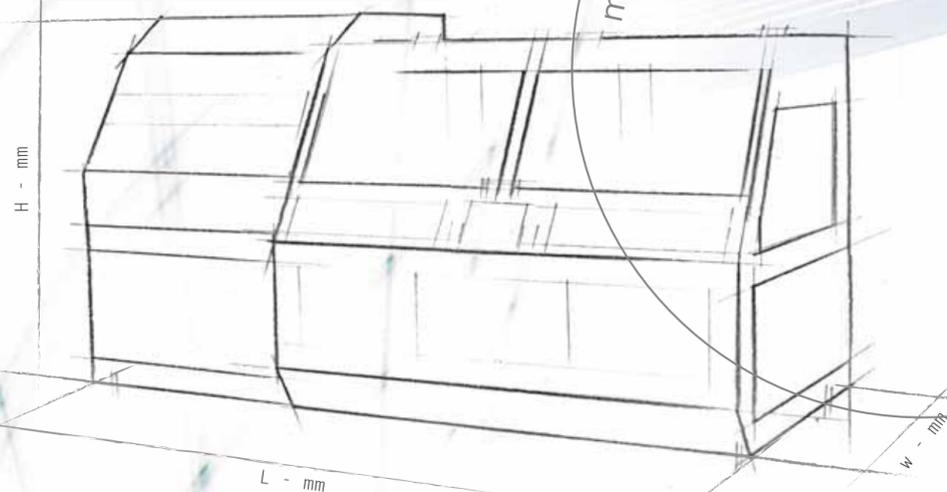

## >> dati tecnici

MOD.	530	530T	530CS	530CST	560CST	560T	560CS	560	560TECO	790CS
Dimensione saldatura	450x600 mm	450x600 mm	450x600 mm	450x600 mm	500x650 mm	750x950 mm				
Max larghezza prodotto	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	420 mm	700 mm				
Max lunghezza prodotto	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	650 mm	950 mm				
Max altezza prodotto	150 mm	150 mm	240 mm	170 mm	200 mm	170 mm	240 mm	200 mm	150 mm	240 mm optional fino a 400
Larghezza film	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm	650 mm	950 mm				
Diametro bobina	350 mm									
Altezza piano di lavoro	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50
Dim. macchina LxWxH (mm)	1715x1200x1450	2700x1300x1450	1715x1200x1450	2700x1300x1450	2700x1300x1450	2700x1300x1450	1715x1200x1450	1715x1200x1450	1715x1200x1450	2300x2000x1550
Peso	500 Kg	700 Kg	550 Kg	750 Kg	750 Kg	700 Kg	550 Kg	600 Kg	600 Kg	700 Kg
Velocità con formato A4	45 p/min	40 p/min	35 p/min	35 p/min						

VERSIONE T: con tunnel incorporato. VERSIONE CS: con centro di saldatura motorizzato regolabile in altezza



Disponibile in versione separata - solo confezionatrice o in versione compatta combo - con tunnel provvisto di camera che si sposta per centrarsi con il prodotto.



Barra verticale, di soli 10 mm di profilo per una più alta qualità di saldatura, risparmio di film e possibilità di usare film non irradiati.



Movimento triangolo formatore film e barra motorizzato per veloce e semplice cambio formato. Simens touch screen.



Porta scorrevole per un facile accesso allo svolgibobina e raccoglifrido.

**P** PREFERRED PACKAGING ITALY