

## Caratteristiche generali

Le macchine della serie BEL applicano automaticamente maniglie su fardelli avvolti in film termoretraibile, su scatole di cartone, tetrabricks, rotoli di carta o prodotti confezionati in altri imballi dalla consistenza rigida. Possono applicare diversi tipi di maniglie accoppiate al nastro adesivo trasparente: in cartoncino pretagliato, bobine di nastro adesivo pre manigliato, maniglie su bobina in carta o polipropilene. I modelli disponibili sono 4 e consentono rispettivamente una produzione fino a 25, 40, 60, 80 pacchi per minuto, in funzione delle dimensioni del pacco.


## Caratteristiche specifiche

Le manigliatrici BEL diventano ancora più versatili permettendo l'utilizzo di bobine di nastro, in carta o in polipropilene. Il nastro delle bobine in carta o in polipropilene può essere colorato oppure provvisto di stampe pubblicitarie. Data la capienza della bobina si riducono i tempi morti in fase di produzione.


## Dettagli



Sistema di pretaglio cartone e magazzino cartone.

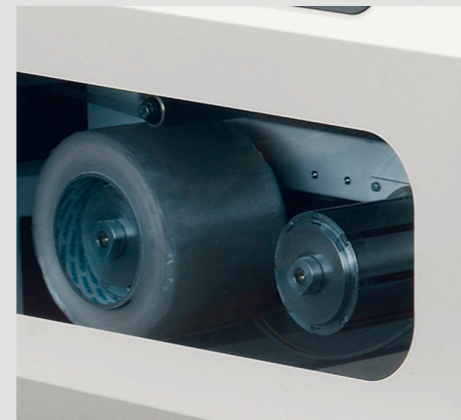

Doppio porta bobina di nastro adesivo.

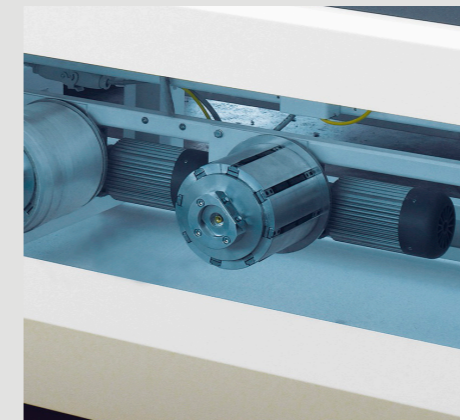


Doppia porta bobina per bobine di cartone.  
Optional: maniglie su bobina.




Facilmente accessibile.



Tappeti intralox.

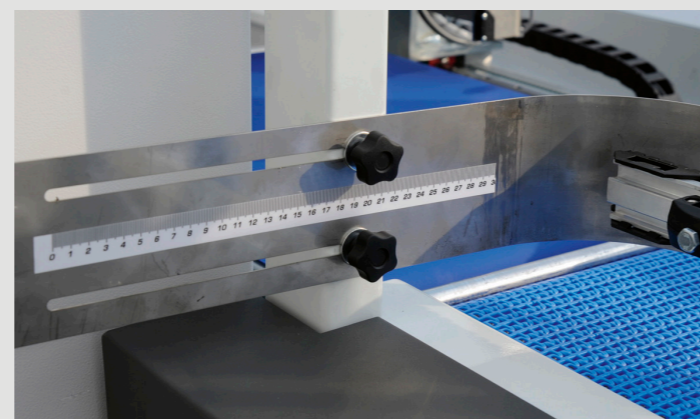

Veloce cambio formato con righe metriche.

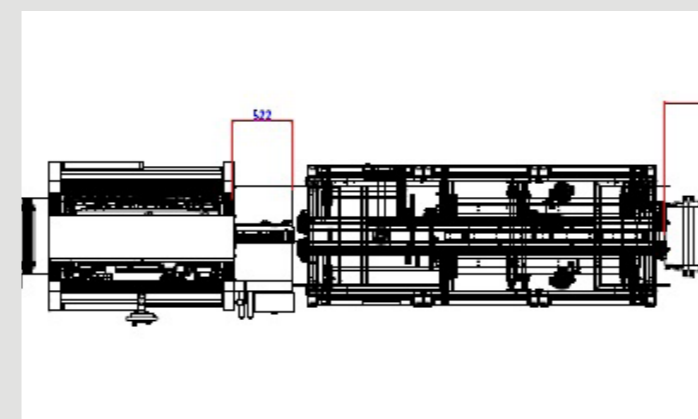

Integrabile alle nostre linee di confezionamento.

Mod.	25	40	60	80
Dim. macchina (LxWxH):	2660x1055x2155-2315	3520x1055x2155-2315	3520x1055x2155-2315	4155x1055x2155-2315
Velocità con formato A4:	25 p/min	40 p/min	60 p/min	80 p/min
Dim. minime prodotto (LxWxH):	80x100x145 mm	80x100x145 mm	80x100x145 mm	80x100x145 mm
Dim. massime prodotto (LxWxH):	500x440x400 mm	500x440x400 mm	500x440x400 mm	500x440x400 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE NASTRO ADESIVO E BOBINE PREMANIGLIATE	POLIPROPILENE TENSILIZZATO
Spessore nastro di supporto (in funzione delle dimensioni del pacco):	50 my
Spessore totale nastro + adesivo:	72 my
Adesività su acciaio:	10 (N/25 mm)
Adesività su PE:	7,5 (N/25 mm)
Carico di rottura (in funzione delle dimensioni del pacco):	350 (N/25 mm)
Allungamento:	> 30%
Lunghezza nastro su spoletta:	fino a 6500 m
Larghezza nastro:	25 mm
Diametro max esterno spoletta (manicotto):	350 mm
Diametro interno spoletta (manicotto):	6"
Larghezza spoletta:	200 mm
Temperatura di stoccaggio:	10° - 40°C - umidità del 40% al 90%

### DM Pack S.r.l.

Sede operativa: Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy

Contatti: Tel. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@dmpack.it - www.dmpack.it



# BEL

IT


Manigliatrice automatica

# BEL

Manigliatrici automatiche per varie velocità che permettono di dare un valore aggiunto alla confezione precedentemente termoretratta applicando una maniglia al prodotto singolo o multipacco per una presa sicura, resistente e comoda. Può lavorare con maniglie premanigliate, su misura o effettuare la laminazione di adesivo e cartone per tagliare maniglie su misura. Ottima per applicare maniglie a: multipack di bottiglie (latte, acqua, olio), a vassoi con lattine, a pile di carta A4, a rotoli di carta da cucina singoli o in multipack etc.

Componenti di alta qualità certificati ISO

SIEMENS ABB OMRON HIWIN MOTOVARIO KUHNKE pizzato MITSUBISHI

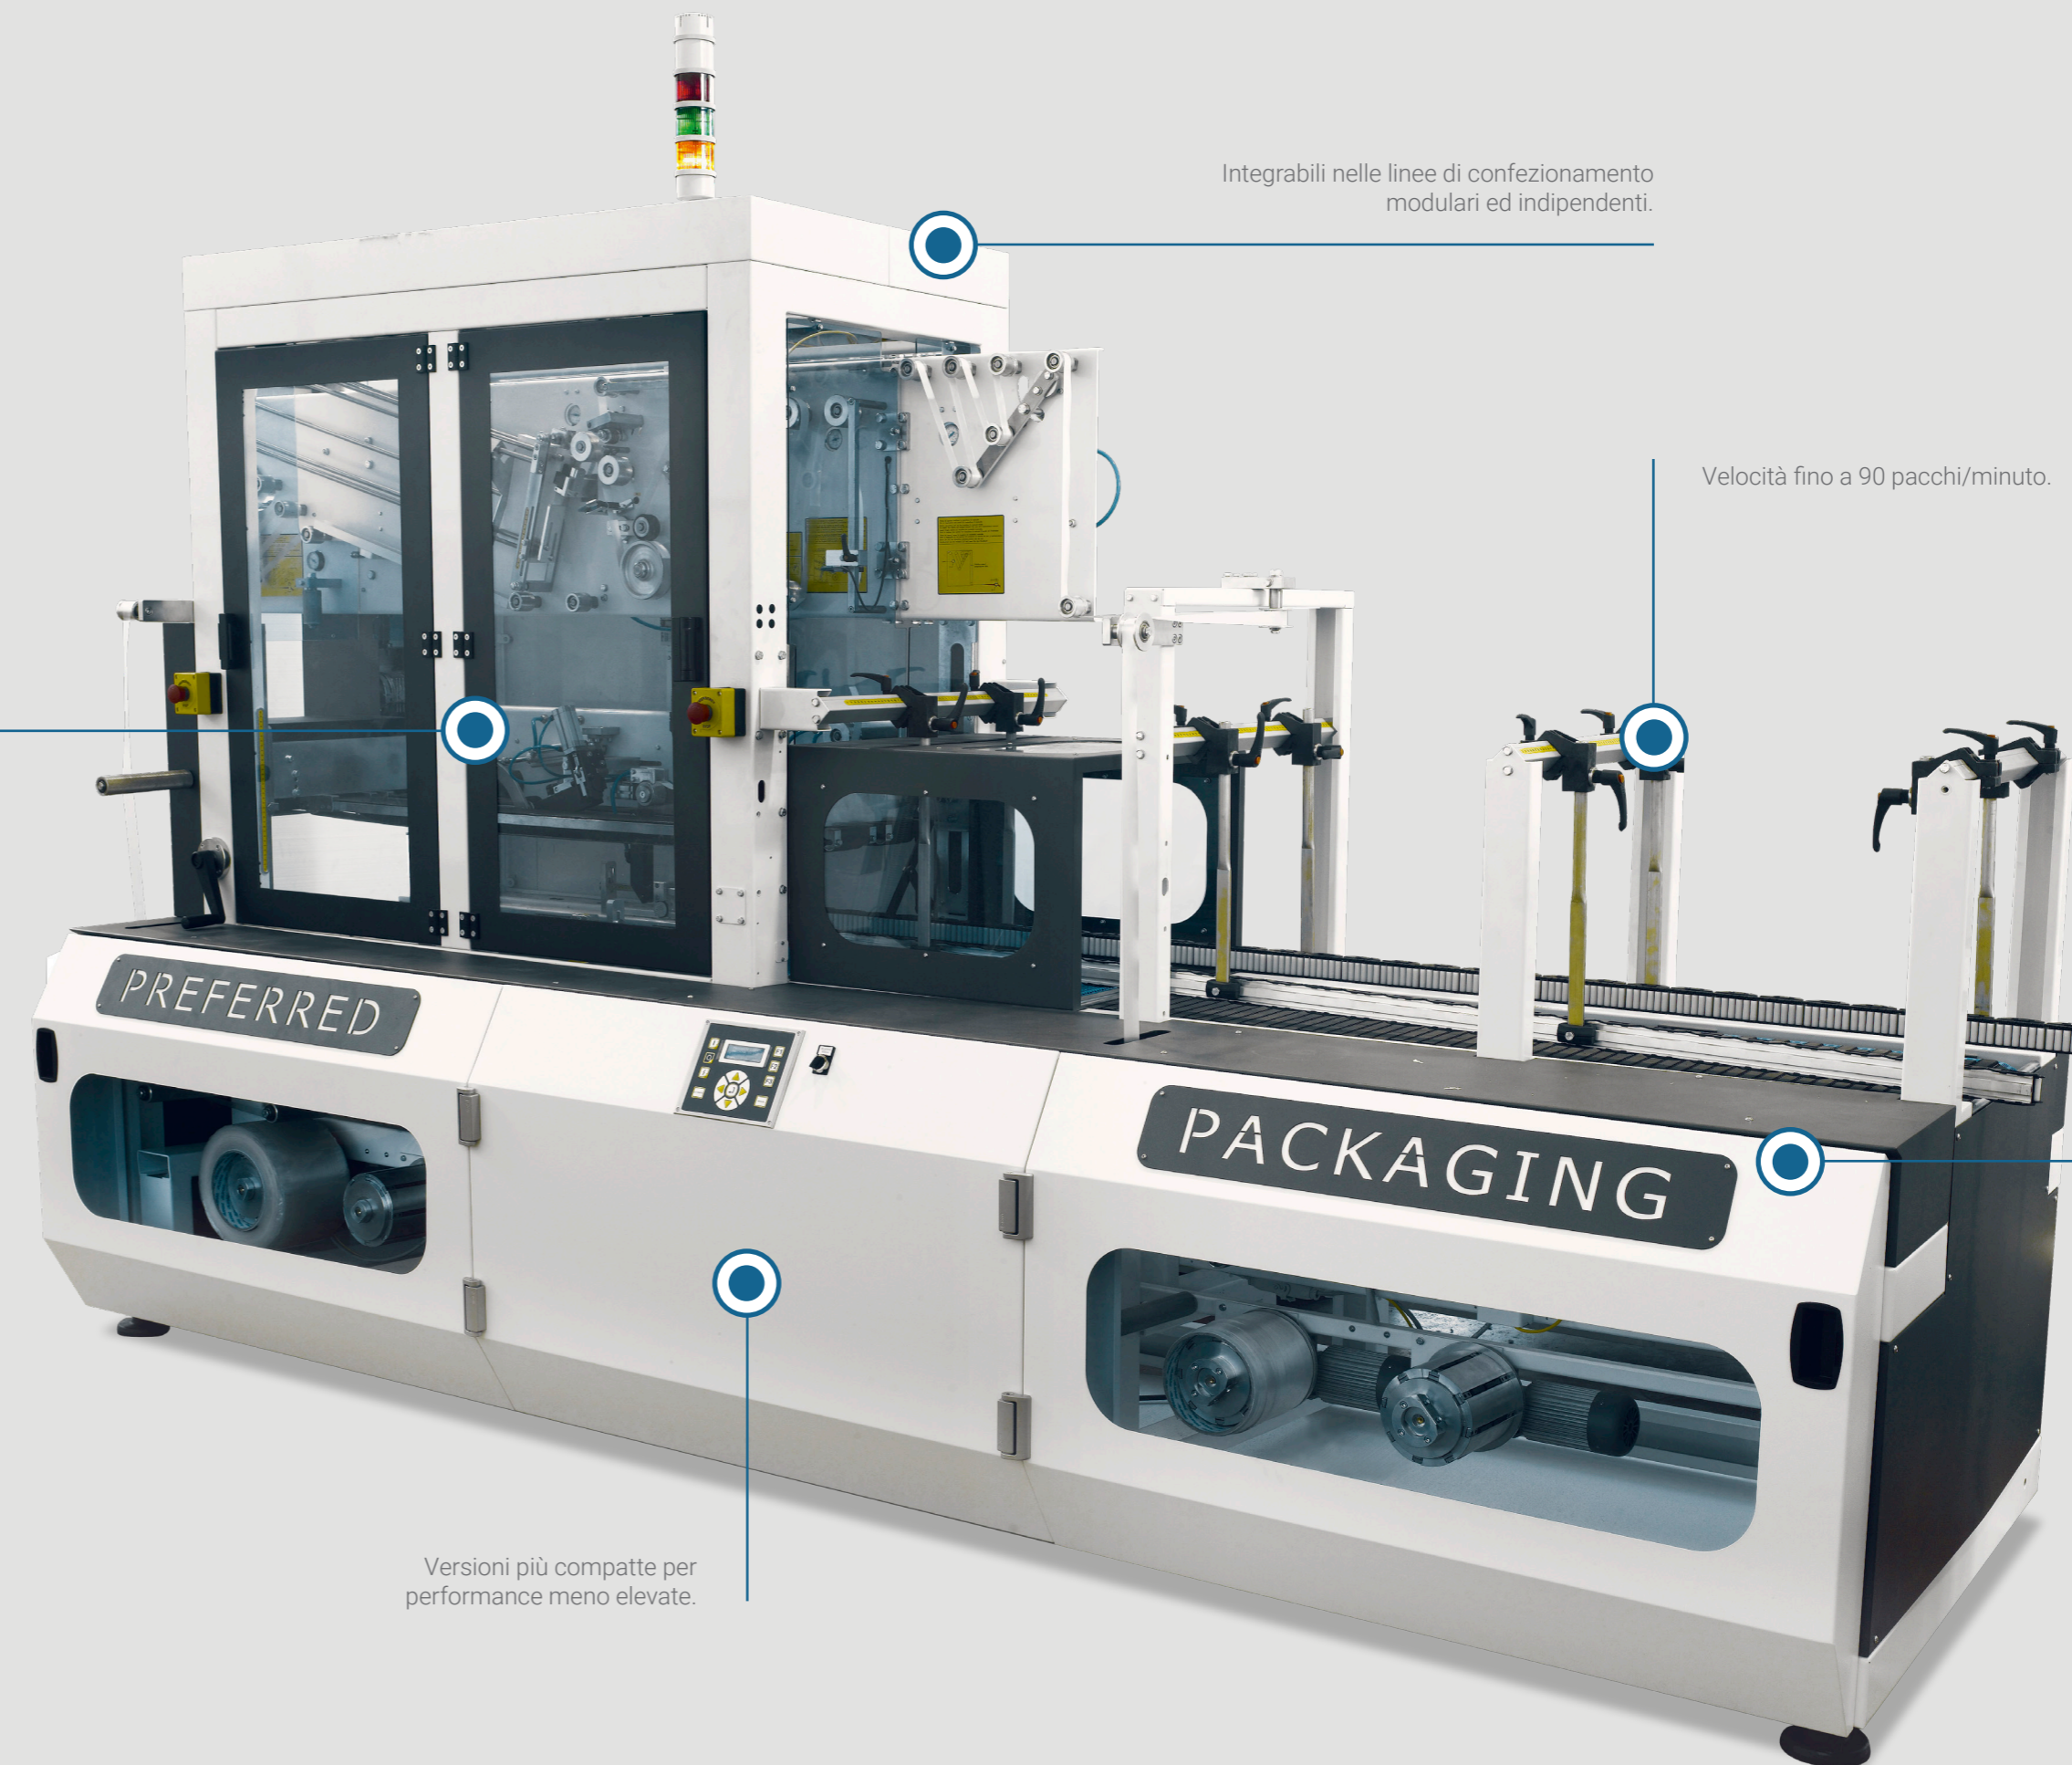

Integrabili nelle linee di confezionamento modulari ed indipendenti.

Struttura aperta ed accessibile.

Velocità fino a 90 pacchi/minuto.

Versioni speciali per velocità più elevate fino a 100 prodotti/minuto.

Versioni più compatte per performance meno elevate.