


## Haupteigenschaften

Die vertikale Neigung von 0° bis 90° kann über ein einfaches Handrad verstellt werden. Ein Wechsel einer unterschiedlichen Neigung verändert die Fallgeschwindigkeit des Produkts. Die Maschine kann horizontal und vertikal arbeiten, je nach Produkttypologie. Ideal für Produkte wie Obst und Gemüse, Backwaren, Süßigkeiten, Meeresfrüchte und frische Produkte, Fleisch, Lebensmittel oder Non-Food-Produkte wie Kleinteile oder kleine Profile; Einzelprodukte oder mehrere Produkte.

## Technische Merkmale

Der Formtunnel ist einfach einzustellen und passt sich einem breiten Spektrum an Maßen und Produkten an, auch dank der breiten Folienrolle: bis zu einer Breite von 680 mm. Es können Folien verschiedener Art verwendet werden: Polypropylen, Polyethylen, perforierte und nicht perforierte Folien. Die Verpackung entsteht durch ein motorbetriebenes und schweißendes Räderpaar im unteren Bereich und einen mechanischen Schweißbalken. Dieselben ISO-zertifizierten Komponenten werden für unsere Standardverpackungsmaschinen verwendet. Alle Komponenten, die mit den Produkten in Kontakt kommen, sind aus rostfreiem Stahl.


## Details

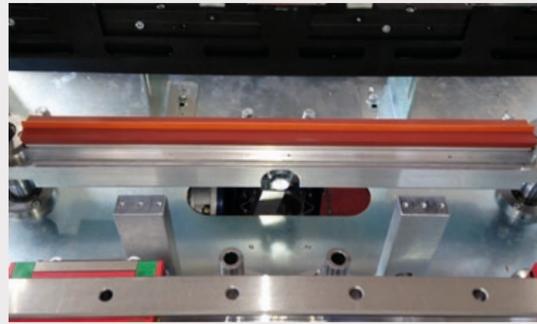

Motorbetriebener Schweißbalken für PE- und BOPP-Folien.



Beutelgröße einstellbar. Alle Bewegungen auf Linearführungen.

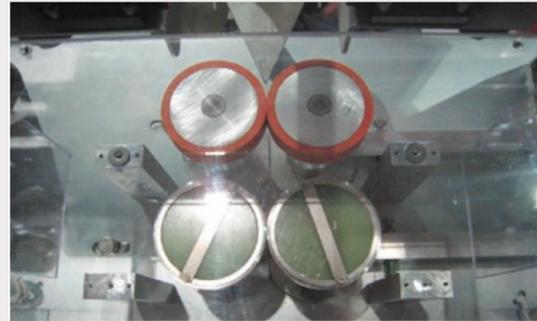

Schweißräder für das Schweißen und Spannen der Folie.



Ausführung aus rostfreiem Stahl erhältlich.



Neigung von 0° bis 90°. Präzise Produkterkennung durch Lichtschranke.



Durch einen einstellbaren Tunnel können eine Vielzahl verschiedener Produkte mit einer großen BANDBREITE an Abmessungen verpackt werden.



ZED

Mod.	ZED
Folienbreite	max 680 mm
Siegelbalkenbreite	400 mm
Max.Taschenbreite	150 mm
Strom installiert	2 kw
Versorgungsspannung	400 V 50/60 hz 3 ph + N + G (upon request other voltages are available)
RAL	9007

### DM Pack S.r.l.

Sede operativa: Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy

Contatti: Tel. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@dmpack.it - www.dmpack.it

DE

Neigbare Verpackungsmaschinen



# ZED

Halbautomatische Verpackungsmaschine, geneigt oder vertikal. Optimal für Produkte in vorgeformten Beuteln angefangen bei Flachfolien (VFFS). Es werden 2 Ränder in Längsrichtung im Inlinerverfahren verschweißt. Die zwei Enden werden vom Querbalken verschweißt und geschnitten. Der Antrieb kann manuell oder automatisch mit der Möglichkeit erfolgen, dass verschiedene Systeme für das automatische Laden und Füllen der Beutel integriert werden.

Qualitätskomponenten, ISO zertifiziert

SIEMENS ABB HIWIN MOTOVARIO KUHNKE pizzato MITSUBISHI

Einstellbare Formschulter für Folienöffnung oder starrer Formtunnel.

Alle Flächen, die mit den Produkten in Kontakt kommen, sind aus rostfreiem Stahl. Ausführung komplett aus rostfreiem Stahl erhältlich.

Klein und vielseitig. Einfache Einstellung. Manueller Betrieb über Druckknopf/ Pedal oder Automatikbetrieb über Produkterkennung. Schalttafel von Siemens.

Neigung von 0° bis 90° oder vertikal.

Die Rolle befindet sich im oberen Bereich und ist einfach austauschbar, für einen schnellen Formatwechsel.

Für Lebensmittel und Non-Food-Produkte verwendbar.

