

Caractéristiques générales

La fardeleuse Ares est conçue pour l'emballage de produits individuels ou groupés de toutes tailles. Disponible en version automatique et semi-automatique.

Caractéristiques particulières

La fardeleuse Ares est équipée de deux rouleaux de film. Cette machine existe en différentes versions (largeur de 700 à 3000 mm) et peut emballer des produits de hauteur jusqu'à 600 mm. La machine peut être fournie avec tunnel de rétraction intégré ou séparé.

Caractéristiques techniques

Mod.	700 N 700 S 700 N90° *	900 N 900 S 900 N90° *	1200 N 1200 S 1200 N90° *	1500 N 1500 S 1500 N90° *
Largeur des barres de soudure :	750 mm	950 mm	1250 mm	1550 mm
Largeur max. du produit :	700 mm	950 mm	1200 mm	1500 mm
Longueur max. du produit :	Continu	Continu	Continu	Continu
Hauteur max. du produit :	400 mm en option jusqu'à 600	400 mm en option jusqu'à 600	400 mm en option jusqu'à 600	400 mm en option jusqu'à 600
Largeur film à PLAT :	700 mm	1100 mm	1200 mm	1500 mm
Diamètre bobine :	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Hauteur de travail :	900 +/- 50 mm	900 +/- 50 mm	900 +/- 50 mm	900 +/- 50 mm

Mod.	2000 N 2000 S 2000 N90° ***	2500 N 2500 S 2500 N90° ***	3000 N 3000 S 3000 N90° ***
Largeur des barres de soudure :	2050 mm	2550 mm	3050 mm
Largeur max. du produit :	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Longueur max. du produit :	Continu	Continu	Continu
Hauteur max. du produit :	400 mm en option jusqu'à 600	400 mm en option jusqu'à 600	400 mm en option jusqu'à 600
Largeur film à PLAT :	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Diamètre bobine :	350 mm	350 mm	350 mm
Hauteur de travail :	900 +/- 50 mm	900 +/- 50 mm	900 +/- 50 mm

S version semi-automatique avec poussoir
N avec convoyeur en ligne
N90° avec convoyeur à 90° et poussoir automatique
T avec tunnel de rétraction

* Version combinée avec tunnel
*** Disponible avec tunnel séparé


Détails



Design compact, gain de place et économie d'énergie.



La machine peut être équipée d'un convoyeur en ligne ou à 90° avec poussoir pour une vitesse supérieure ainsi que pour la réalisation automatique de multipacks.

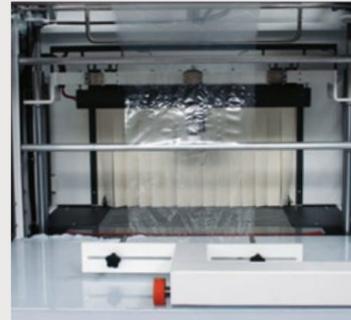

Version semi-automatique avec poussoir manuel.



Système de groupage et d'alimentation automatique à 90° disponible pour chargement de produit à droite comme à gauche.



Disponibilité de chargeur automatique de cale en carton.



Tous les mouvements s'effectuent sur guides linéaires Hiwin.



Position ergonomique pour le remplacement des rouleaux de film



Presse produit en standard.



Barre de soudure et poussoir motorisés.



ARES

Fardeleuse

DM Pack S.r.l.

Usine : Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italie

Contacts : Tél. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tél. et Fax + 39 0445 602907 - info@dmpack.it - www.dmpack.it


FR

ARES

Machine à toute épreuve et robuste, disponible en version automatique ou semi-automatique avec tunnel de rétraction intégré ou séparé.

Le tunnel de rétraction peut être compact ou à double chambre. La version double chambre et double ventilation permet le refroidissement plus rapide du tapis maille métallique et garantit une bonne qualité de rétraction.

Machine en ligne, compacte et simple à utiliser.

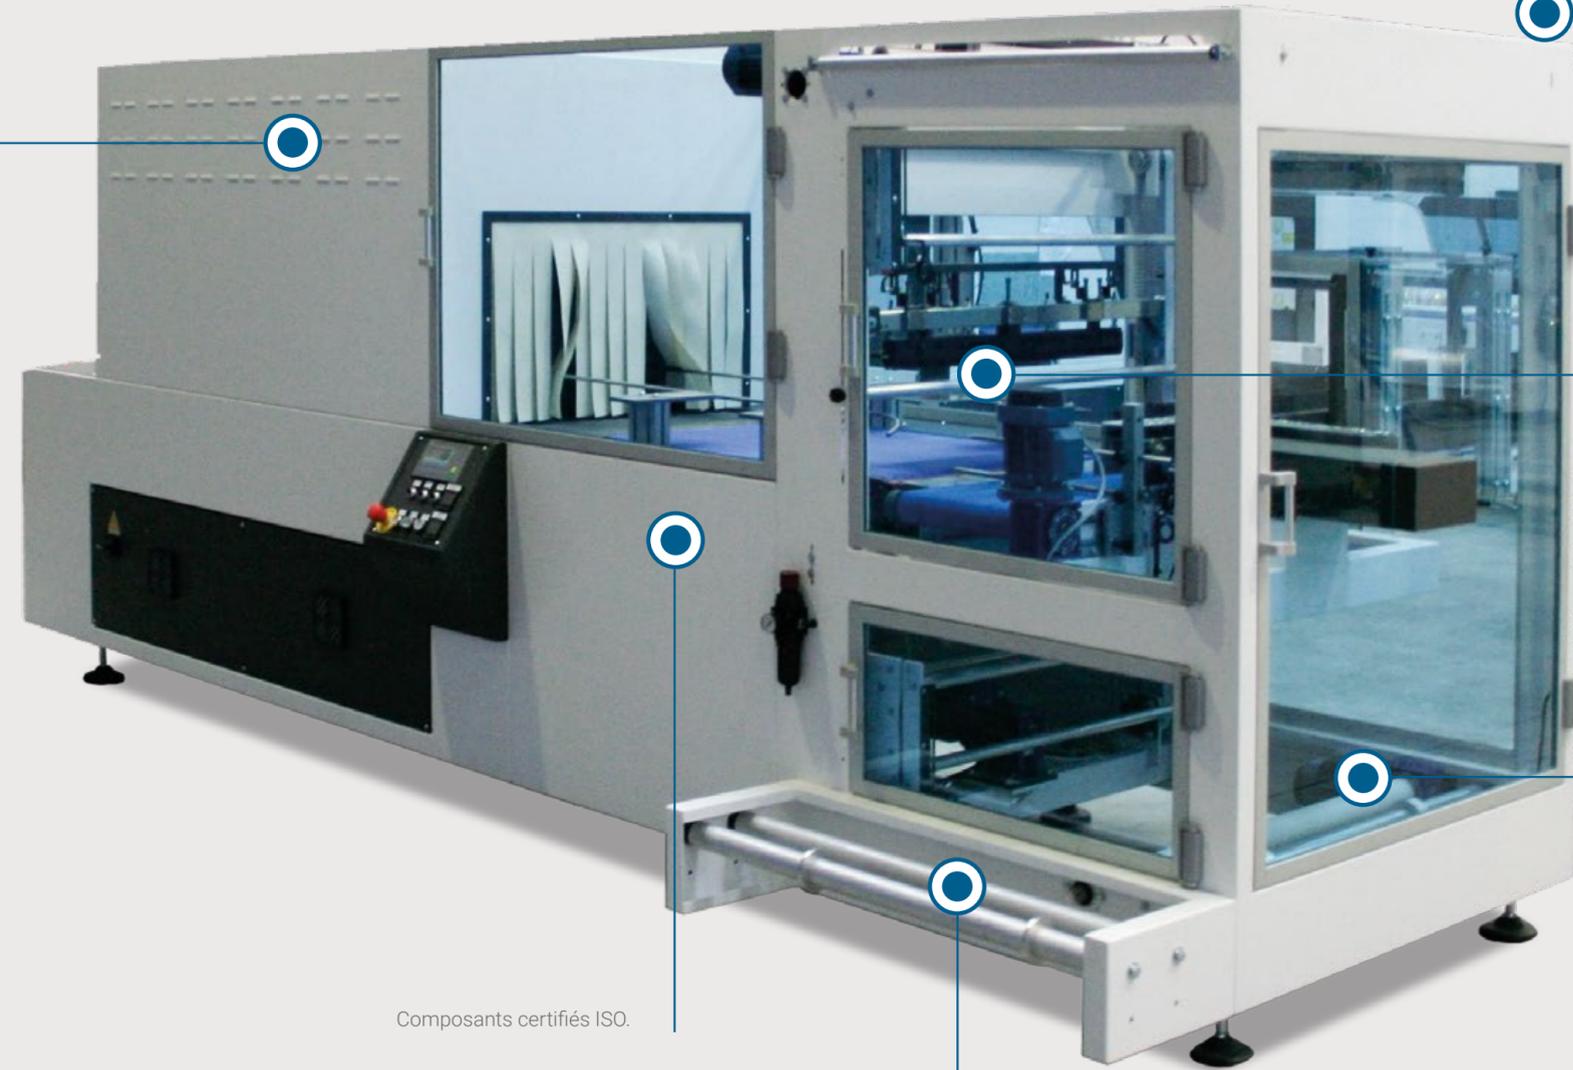

Barre de soudure pneumatique motorisée.

Distributeur de film à une seule bobine (double bobine en option pour un changement de film plus rapide).

Composants certifiés ISO.

Position ergonomique pour le remplacement des rouleaux de film.

Composants de haute qualité, certifiés ISO

SIEMENS ABB OMRON HIWIN MOTOVARIO KUHNKE pizzato MITSUBISHI