

## Características generales

Las máquinas de la serie BEL aplican automáticamente asas en envases enrollados en película termorretráctil, en cajas de cartón, tetrabriks, rollos de papel o productos envasados en otros embalajes con consistencia rígida. Pueden aplicar diferentes tipos de asas acopladas a la cinta adhesiva transparente: de cartón precortado, bobinas de cinta adhesiva pre cortada, asas en bobina de papel o polipropileno. Los modelos disponibles son 4 y permiten respectivamente una producción de hasta 25, 40, 60, 80 paquetes por minutos, en función de las dimensiones del paquete.

## Características específicas

Las aplicadoras de asas BEL son aun más versátiles y permiten la utilización de bobinas de cinta, de papel o de polipropileno. La cinta de las bobinas de papel o de polipropileno puede tener un color determinado o están provista de impresiones publicitarias. Debido a la capacidad de la bobina, se reducen los tiempos muertos durante la producción.


## Detalles



Sistema de precorte de cartón y almacén de cartón.



Doble portabobina de cinta adhesiva.

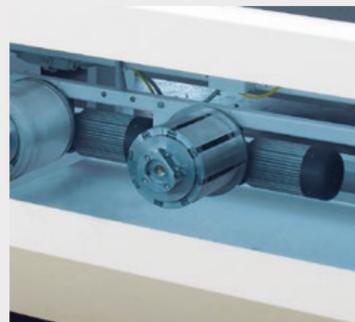

Doble portabobina para bobinas de cartón. Opcional: asas en bobina.

Mod.	25	40	60	80
Velocidad:	25 p/min	40 p/min	60 p/min	80 p/min
Dimensiones mínimas productos procesables:	80x100x145	80x100x145	80x100x145	80x100x145
Dimensiones máximas productos procesables:	500x440x400	500x440x400	500x440x400	500x440x400


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BOBINA ADHESIVA Y DE LA BOBINA DEL MATERIAL DE SUJECCIÓN	POLIPROPILENE TENSILIZZATO
Espesor del material de soporte (en función de las dimensiones del pack):	50 my
Espesor total material soporte + adhesivo:	72 my
Adhesividad sobre acero:	10 (N/25 mm)
Adhesividad sobre PE:	7,5 (N/25 mm)
Carga de rotura (en función de las dimensiones del producto):	350 (N/25 mm)
Estiramiento:	> 30%
Longitud de la tira:	hasta 6500 mm
Ancho tira:	25 mm
Diámetro max. externo de la tira:	350 mm
Diámetro interno de la tira:	6"
Ancho espoleta:	200 mm
Temperatura de almacenamiento:	10°-40° - humedad del 40% al 90%




Fácilmente accesible.



Tapetes intralox.

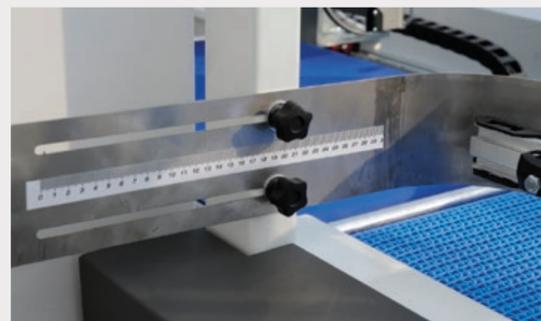

Cambio de formato rápido con cintas métricas.

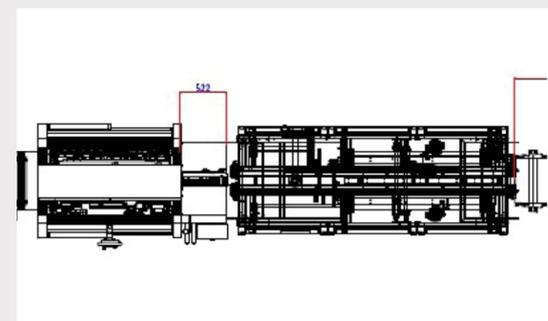

Integrable a nuestras líneas de envasado.



BEL

### DM Pack S.r.l.

Localización: Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy

Contacto: Tel. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@dmpack.it - www.dmpack.it

ES

Máquinas aplicadoras de asas




# BEL

Aplicadoras de asas automáticas para varias velocidades que permiten ofrecer un valor añadido al envase anteriormente termorretráctil aplicando un asa al producto individual o multipaquete para un agarre seguro, resistente y cómodo. Puede trabajar con asas preformadas, a medida o efectuar la laminación de adhesivo y cartón para cortar el asa a medida. Óptima para aplicar asas a: multiembalaje de botella (latas, agua, aceite), a bandejas con latas, a pilas de papel A4, a rollos de papel de cocina individuales o multipaquete, etc.

Componentes ISO de alta calidad

SIEMENS ABB OMRON HIWIN MOTOVARIO KUHNKE pizzato MITSUBISHI

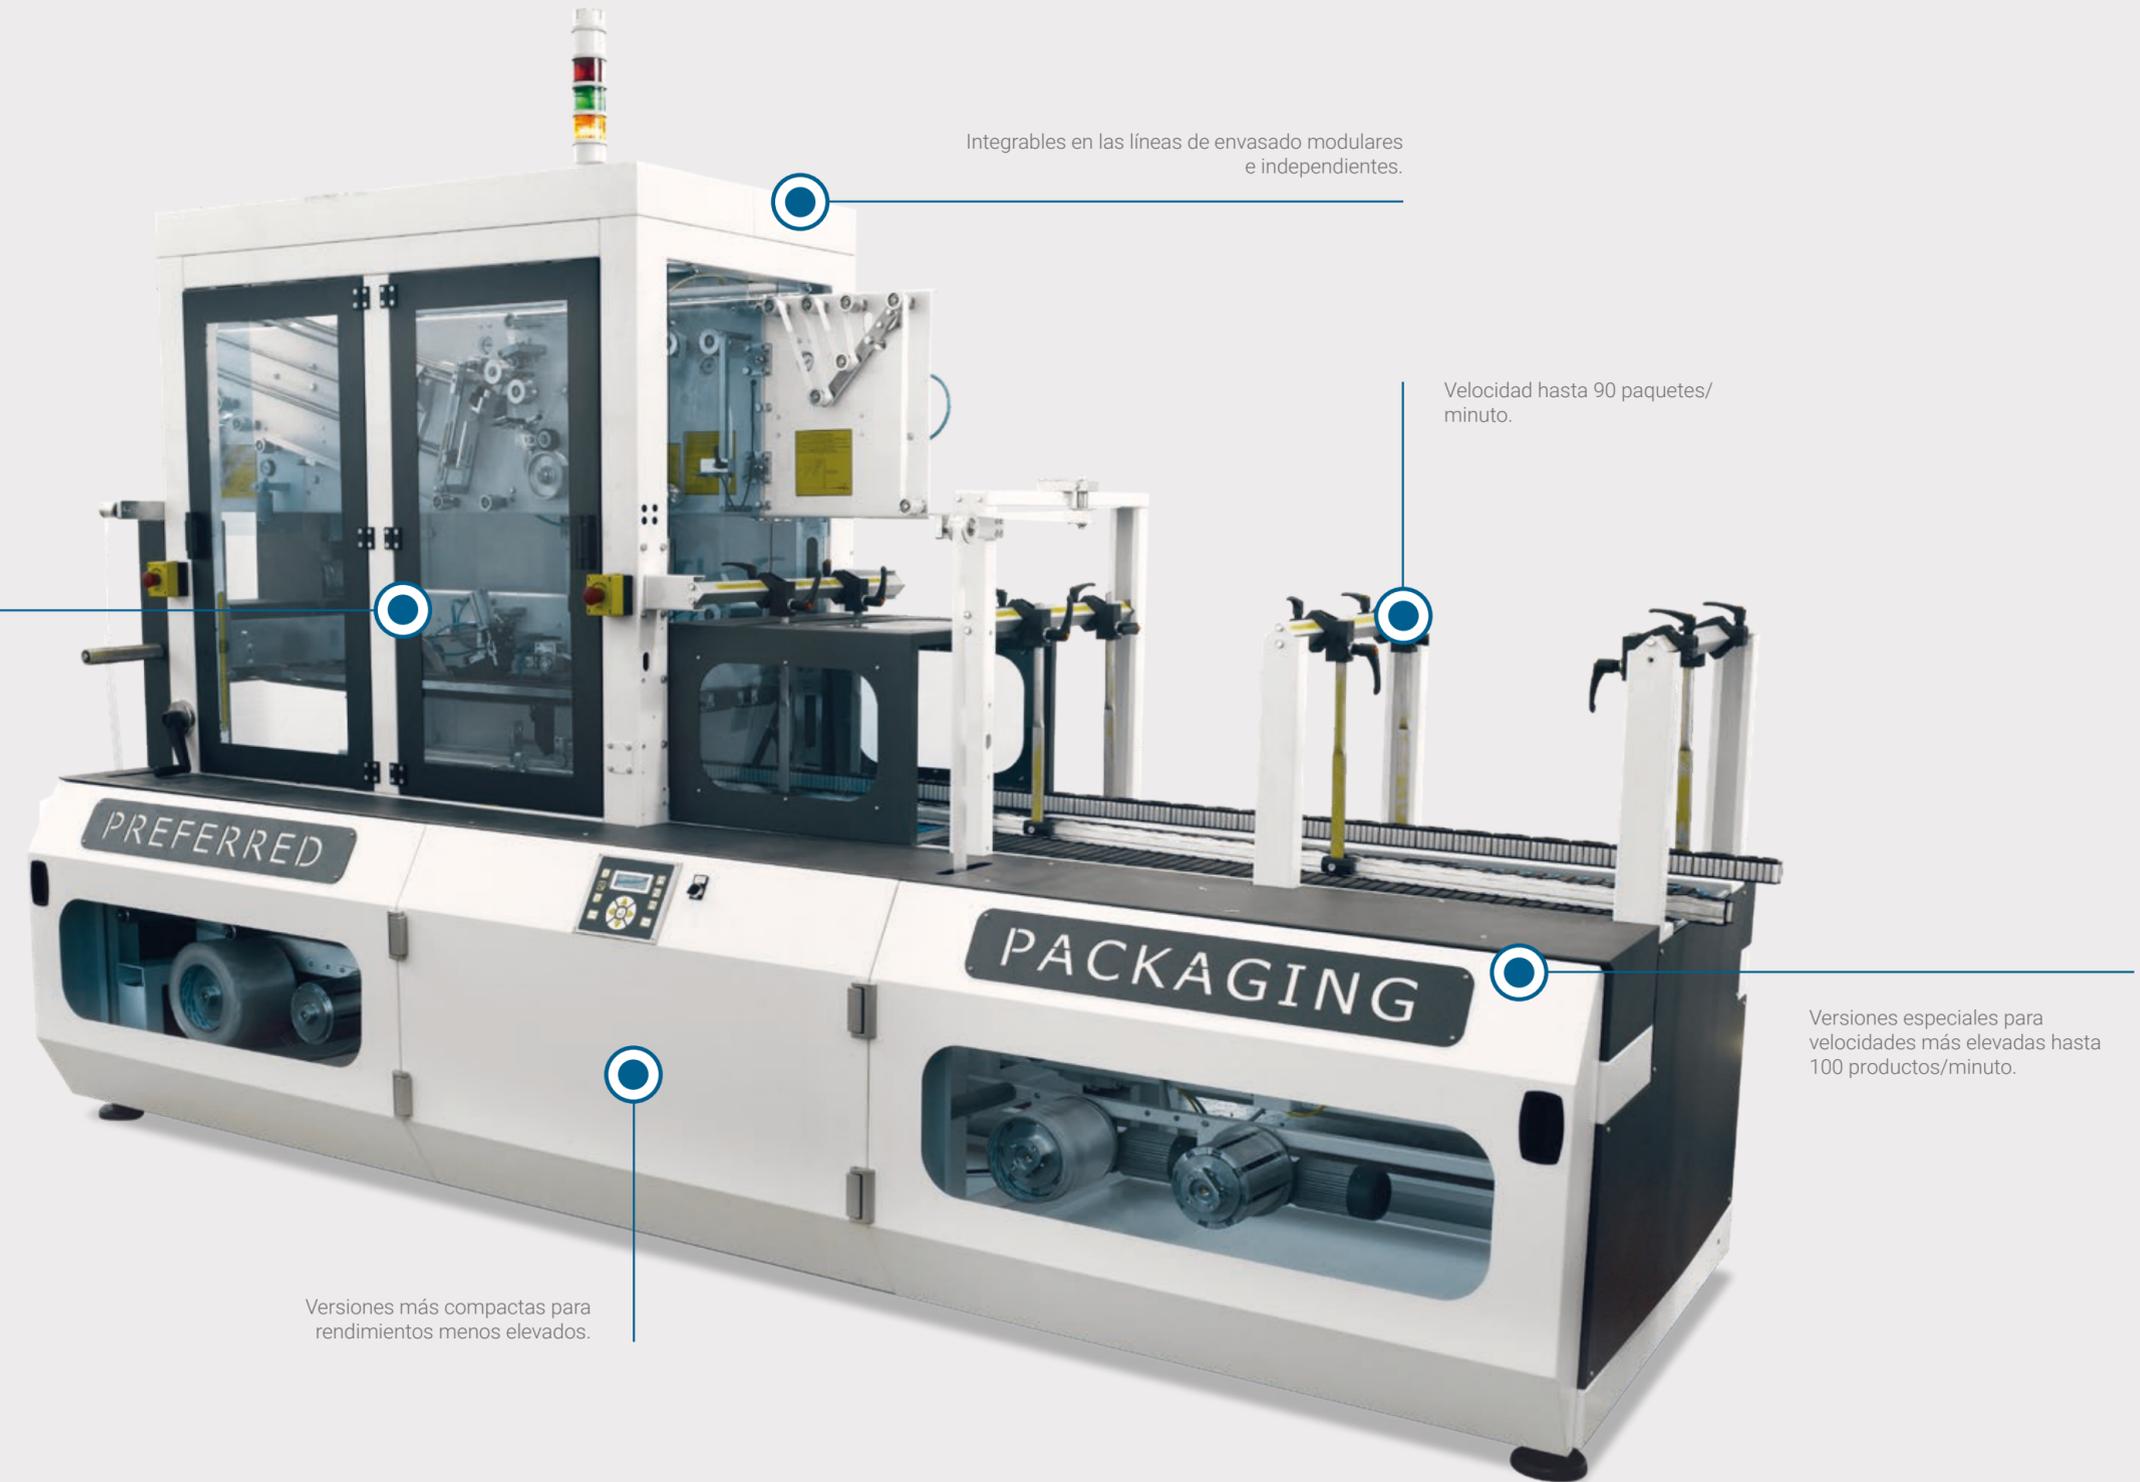

Integrables en las líneas de envasado modulares e independientes.

Estructura abierta y accesible.

Velocidad hasta 90 paquetes/minuto.

Versiones más compactas para rendimientos menos elevados.

Versiones especiales para velocidades más elevadas hasta 100 productos/minuto.