Caractéristiques générales

Nos ensacheuses empaqueteuses sont indiquées pour le conditionnement de produits en multiemballage (rouleaux d'essuie-tout, produits pliés en papier, multipacks de plateaux, produits sortant de thermoformeuses, panneaux de laine de roche, etc.) ou individuels, de moyennes et grandes dimensions, qui ont besoin d'être conditionnés mais pas forcément sous film thermorétractable. Elles peuvent être équipées, selon les exigences, de déviateurs à multiples canaux, superposeurs, applicateurs d'étiquettes, tapis supplémentaires motorisés en entrée et en sortie.

Caractéristiques particulières

Disponible en version automatique en ligne ou semiautomatique, elle opère avec une bobine de film plat ou mono-pli avec éventuel ajout de jointeuse. Système de chargement et création de multipacks sur mesure, adapté pour différents types de produits. Largeur maximale de sac de 3000 mm, hauteur allant jusqu'à 600 mm. Vitesse de production maximale : 25 paquets / minute.


C'est la solution parfaite pour emballer des produits de forme régulière. Sur demande, la machine peut être équipée d'un dispositif spécial pour obtenir la "précoupe" (fenêtre) sur le paquet final.

Argon L 180 x W 330 x H 180 mm (optional L 180 x W 230 x H 180 mm) Dimensions Min. de l'Emballage: Dimensions Max. de l'Emballage: L 180 x W 330 x H 180 mm (optional L 180 x W 230 x H 180 mm) L 2350 (2450 mm optional) - (Wx2) + (Hx2) + 150 mm Largeur Max. de la Bobine: Type de Film: FLAT PE 400 V 50/60 hz 3 ph + N + G (sur demande d'autres tensions sont disponibles) Alimentation électrique: Couleur Standard: 9007

Détails



En porte-à-faux et accessible par les deux côtés. Porte-bobine avec chariot Tube de formage fixe, conçu en fonction des dimensions réelles du produit. pour un chargement et remplacement plus faciles.

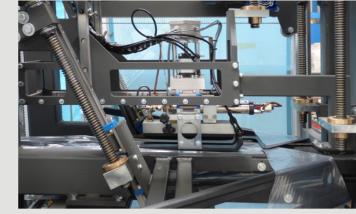

Programmes mémorisables et pouvant être rappelés selon la recette.





Pousseur motorisé avec contrôle de vitesse pour de meilleures performances. Robustesse et efficacité réunies dans un design innovant, en porte-à-faux, accessible à l'opérateur, avec mécanique et tableau électrique apparent.



En fonction de la vitesse et du type de produit, différents systèmes d'alimentation peuvent être intégrés, comme le multicanal avec déviateur.

DM Pack S.r.l.

Usine: Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy Contacts: Tél. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tél. et Fax + 39 0445 602907 -info@dmpack.it - www.dmpack.it





ARGON

Empaqueteuse ensacheuse

ARGON

Ensacheuse Empaqueteuse pour multi-emballage avec superposition sans chute. La bobine de film plat, grâce au système « en cravate », enveloppe complètement le produit en soudant et en fermant les deux bords sur le dessus. La barre de soudage motorisée soude et coupe avant et arrière. Gérable à partir d'un écran tactile pour permettre à n'importe quel opérateur de pouvoir changer de format de façon immédiate et simple (avec recette). Version mécanique ou plus automatisée avec des mouvements électroniques mémorisables. Elle peut être équipée de divers systèmes d'empilage ou de regroupement (superposeurs, aiguilleurs, etc.). L'ensacheuse se prête au conditionnement de produits en plastique, polystyrène, produits pliés en papier, EPS, individuels ou en multipacks.

Composants de haute qualité, certifiés ISO














pizzato Amitsubishi

Hautes performances grâce à la barre motorisée, à l'intégration de systèmes de chargement automatiques et à la logique de programme Siemens ou Omron. Disponible en version intermittente ou box motion, jusqu'à 30 packs/min.

Conditionnement adhérent compact sans thermorétraction, grâce au système de soudage à air chaud supérieur.

Pousseur motorisé.

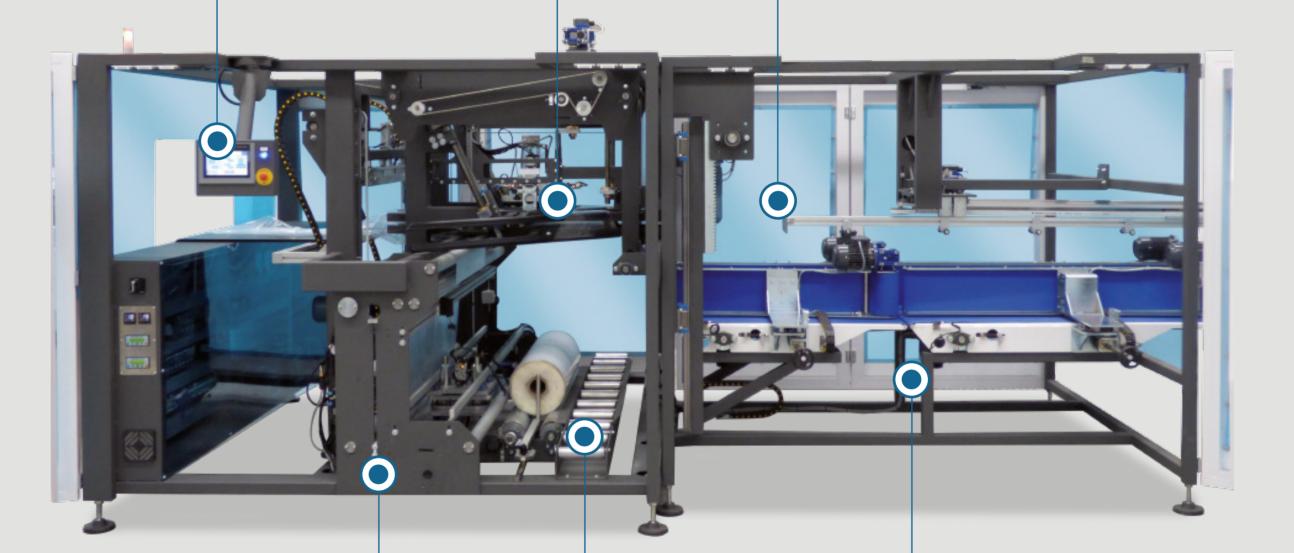

Structure accessible en porte-à-faux avec tableau électrique apparent.

Possibilité d'ajouter l'option précoupe (« window »).

Superposeur ou multicanal en guise d'option pour empilement ou regroupement de produits.