

Caratteristiche generali

Le confezionatrici angolari sono caratterizzate dalla forma della barra saldante a "L", una barra unica che scende verticalmente con la stessa pressione su tutti i punti del film (NO SISTEMA A FORBICE). A tutte le confezionatrici DM PACK essere abbinati: nastri di entrata, a palette, spintori, caricatori (sfilatori e rotativi), tunnel di termoretrazione, nastri di uscita o impilatori, tutti sistema di nostra produzione. Disponibili le versioni "COMBO", con tunnel incorporato monocamera.

Caratteristiche specifiche

La barra unica verticale, che garantisce la stessa pressione su tutti i punti del film, sostituisce la vecchia barra a forbice. Con soli 10 mm di spessore, permette un grande risparmio di film (la quantità di film saldato intorno al prodotto è minima, questo garantisce una confezione ben chiusa e allo stesso tempo aderente). La macchina lavora sia con poliolefina nella versione standard, che con polietilene nella versione optional. Risparmio di spazio (versione "Combo") con tunnel incorporato. Macchina disponibile in varie taglie a seconda della misura del prodotto, fino a 700x900 mm, altezza fino a 400 mm con optional.

Dettagli




La barra unica verticale, che garantisce la stessa pressione su tutti i punti del film, sostituisce la vecchia barra a forbice, per una saldatura più uniforme. Larghezza barra di solo 1 cm. Meno film sul prodotto. Meno consumo energetico in termoretrazione.



PLC e Touch screen Siemens, user friendly.



Facili cambi formato: centro di saldatura e triangolo motorizzato. Altezza fino a 400 mm.

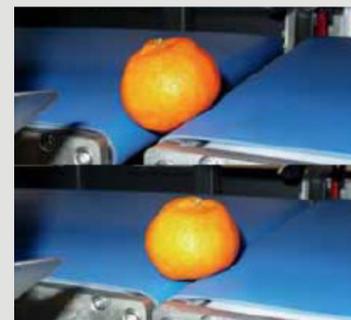

Tappeti avvicinabili standard, flessibilità nel range di prodotti. Permette di processare anche prodotti molto piccoli/tondi.


Versione T: con tunnel incorporato

Versione CS: con centro di saldatura motorizzato regolabile in altezza

Mod.	530 / 530 T 530 CS / 530 CST	560 / 560 T 560 CS / 560 CST	790 CS
Dimensione saldatura:	450x600 mm	500x650 mm	750x950 mm
Larg. massima prodotto:	350 mm	420 mm	700 mm
Lung. massima prodotto:	550 mm	650 mm	950 mm
Altezza massima prodotto:	150/150 mm 240/170 mm	200/170 mm 240/200 mm	240 mm optional fino a 400 mm
Larghezza film:	550 mm	650 mm	950 mm
Diametro bobina:	350 mm	350 mm	350 mm
Alimentazione elettrica:	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).
Aria compressa:	6 bar costanti	6 bar costanti	6 bar costanti
Colore standard:	RAL 9007	RAL 9007	RAL 9007
Altezza lavoro:	900 +/- 50mm	900 +/- 50mm	900 +/- 50mm



Tutta la perfezione della gamma DM PACK in versione economica e "Combo". Risparmio di spazio con la versione "Combo" con tunnel incorporato.



Unità svolgibobina e raccoglisfrido entrambi posti frontalmente, accessibili tramite porta scorrevole.



Fotocellula verticale inclusa, per processare prodotti molto bassi

DM Pack S.r.l.

Sede operativa: Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy

Contatti: Tel. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@dmpack.it - www.dmpack.it



FLO

Confezionatrice angolare automatica


IT

FLO

Confezionatrice angolare con barra verticale, "L sealer". Racchiude tutti i comfort che, nella sua semplicità, la rendono speciale. Adatta per lavorare con film poliolefinici o politenici monopiega (PE & POF) o foglia piana, con aggiunta di monopiegatore esterno. La barra saldante a chiusura verticale pneumatica o motorizzata (per versione elettrica) permette di creare la confezione attorno al prodotto, garantendo la stessa pressione su tutti i punti, senza il rischio che il film si rompa.

Addio chiusura a forbice! Ottima per il confezionamento di prodotti di varia natura, con o senza Tunnel di termoretrazione (versione compatta o con Tunnel separato).

Disponibile in versione separata - solo confezionatrice o in versione compatta combo - con tunnel provvisto di camera mobile per permettere di allinearsi con il prodotto: in questo modo la confezione aderirà in modo costante su tutti i lati.

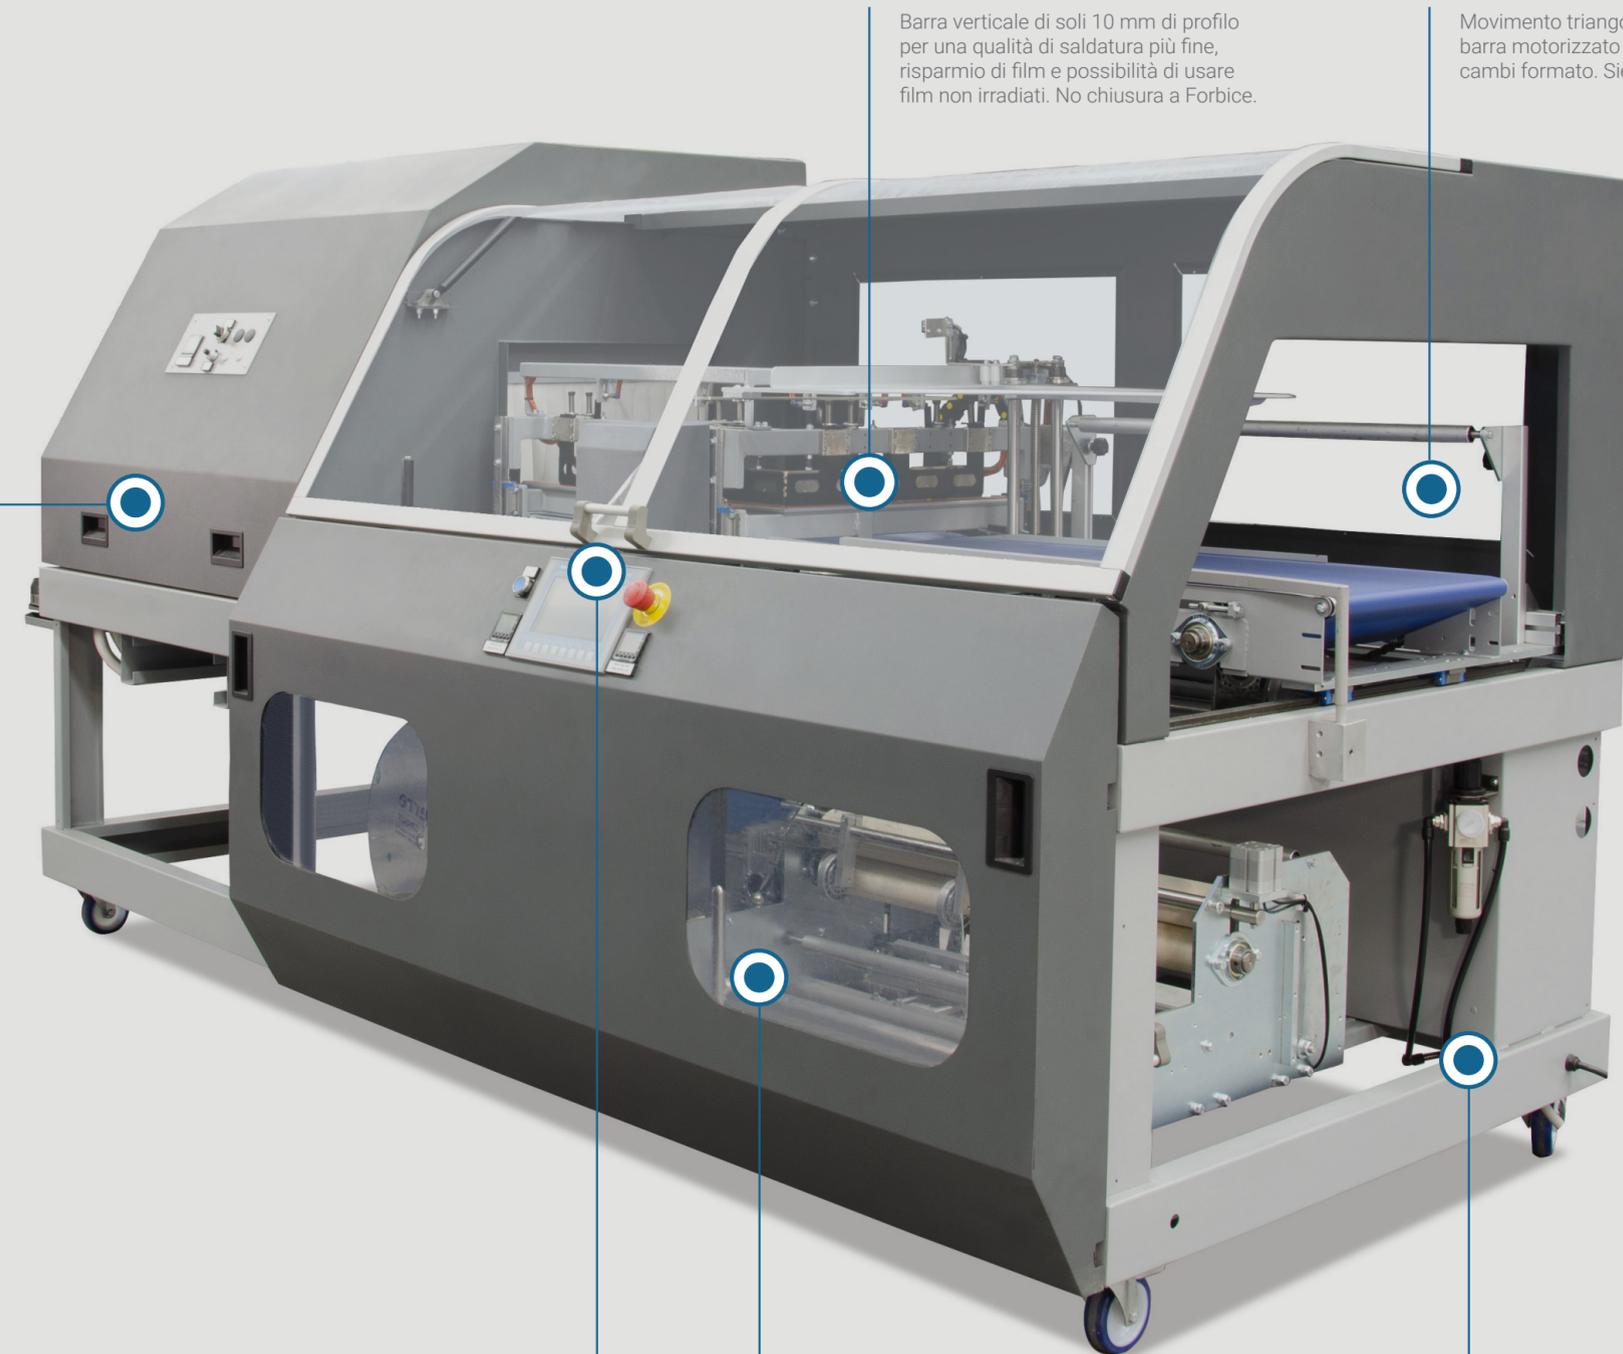

Barra verticale di soli 10 mm di profilo per una qualità di saldatura più fine, risparmio di film e possibilità di usare film non irradiati. No chiusura a Forbice.

Movimento triangolo formatore film e barra motorizzato per veloci e semplici cambi formato. Siemens Touch Screen.

Tappeti avvicinabili e doppia fotocellula inclusi di default, per facilitare il rilevamento e il confezionamento di prodotti piccoli e/o molto bassi.

Macchina confezionatrice dalle dimensioni compatte per rispondere ad esigenze di confezionamento fino a 2500 prodotti/ ora.

Porta scorrevole per un facile accesso allo svolgibobina e raccogli-frido.

Componenti di alta qualità certificati ISO

SIEMENS ABB OMRON HIWIN MOTOVARIO KUHNKE pizzato MITSUBISHI