Caratteristiche generali

Confezionatrice Flowpaccatrice compatta e semplice dotata di flessibilità per coprire un sempre più vasto range di confezionamento prodotti: cosmetici, farmaceutici, plastici, alimentari, elettrici, industriali e di uso quotidiano. Adatta al confezionamento di prodotti singoli o in multipack, caricati manualmente o automaticamente e creati con sistemi aggiuntivi (impilatori, raggruppatori, deviatori etc..).
Grande risparmio di film ed energia grazie alla possibilità di produrre una confezione perfettamente aderente al prodotto. Struttura straordinariamente accessibile, operabile da entrambi i lati, posto operatore in 3 posizioni grazie al touch screen girevole. Design ottimo per manutenzione e pulizia. Disponibile in versione verniciata ed inox.

Caratteristiche specifiche

Star Evo SS è disponibile in versione 'BABY' con larghezza barra 300 mm, versione 500, 600, fino alla versione più larga 800mm; altezze standard 300 mm od opzionali fino a 450 mm. Un tunnel di termoretrazione della nostra gamma può essere aggiunto a completamento del ciclo di confezionamento. Grazie a sistemi di saldatura opzionali e 'doppi' è possibile lavorare con tutti i tipi di film reperibili nel mercato: poliolefina, politene, polipropilene, film piano e monopiega, neutro o stampato per produrre confezioni di diverso tipo (con Euroforo, con Maniglia, con Pre taglio per apertura facilitata , con "apri chiudi").
Disponibile in versione intermittente box motion o rotativa a seconda della necessità di velocità.

Caratteristiche Tecniche

Disponibili in versione: intermittente, box motion, con barra rotativa a seconda delle velocità richieste.

Mod.	300 SUPER	500 SUPER	600 SUPER	800 SUPER
Larg. barra di saldatura:	300 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Larg. massima prodotto:	250 mm	400 mm	500 mm	700 mm
Lung. massima prodotto:	Infinita	Infinita	Infinita	Infinita
Altezza massima prodotto:	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Larghezza film piano:	600 mm	1100 mm	1500 mm	1900 mm
Diametro bobina:	300 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Alimentazione elettrica:	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).	400V 50/60Hz 3ph + N + terra (su richiesta sono disponibili anche altri voltaggi).
Potenza installata:	3 KW	3 KW	3 KW	3 KW
Aria compressa:	6 bar costanti	6 bar costanti	6 bar costanti	6 bar costanti
Colore standard:	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003
Altezza lavoro:	900 +/- 50mm	900 +/- 50mm	900 +/- 50mm	900 +/- 50mm
Peso:	750 kg	850 kg	650 kg	650 kg
Dimensioni macchina:	L2350 x W1250 x H1950mm	L2350 x W1250 x H1950mm	L2350 x W1350 x H1950mm	L3330 x W1850 x H1950mm

Dettagli

Touch screen intuitivo per un semplice cambio formato. Il touch screen può ruotare in 3 diverse posizioni per permettere all'operatore di lavorare da tutti i lati della macchina: fronte, retro e lato.

Quadro elettrico a vista, posizionato in zona alta, accessibile, perfetta per l'operatore.

Svolgibobina con bobina singola o doppio posto bobina con barra saldante di congiungimento per veloce cambio film.



Connettori che permettono un pronto collegamento per ridurre al minimo il tempo di lavoro dell'operatore.

Nastro di carico per riconoscimento e carico dei prodotti a tappeto, a palette o a tazze o a diretto congiungimento con linea precedente.

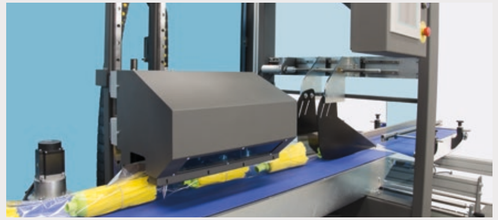

Costruita sulla stessa struttura e con la stessa filosofia, la nostra Flowpack monta il saldatore superiore o inferiore (bobina dal basso o dall'alto) al posto del saldatore laterale.



Triangolo formatore motorizzato regolabile da touch.

DM Pack S.r.l.
Sede operativa: Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy
Magazzino e logistica: Via Tolomeo, 11 - 36034 Malo (VI) Italy
Contatti: Tel. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@dmpack.it - www.dmpack.it

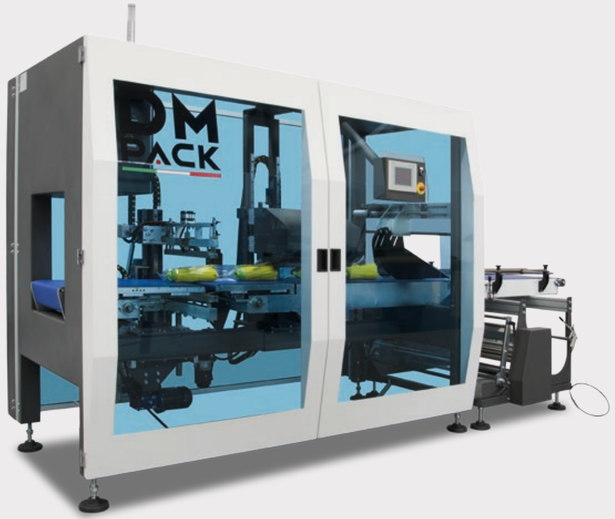

STAR EVO SS

IT

Nuova linea di confezionatrici flowpack

STAR EVO SS

Flowpack a saldatura superiore od inferiore (bobina bassa o alta) in cui il film avvolge il prodotto completamente. I due lembi di film si congiungono e sono saldati sopra o sotto a seconda dell'applicazione. Macchina di nuova generazione e disegno, iperaccessibile e semplice nell'utilizzo. Ottima per imballo e chiusura totale di prodotti di vario tipo con film termoretraibili a foglia piana.

Grande flessibilità della macchina grazie alla possibilità di averla in varie taglie; con barra fissa rotativa, intermittente o box motion per una saldatura semplice, a filo o zigrinata ed una confezione semplice o con Euroforo e/o apertura facilitata. Punta ad un sempre minor consumo di film e a risultati esteticamente perfetti. Ottima per campo alimentare e non.

High quality components, ISO certificated.

SIEMENS ABB HIWIN MOTOVARIO KUHNKE pizzato MITSUBISHI

Saldatore superiore o inferiore in continuo motorizzato con prima coppia di ruote motorizzate e inclinabili per fasciare meglio il prodotto, avvicinabile rispetto all'entrata del film.

Quadro elettrico a vista facilmente apribile per una immediata diagnosi.

Accessibile struttura 'aperta' a sbalzo: perfetta per manutenzione e pulizia. Porte apribili fronte e retro o scorrevoli. Perfetta per tutti i campi in particolare plastica, tissue, profili e in tutti quei settori in cui i prodotti creano accumulo di polvere o residui.

Triangolo formatore film elettrico e regolabile da touch per veloce cambio formato.

La confezionatrice può essere combinata con i nostri tunnel di termoretrazione con rete teflonata o con rullini attivi. Il tunnel può essere compatto e abbinato alla confezionatrice o separato.

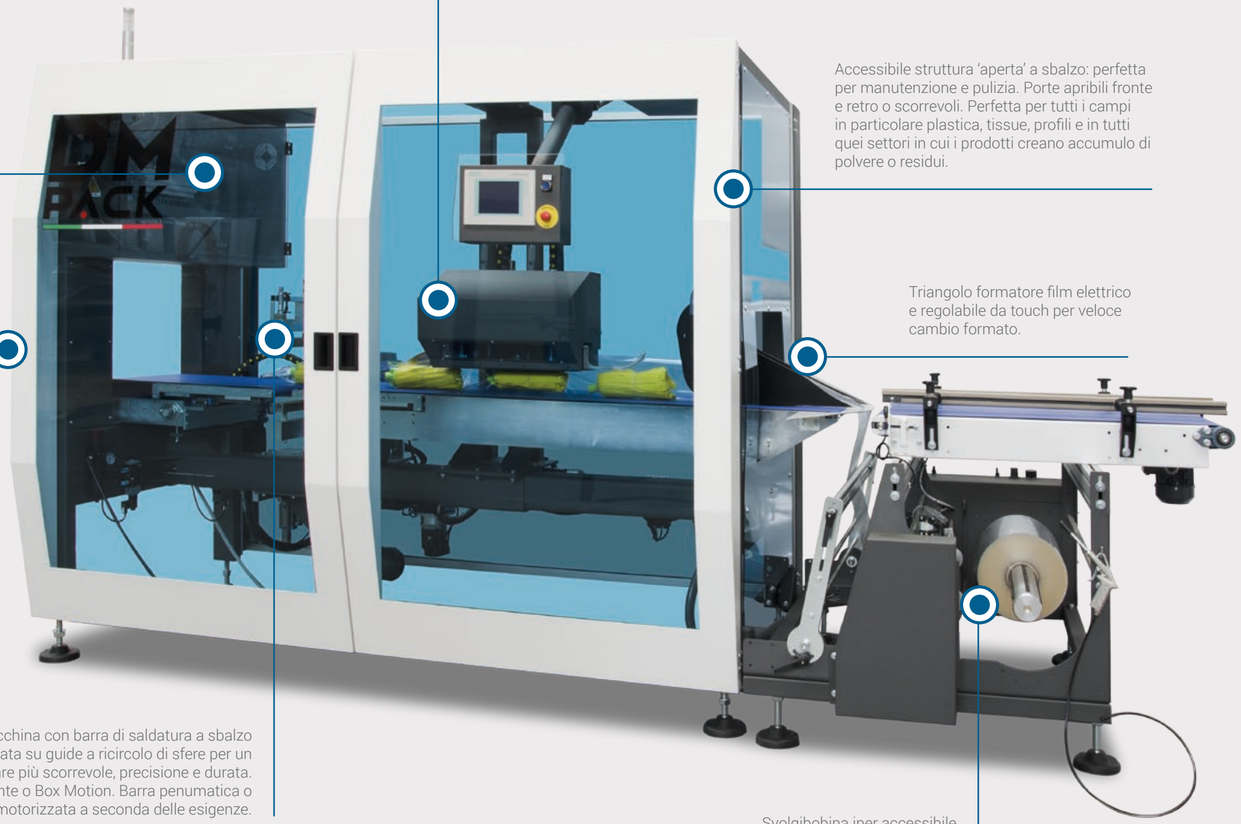

Macchina con barra di saldatura a sbalzo montata su guide a ricircolo di sfere per un moto lineare più scorrevole, precisione e durata. Intermittente o Box Motion. Barra penumatica o motorizzata a seconda delle esigenze.

Svolgibobina iper accessibile da entrambe i lati con bobina singola o doppia.