máquina envasadora al vacío

Preguntarse, porque no el mejor resultado con el mínimo coste? Porque el mundo avanza y nuestra tecnologia lo precede.

>> características generales

La gran versatilidade de la máquina permite el envasado al vacío de diferentes produtos de diferentes medidas partiendo de una bobina.

La solución para el envasado de vários produtos del sector alimentário de diferentes tipos y medidas.

Máquina de envasado al vacio que trabaja con bobina, lámina o semitubo. Esta es la gran innovación que permite un ahorro del 40% respecto al uso de bolsas preformadas. Única máquina que trabaja con bobina y envasa al vacio. Mayor versatilidad y gran ahorro ya que no trabaja con conformadores rígidos, sin bolsa preformada.

>> características especiales


Estructura voladiza: para una sencilla limpieza y accesibilidad. Particularmente adaptada al sector alimentario. Puede ser instalada junto a un túnel de retracción con estructura voladiza con fácil acceso y limpieza. Existe la posibilidad de servir este modelo de máquina en acero pintado, no inox, para productos no alimentarios

La máquina puede ser vendida para acoplar a una campana de vacío o linea completa fabricada por nosotros.

>> detalles



Cámara de vacio constuida en medidas ajustads al produto a envasar. Disponibilidad de configuración de 2/3/4 campanas.



Desbobinador de film com triangula que puede trabajar com film lámina o semitubo. Rápido y sencillo cambio de formato, sin bolsa preformada. Gran versatilidade y ahorro en el consumo de film.



Banda entrada intralox alimentaria o banda lisa con fácil desmontaje (dependiendo del producto) óptima para la limpieza.



Máquina embolsadora de soldaduras laterales. Soldadura resistente.



Sistema de inyección de Gas. Atmosfera modificada.



Embolsado y vacio realizado em paso de banda transportadora ,dependiendo de las exigencias del cliente. Layout personalizado en medidas.



Disponible campana de diferente med dependiendo del producto.




Posibilidad de envasado al vacío de diferentes produtos, incluso no alimentário en automático.

Componentes referencia ISO.



Componentes de alta calidad con referencia ISO.

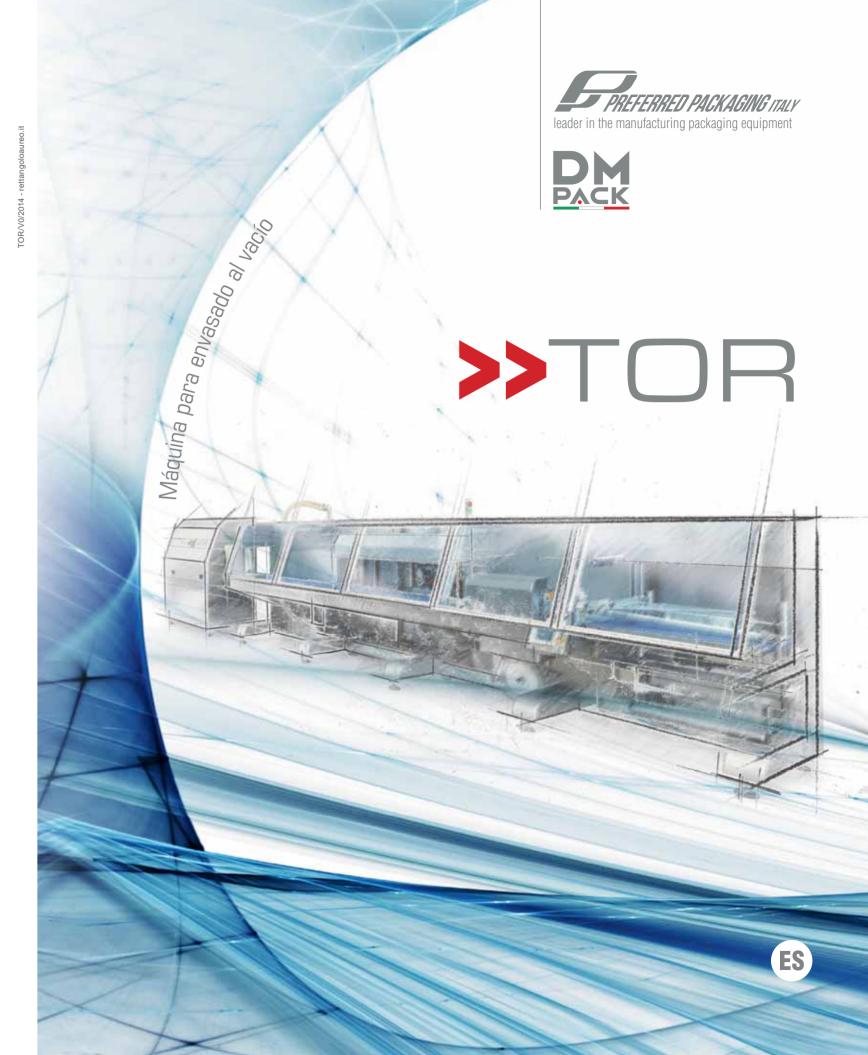





TOR

ina anvasadora al vacío


Velocidad: depende del layout y del nivel de vacío exigido. hasta 20 /30 envases al



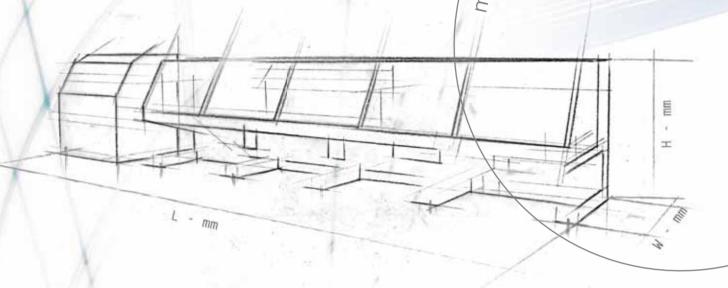

>> datos técnicos

MOD.	500	500 I	600	600 I
Dimensión soldadura	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Max ancho producto	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm
Max longitude producto	infinita	infinita	infinita	infinita
Max altura producto	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Ancho de film	650 mm	650 mm	750 mm	750 mm
Diametro bobina	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Altura de trabajo	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50
Dim. máquina (LxWxH)	2300x1300x1500	2300x1400x1500	2600x2000x1650	2900x2500x1550
Peso	800 Kg	800 Kg	800 Kg	800 Kg



D PACKAGII



La máquina genera la bolsa a medida del producto, eliminando la necesidad de adquirir diferentes medidas de bolsa preformada para productos diversos.

