

Bündelpackmaschinen

Klare Linien und Funktionalität. Eine robuste Bündelpackmaschine auf die Sie sich verlassen können. Kräftig und solide, automatisch oder halbautomatisch. Bestimmen Sie, wer die Kontrolle übernimmt.

>> Allgemein

Die Reihe an angebotenen Bündelpackmaschinen kann für die Verpackung von Produktgruppen (wie Flaschen und Dosen) oder für Einzelprodukte (wie Möbel und Heizkörper) von mittleren bis großen Abmessungen, da diese Modelle in verschiedenen Abmessungen erhältlich sind, verwendet werden.

>> Spezielle Merkmale

Verpackungsmaschine mit zwei Spulen. Diese Modelle sind in verschiedenen Ausführungen für Produkte mit einer Breite von 700 bis 3000 mm und einer Höhe von bis zu 900 mm erhältlich. Die Kompaktmodelle mit Tunnel können in den Maschinenkörper integriert werden, um Platz zu sparen und den Verbrauch zu reduzieren.


>> Details



Kompakte Ausführung, platz- und energiesparend.




Die Maschine kann mit einem Zuführtransportband ausgestattet werden. 90°-Transportband mit Stoßzuführvorrichtung für höhere Geschwindigkeit sowie die automatische Erstellung verschiedener Gebinde.

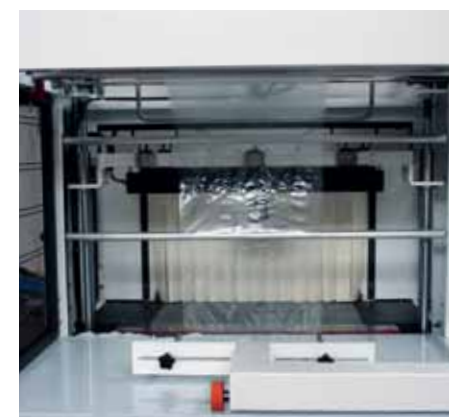

Halbautomatische Ausführung mit manuell zu aktivierender Stoßzuführreinrichtung.



90°-Ausführung für automatische Anordnung und Beschickung. Unterschiedlicher Aufbau für die Produktzufuhr sowohl von links oder von rechts möglich.

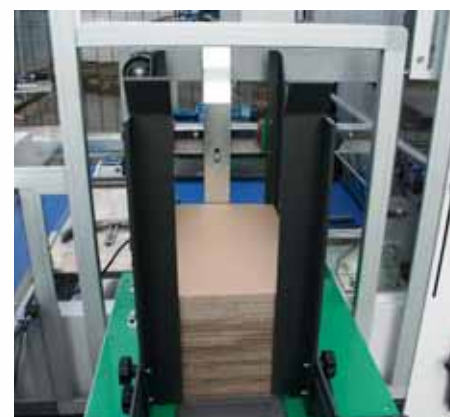

Automatische Beschickung für Kärtchen erhältlich.



Einfaches Verstellen mit Hiwin-Profilschienenführungen.



Beide Spulen befinden sich für eine einfache Beschickung unten.



Standard-Folienniederhalter.



Motorisierter Schweißstempel und motorisierte Stoßzuführreinrichtung.


ARES/VO/2014 - rettangoloareo.it

P **PREFERRED PACKAGING ITALY**
leader in the manufacturing packaging equipment

DM
PACK

>> **ARES**

Bündelpackmaschinen

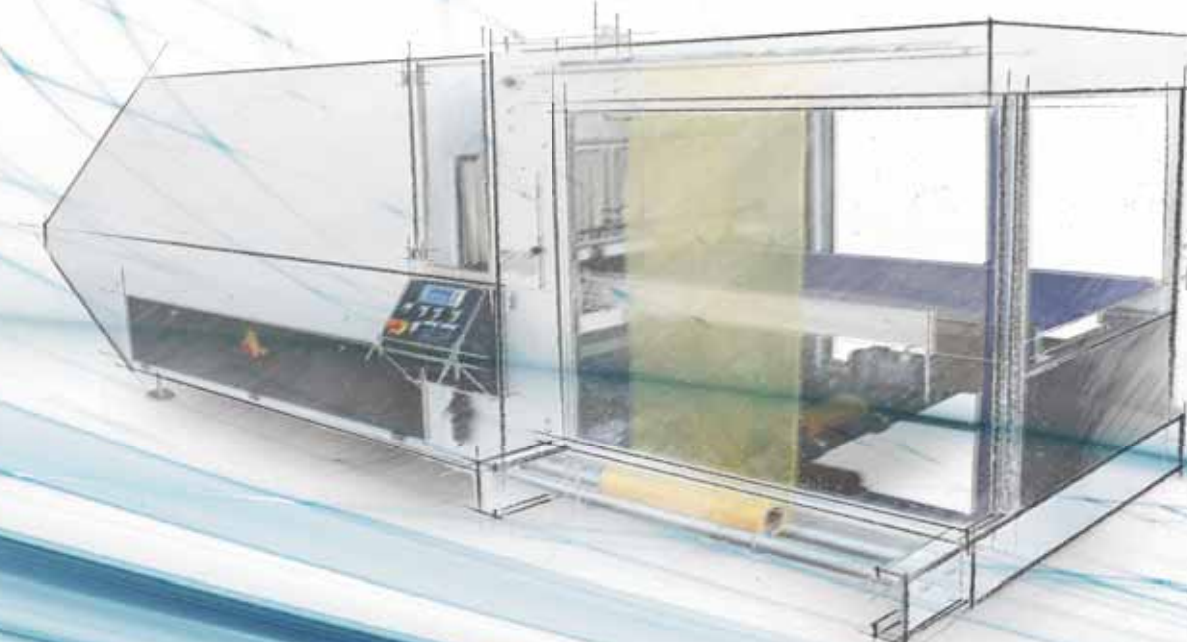

DE

ARES

Bündelpackmaschinen



Der Schrumpftunnel besteht immer aus zwei Kammern. Zwei Gebläse zum Kühlen des Metallförderbandes und für eine bessere Schrumpfqualität.



Kompaktversion - simpel, robust und bedienerfreundlich. Siemens-Steuerung.



Motorbetriebener Schweißstempel. Doppelt, verstärkte Transportbänder. Sonderzubehör für schwerere und leichtere Produkte erhältlich.



Die beiden Folienspulen befinden sich für einen einfachen Austausch und eine einfache Beschickung unten.

>> Technische Daten

MOD.	700 N 700 S 700 N90° *	900 N 900 S 900 N90° *	1200 N 1200 S 1200 N90° *	1500 N 1500 ST 1500 N90° *	2000 N 2000 S 2000 N90° ***	2500 N 2500 S 2500 N90° ***	3000 N 3000 S 3000 N90° ***
Schweißstempelbreite	750 mm	950 mm	1250 mm	1550 mm	2050 mm	2550 mm	3050 mm
Max. Produktbreite	700 mm	950 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Max. Produktlänge	****	****	****	****	****	****	****
Max. Produkthöhe	400 mm; Sonde- rausstattung bis zu 600	400 mm; Sonde- rausstattung bis zu 600	400 mm; Sonde- rausstattung bis zu 600	400 mm; Sonde- rausstattung bis zu 600	400 mm; Sonde- rausstattung bis zu 600	400 mm; Sonde- rausstattung bis zu 600	400 mm; Sonde- rausstattung bis zu 600
Folienbreite	700 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
Spulendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Arbeitshöhe	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50

S:
Halbautomatische Ausführung mit Stoßzuführeinrichtung

N:
Mit Zuführtransportband

N90°:
Mit 90°-Transportband und automatischer Stoßzuführeinrichtung

T:
Mit Schrumpftunnel

* "Combo"- Version mit Tunnel erhältlich
*** Mit seperatem Tunnel erhältlich
**** Abhängig von der Produktlänge kann die Maschine mit einem zusätzlichen, zentralen Transportband zwischen Tunnel und Maschine ausgestattet werden. Unterschiedlicher Aufbau und Produktzufuhr erhältlich



Bei dieser Maschine finden die Komponenten Anwendung, die auch auf den anderen Maschinen verwendet werden. Die Komponenten besitzen eine ISO-Zertifizierung. Siemens-Schalttafel, einfaches Einstellen.