

Caratteristiche principali


- La macchina garantisce una buona efficienza nel confezionamento grazie al sistema automatico di avvolgimento e termoretrazione del film, che assicura risultati costanti e riduzione degli scarti.
- La flessibilità su diversi tipi di prodotto consente di gestire formati e dimensioni variabili, anche in modo non uniforme senza compromettere la qualità del confezionamento.
- La possibilità di integrazione in linea permette un inserimento semplice all'interno di impianti esistenti, sia in configurazione lineare che a 90°, senza modifiche strutturali rilevanti.
- I componenti certificati ISO assicurano standard qualitativi elevati e una maggiore affidabilità nel tempo, riducendo il rischio di fermo macchina.
- La macchina è affidabile e facile da usare, con regolazioni intuitive e cambi formato rapidi che semplificano le operazioni quotidiane degli operatori.
- Le diverse configurazioni di saldatura disponibili permettono di ottenere confezioni aperte o completamente chiuse, migliorando la stabilità e la protezione del carico durante trasporto e stoccaggio.
- Il tunnel di termoretrazione integrato consente di ottimizzare gli spazi e i consumi energetici, mantenendo elevate prestazioni produttive.
- Il design compatto facilita l'installazione anche in spazi ridotti, contribuendo a un utilizzo efficiente dell'area produttiva.
- La compatibilità con diversi tipi di film, neutri o stampati, offre maggiore libertà nella personalizzazione del packaging e nella gestione dei materiali.
- La struttura solida e accessibile semplifica le attività di manutenzione e garantisce una lunga durata operativa anche in contesti industriali intensivi.

Caratteristiche tecniche


	700 N 700 S 7000 N90° *	900 N 900 S 900 N90° *	1200 N 1200 S 1200 N90° *	1500 N 1500 S 1500 N90° *	2000 N 2000 S 2000 N90°	2500 N 2500 S 2500 N90	3000 N 3000 S 3000 N90°
Larghezza barra saldante:	750 mm	950 mm	1250 mm	1550 mm	2050 mm	2550 mm	3050 mm
Larghezza massima prodotto:	700	900	1200	1500	2000	2500	3000
Altezza massima prodotto:	400	400	400	400	400	400	400
Lunghezza massima prodotto:	INFINITA	INFINITA	INFINITA	INFINITA	INFINITA	INFINITA	INFINITA

Modello	ARES
Alimentazione elettrica:	400 V 3PH +N+T
Potenza:	5 kw solo macchina ; Tunnel dagli 8 kw a seconda della misura
Aria compressa:	6 bar costante
Colore standard:	RAL 9007 + 5018
Altezza piano di lavoro:	900+/-50 mm
Peso:	900- 1500 kg a seconda della versione della macchina


Nastro trasportatore a 90°

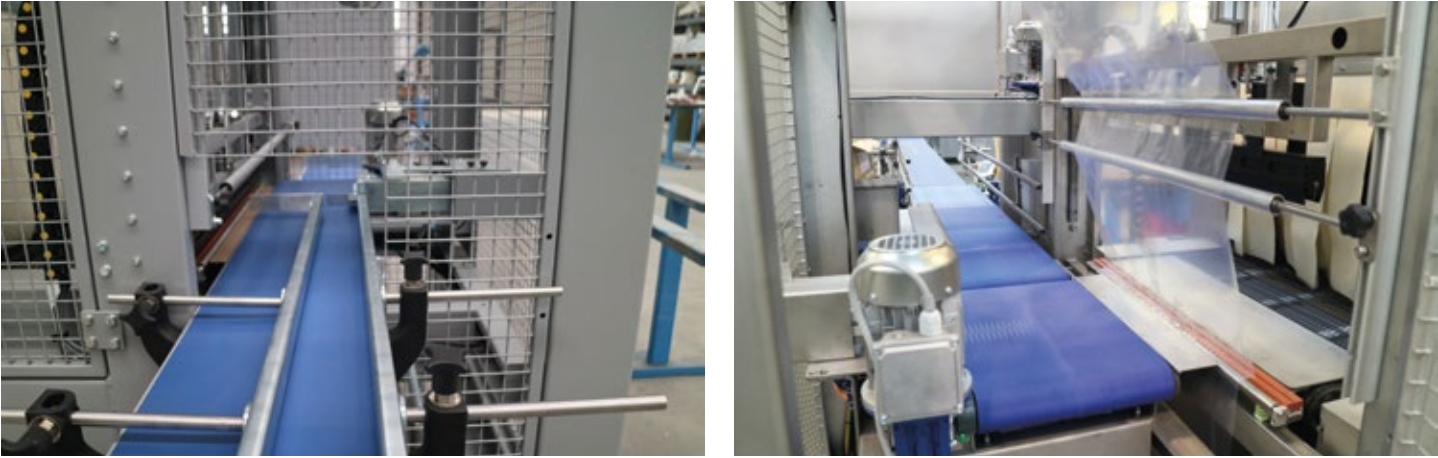

Barra saldante

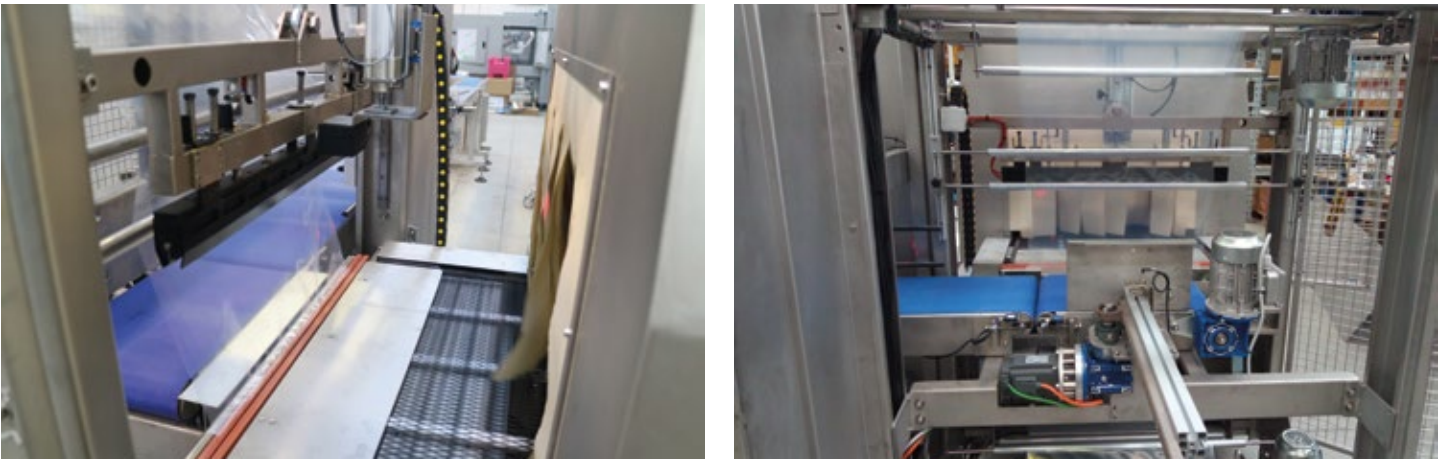

Spintore

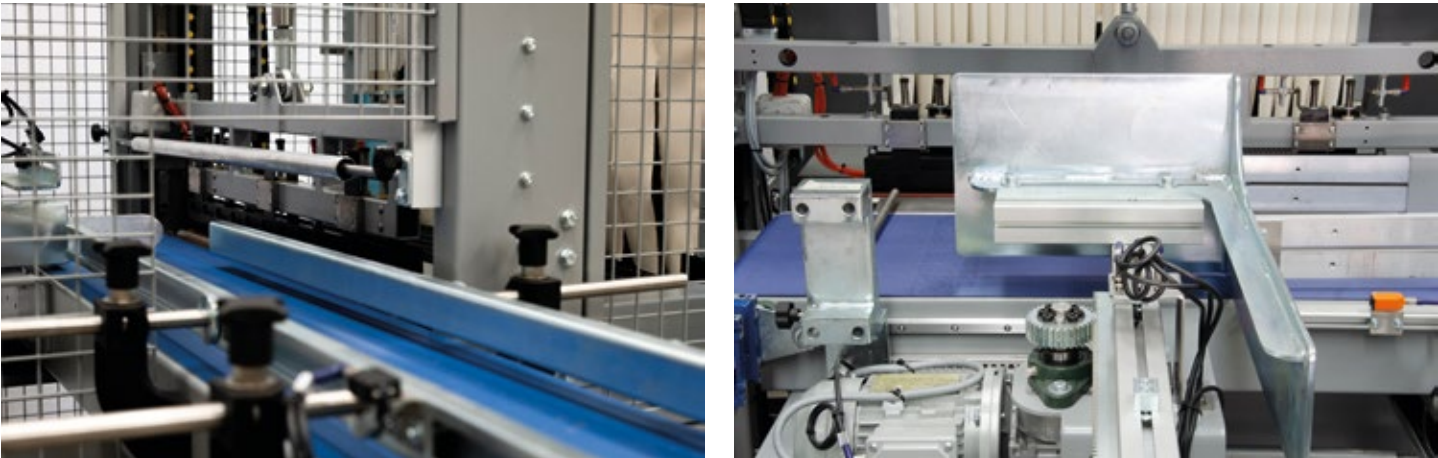


DM Pack S.r.l.

Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy
Tel. + 39 0445 580093 | Tel. + 39 0445 602907 | info@dmpack.it | www.dmpack.it



IT

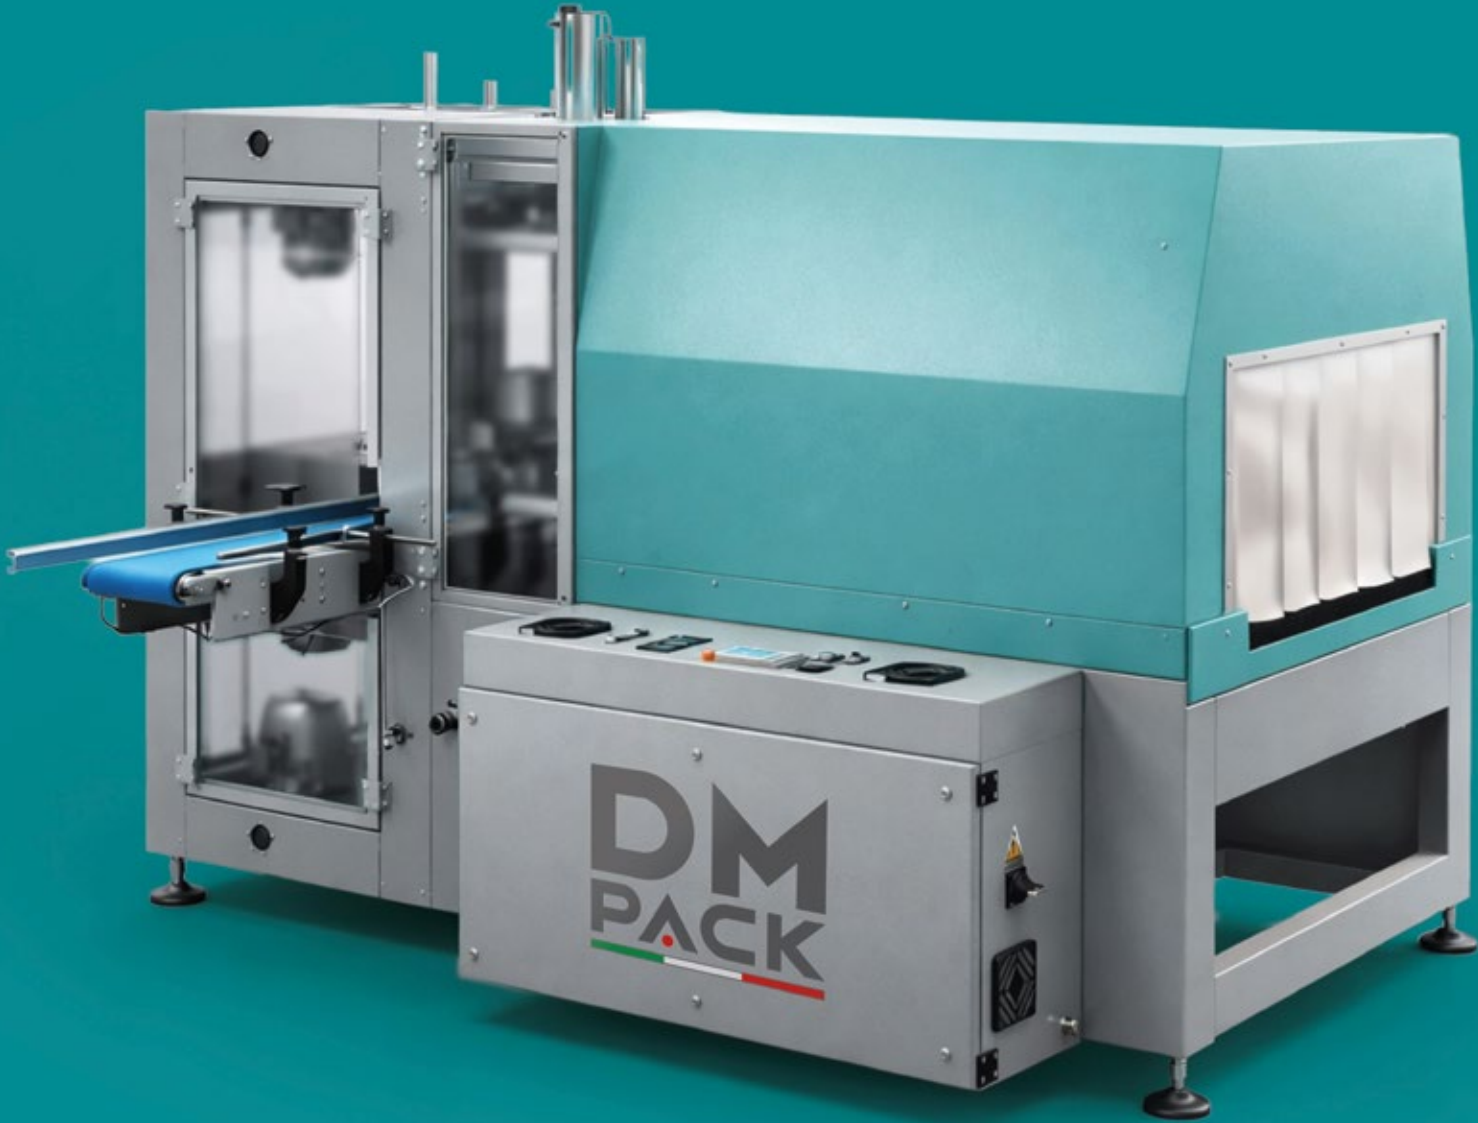

ARES
Macchina fardellatrice



ARES

La fardellatrice automatica ARES è una soluzione completa per il confezionamento industriale di prodotti singoli e multipack, progettata per garantire continuità operativa e qualità costante nel fine linea. È adatta a diversi settori produttivi e permette di confezionare in modo efficace bottiglie, lattine, scatole, sacchetti e prodotti di grandi dimensioni, offrendo una protezione sicura e un imballo ordinato.

Grazie alla possibilità di integrazione in linea e alle diverse configurazioni disponibili, la macchina si adatta facilmente a layout esistenti e a specifiche esigenze produttive, migliorando l'efficienza complessiva del processo di confezionamento.

Stessi componenti CERTIFICATI ISO
utilizzati per l'intera gamma di macchine.
Pannello Siemens per una facile
regolazione.

Tunnel a doppia camera con doppio
ventilatore per il raffreddamento della
griglia di trasporto meccanica.

Meccanica a vista, sportelli trasparenti per una
maggiore accessibilità e una diagnosi immediata.

Versione in linea o con spintore frontale e nastro a 90°

Disponibile nelle versioni con barra
motorizzata o pneumatica. Nastri
rinforzati disponibili come optional
per prodotti pesanti o leggeri, a
seconda delle esigenze.

