

Caratteristiche principali


- La macchina consente il confezionamento di prodotti singoli o multipack, offrendo una soluzione flessibile per diverse esigenze produttive e tipologie di prodotto.
- Il sistema di avvolgimento con film piano o monopiega permette di ottenere una confezione stabile, ordinata e resistente, proteggendo il prodotto durante la movimentazione e lo stoccaggio.
- La possibilità di integrazione in linea facilita l'inserimento della macchina all'interno di impianti automatici già esistenti o di nuove linee di confezionamento.
- La versione automatica in linea o semiautomatica consente di scegliere la configurazione più adatta in base al layout produttivo, ai volumi richiesti e al livello di automazione desiderato.
- Il touch screen intuitivo rende la macchina facile da usare e permette all'operatore di gestire le principali funzioni in modo semplice e immediato.
- La programmazione a ricette velocizza il cambio formato, riducendo i tempi di setup e migliorando la continuità del processo produttivo.
- La barra saldante motorizzata esegue saldatura e taglio con precisione, contribuendo a mantenere una qualità costante della confezione nel tempo.
- La macchina può essere configurata con sistemi opzionali, come deviatori a canali multipli, stacker, applicatori di etichette e nastri motorizzati in ingresso e in uscita, per adattarsi meglio alle esigenze della linea.
- L'utilizzo di componenti certificati ISO contribuisce all'affidabilità della soluzione e garantisce uno standard costruttivo adeguato ad applicazioni industriali continuative.
- La capacità di gestire sacchi fino a 3000 mm di larghezza, 600 mm di altezza e una produzione fino a 25 pacchi al minuto consente di ottenere una buona efficienza nel confezionamento anche con prodotti voluminosi o multipack di grandi dimensioni.

Caratteristiche tecniche


	500	800	1000	1500
Larghezza barra saldante:	500 mm	800 mm	1000 mm	1500 mm
Dimensione minima sacchetto:	L 180 x W 330 x H 180 mm (opzionali L 180 x W 230 x H 180 mm)			
Dimensione massima sacchetto :	L 800 W 850 x H 400 mm (opzionali L 900 x W 850 x H 460 mm)			
Larghezza massima prodotto:	INFINITA	INFINITA	INFINITA	INFINITA
Larghezza film piano:	Max. 2600 mm			

Modello	ARGON
Alimentazione elettrica:	380-400V 50/60Hz 3PH+N+earth
Potenza:	2 KW
Aria compressa:	6 bar costante
Colore standard:	RAL 9007 + 5018
Altezza piano di lavoro:	900+/-50 mm
Peso:	900- 1500 kg a seconda della versione della macchina

Porta bobina

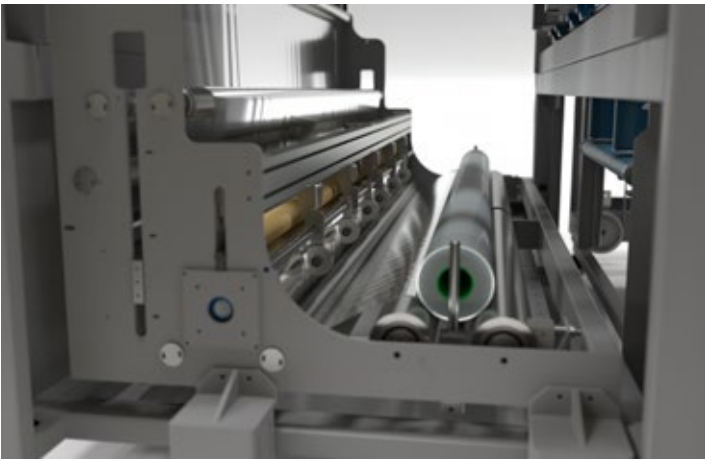


Tunnel formatore regolabile

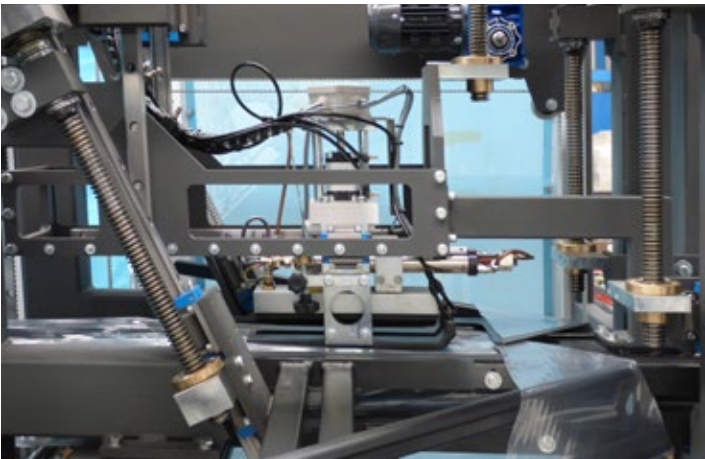

Sistema saldatura superiore



Guide laterali e spintore motorizzato

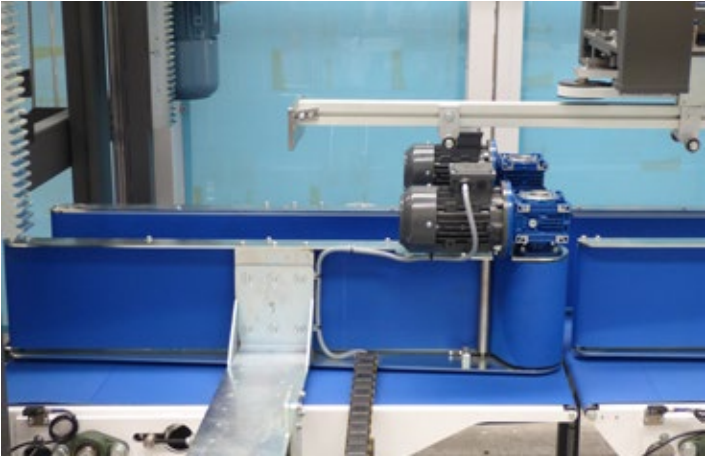

Deviatore ingresso prodotti




DM Pack S.r.l.

Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy
Tel. + 39 0445 580093 | Tel. + 39 0445 602907 | info@dmpack.it | www.dmpack.it



IT

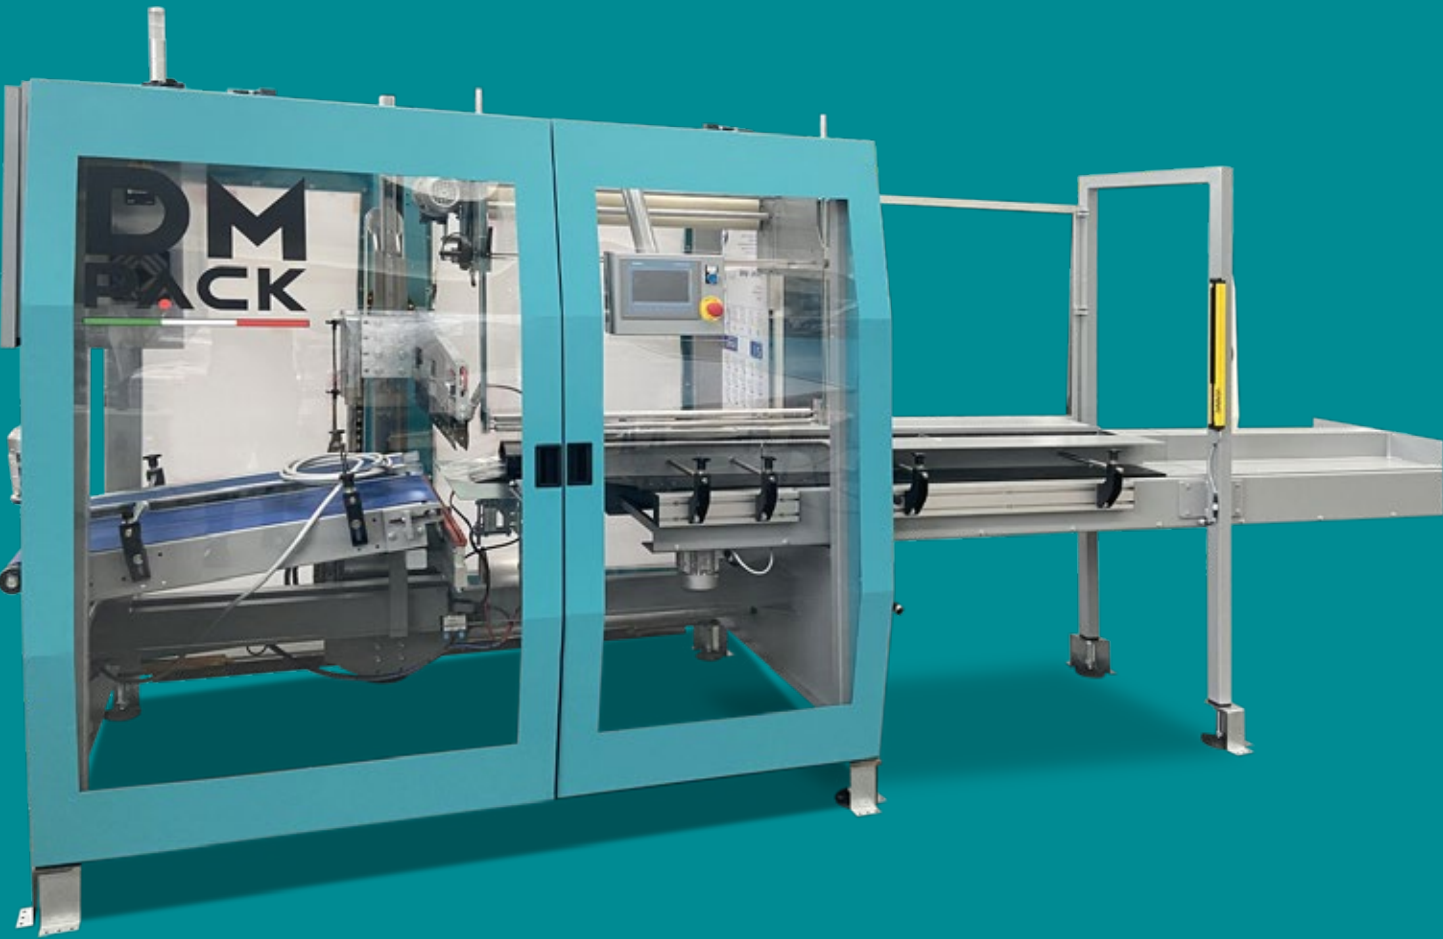

ARGON
Insaccatrice bundler automatica



ARGON

L'insaccatrice bundler automatica ARGON di DM Pack è una soluzione progettata per il confezionamento industriale di prodotti singoli o multipack di medie e grandi dimensioni. La macchina avvolge il prodotto con film piano o monopiega, creando una confezione stabile e protettiva senza necessità di termoretrazione.

È adatta a diversi settori e applicazioni, come rotoli di carta tissue, multipack di vassoi, prodotti in uscita da termoformatrici, pannelli in lana di roccia e altri prodotti voluminosi. Grazie alla possibilità di integrazione in linea, alla gestione semplice tramite touch screen e alla configurazione personalizzabile, ARGON rappresenta una soluzione affidabile per aziende che cercano continuità produttiva, flessibilità e buona efficienza nel confezionamento.

Performance elevate grazie alla barra motorizzata, all'integrazione di sistemi di carico automatici e alla logica di programma Siemens o Omron. Disponibile in versione intermittente o box motion, fino a 30 pacchi/min.

Confezione aderente e compatta senza termoretrazione, ottenibile grazie al sistema di saldatura superiore ad aria calda.

Stacker, multicanale o altri sistemi di raggruppamento integrabili come optional in entrata.

Struttura accessibile a sbalzo con quadro elettrico a vista.

Possibilità di aggiungere l'opzione pretaglio ("window").

