

máquina colocadora de asa

Un valor añadido a su línea de envasado. La colocadora de asa automática para un trabajo seguro y de calidad con alta resistencia. Nuestra filosofía es simple: dar lo mejor al que quiere algo más.

>> características generales

La máquina BEL es una aplicadora de asa para producto proveniente de una retráctiladora, sobre caja de cartón, briks, o productos embalados con consistencia rígida. Podemos utilizar diferentes tipos de cinta adhesiva: con cartón precortado, bobina con cartón adhesivo precolocado, asa de cartón o polipropileno. Los modelos disponibles son 4 dependiendo de la velocidad de producción 25, 40, 60, 80 pack/min, en función de las medidas del producto.

>> características especiales

La colocadora de asa BEL es una máquina versátil en la que se puede utilizar bobina de cartón o polipropileno. La bobina de cartón o polipropileno puede instalarse impreso con centraje de impresión. Dada la capacidad de la bobina se reducen los tiempos muertos por el cambio de la misma.

>> detalles



Sistema de precorte y almacén de cartón.




Doble portabobinas de cinta adhesiva.



Doble portabobinas para el cartón. Opcional: carrete sobre bobina.



Fácil acceso.

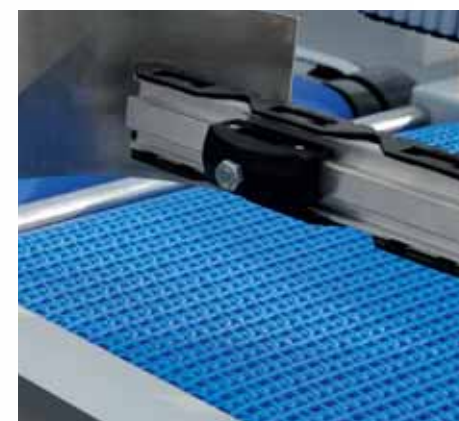

Transportador intralox.



Cambio de formato rápido mediante indicadores métricos.



Integrable en líneas de envasado.



Velocidad y formatos regulables.



Componentes de alta calidad, certificado ISSO para facilitar el acceso en el mercado.


PREFERRED PACKAGING ITALY srl - Sede operativa: Via dell'Artigianato, 6 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vicenza) Italy
Tel. + 39 0445 580093 - Fax +39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@preferredpack.it - www.preferredpack.it
Magazzino e logistica: Via Tolomeo, 11 - 36034 Malo (Vicenza) Italy

PREFERRED PACKAGING ITALY
leader in the manufacturing packaging equipment

**DM
PACK**

>> BEL


Máquina colocadora de asa

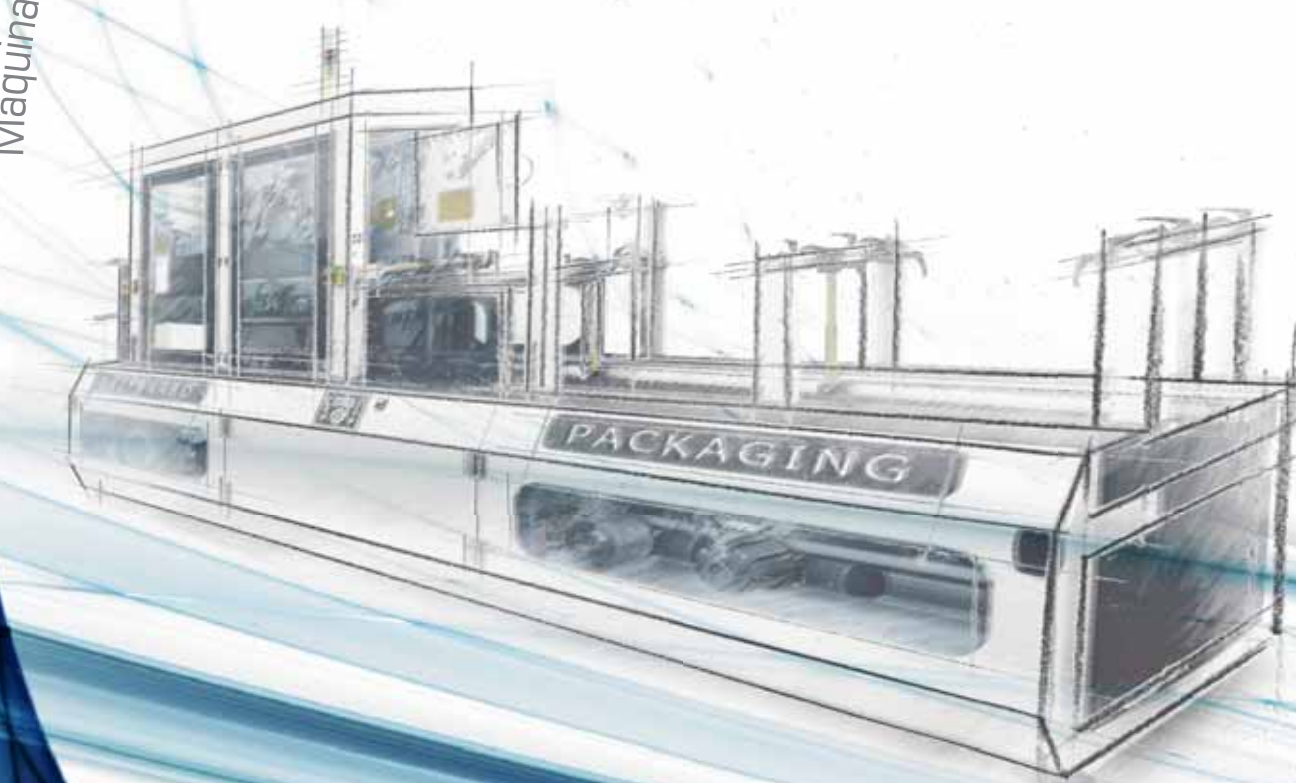

ES

BEL

máquina colocadora de asa

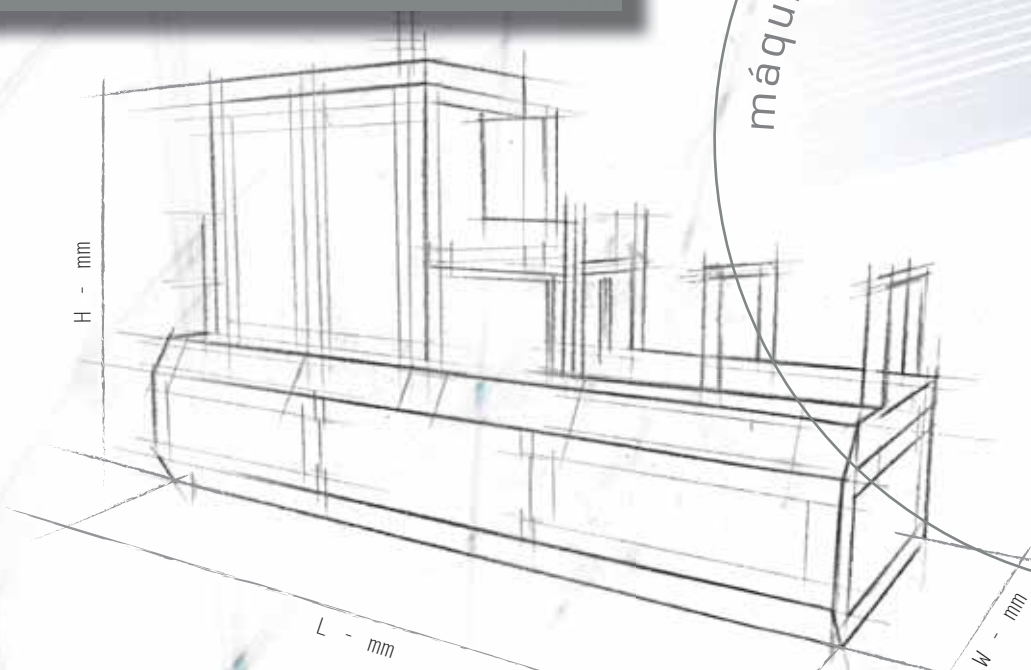


>> datos técnicos

MOD.	25	40	60	80
Dim. máquina (LxWxH)	2660x1055x2155-2315	3520x1055x2155-2315	3520x1055x2155-2315	4155x1055x2155-2315
Velocidad con formato A4	25 p/min	40 p/min	60 p/min	80 p/min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BOBINA ADHESIVA Y DE LA BOBINA DE MATERIAL DE SUJECCION	POLIPROPILENE TENSILIZZATO
Espesor material de soporte (en función de la dimensión del pack)	50 my
Espesor total material soporte + adhesivo	72 my
Adhesividad sobre acero	10 (N/25 mm)
Adhesividad sobre PE	7,5 (N/25 mm)
Carga de rotura (en función de la dimensión del producto)	350 (N/25 mm)
Estiramiento	> 30%
Longitud de la tira	hasta 6500 m
Ancho tira	25 mm
Diámetro max externo de la tira	350 mm
Diámetro interno de la tira	6"
Ancho espoleta	200 mm
Temperatura de contacto	10° - 40°C - humedad del 40% al 90%

>> Integrable en líneas de preferred ó otras líneas ya que es una máquina independiente.

>> Velocidad hasta 80 pack/min.

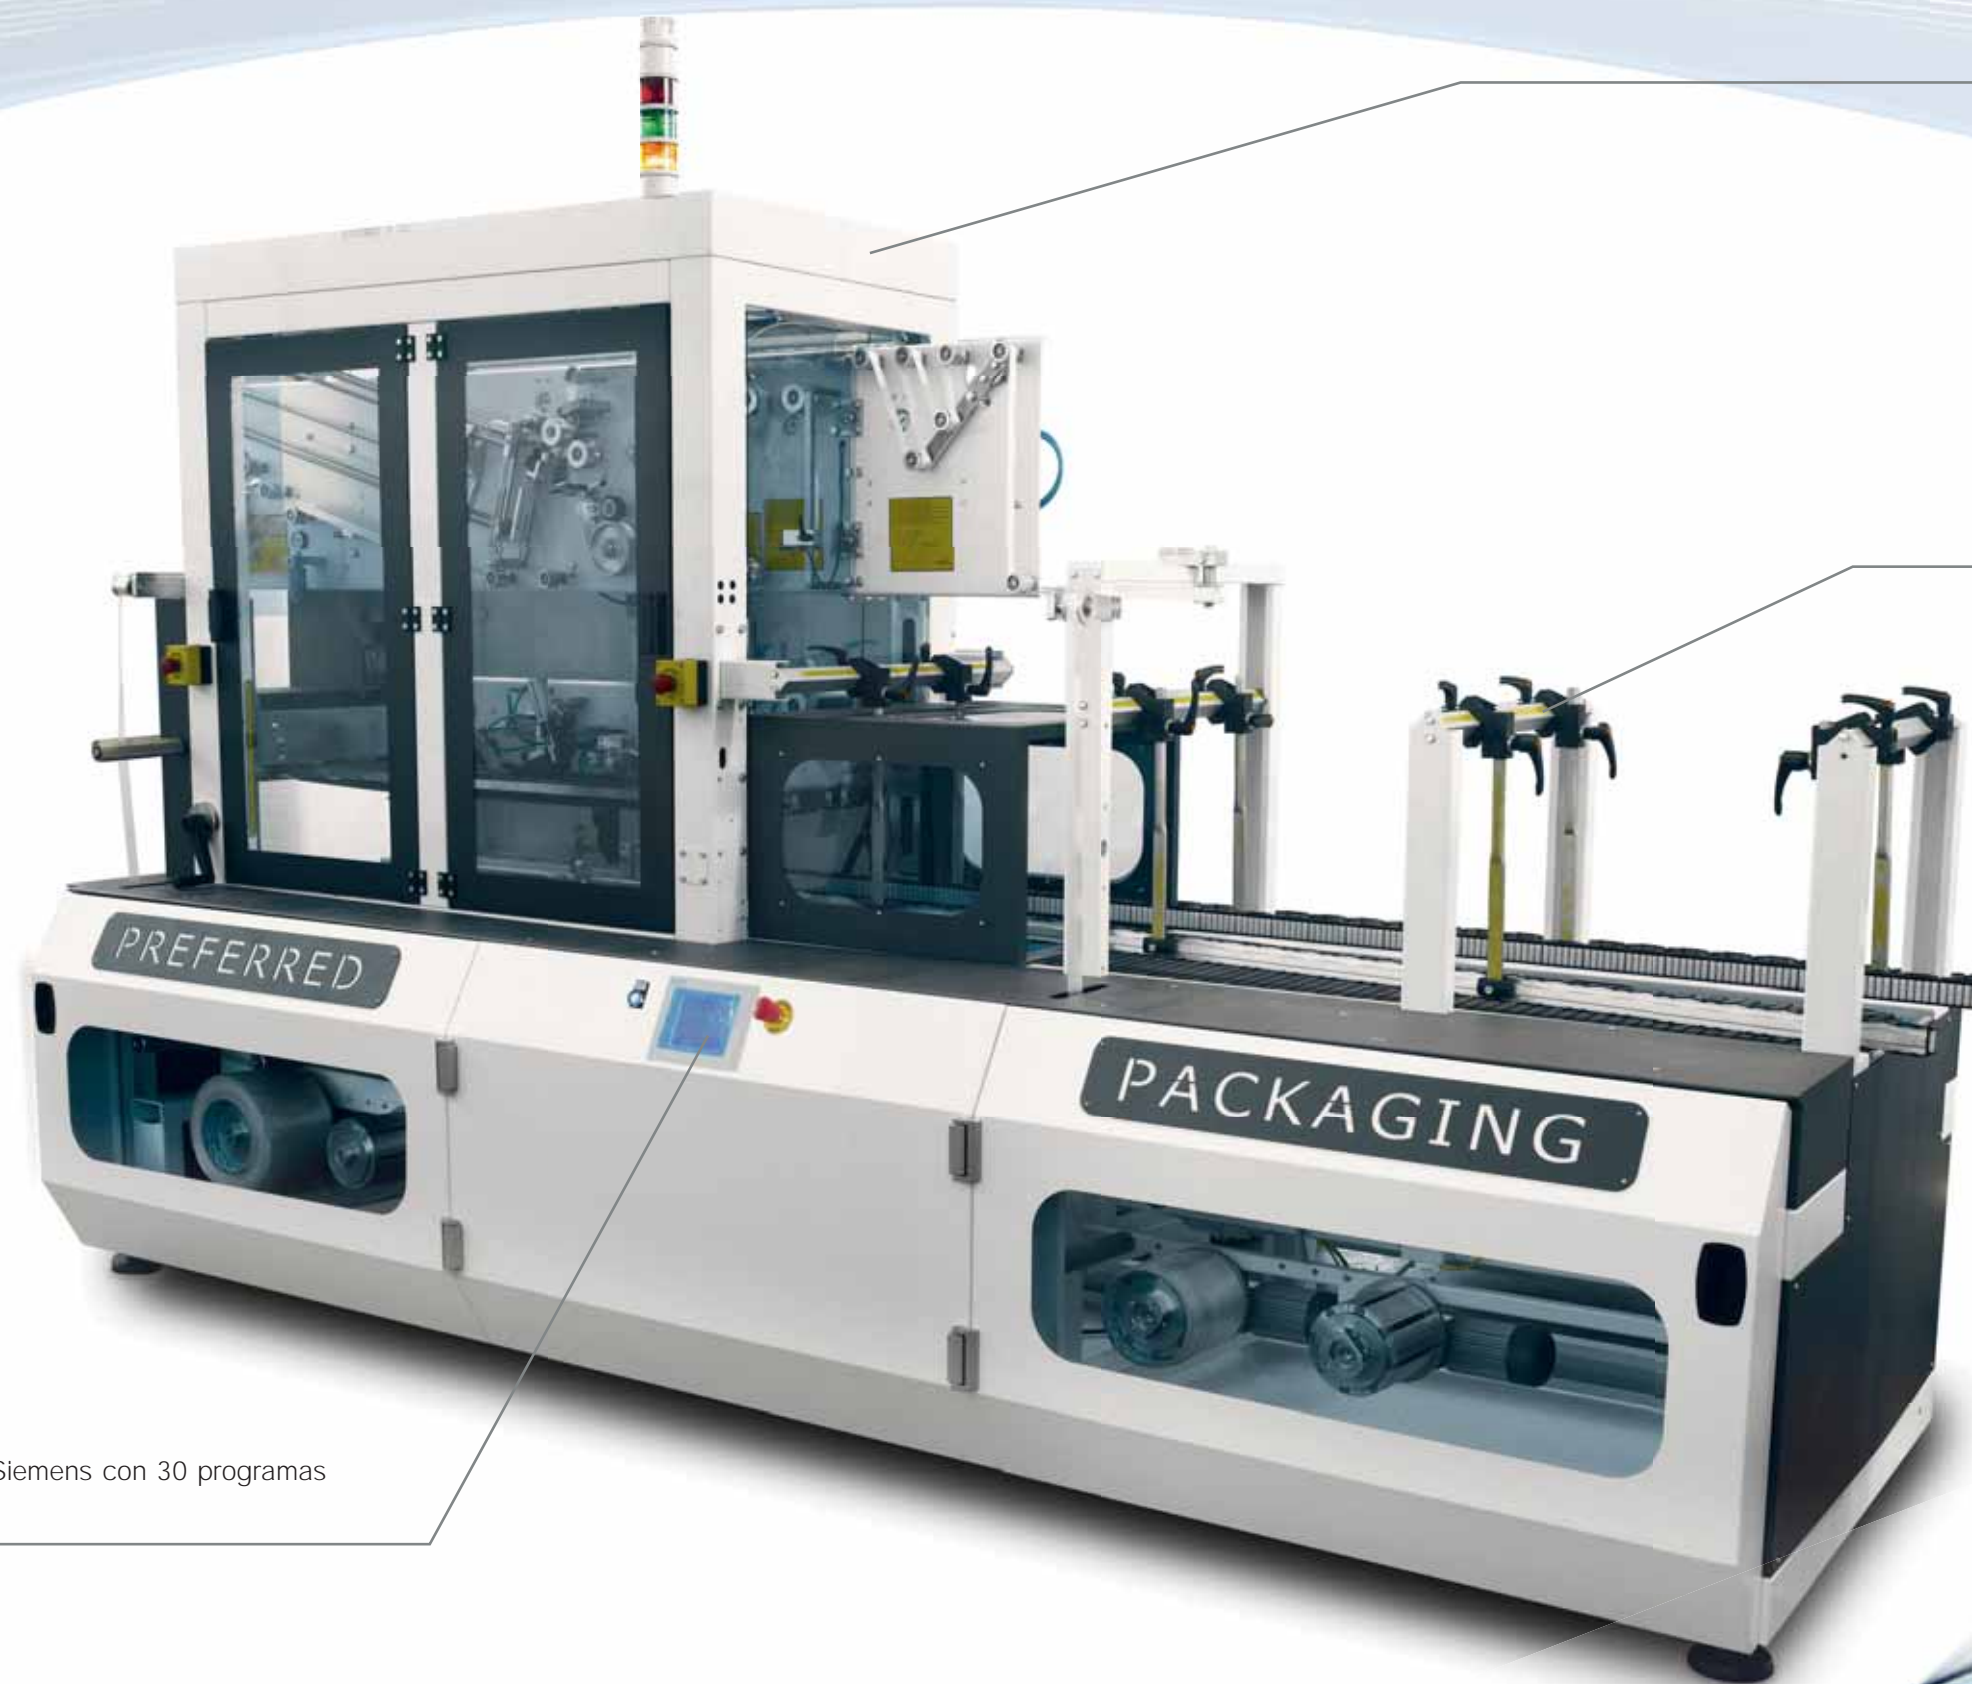

>> Pantalla táctil Siemens con 30 programas de memoria.