

macchine manigliatrici

Un valore aggiunto alla tua confezione. La manigliatrice automatica per una presa sicura resistente e comoda. La nostra filosofia é semplice: dare sempre di più a chi chiede il meglio.

>> caratteristiche generali

Le macchine della serie BEL sono applicatrici automatiche di maniglie su fardelli avvolti in film termoretraibile, su scatole di cartone, briks, rotoli di carta o prodotti confezionati in altri imballi dalla consistenza rigida. Possono applicare diversi tipi di maniglie accoppiate al nastro adesivo trasparente: in cartoncino pretagliato, bobine di nastro adesivo pre manigliato, maniglie su bobina in carta o polipropilene. I modelli disponibili sono 4 e consentono rispettivamente una produzione fino a 25, 40, 60, 80 pacchi per minuto, in funzione delle dimensioni del pacco.

>> caratteristiche specifiche

Le manigliatrici BEL diventano ancora più versatili permettendo l'utilizzo di bobine di nastro, in carta o in polipropilene. Il nastro delle bobine in carta o in polipropilene può essere colorato oppure provvisto di stampe pubblicitarie. Data la capienza della bobina si riducono i tempi morti in fase di produzione.

>> dettagli



Sistema di pretaglio cartone e magazzino cartone.




Doppio porta bobina di nastro adesivo.



Doppia porta bobina per bobine di cartone. Optional: maniglie su bobina.



Facilmente accessibile.

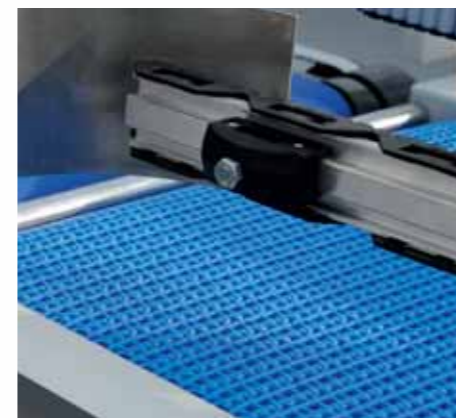

Tappeti intralox.



Veloce cambio formato con righe metriche.



Integrabile alle nostre linee di confezionamento.



Velocità e formati regolabili.




Componenti montati di alta qualità, certificati iso reperibili a commercio.

PREFERRED PACKAGING ITALY
leader in the manufacturing packaging equipment

**DM
PACK**

>> BEL


macchine manigliatrici

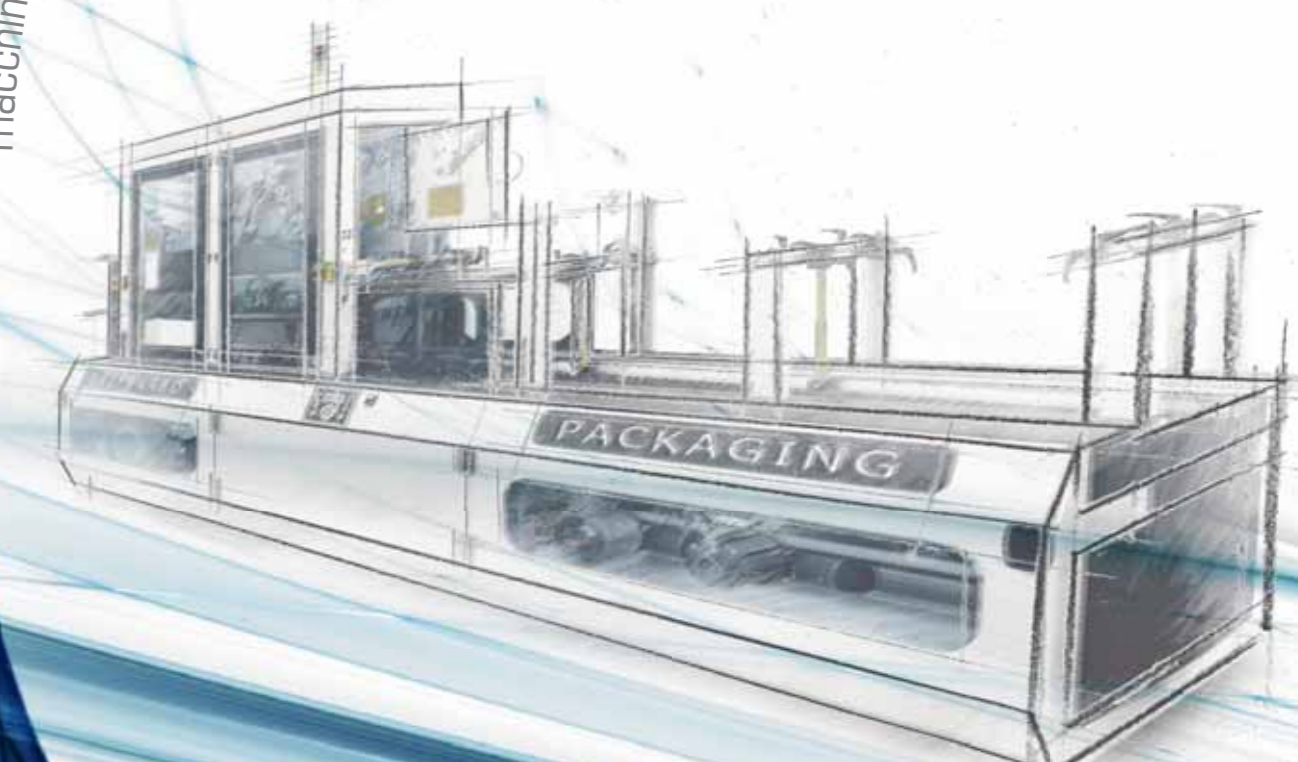

IT

BEL

macchine manigliatrici

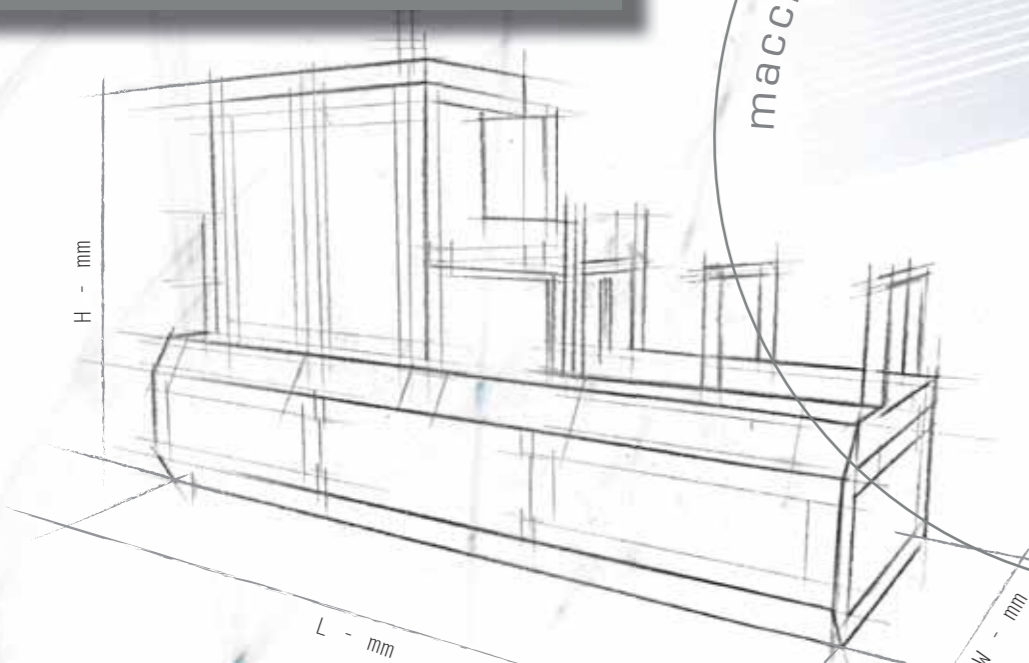


>> dati tecnici

| MOD. | 25 | 40 | 60 | 80 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dim. macchina (LxWxH) | 2660x1055x2155-2315 | 3520x1055x2155-2315 | 3520x1055x2155-2315 | 4155x1055x2155-2315 |
| Velocità con formato A4 | 25 p/min | 40 p/min | 60 p/min | 80 p/min |

| CARATTERISTICHE TECNICHE NASTRO ADESIVO E BOBINE PREMANIGLIATE | POLIPROPILENE TENSILIZZATO |
|--|-------------------------------------|
| Spessore nastro di supporto (in funzione delle dimensioni del pacco) | 50 my |
| Spessore totale nastro + adesivo | 72 my |
| Adesività su acciaio | 10 (N/25 mm) |
| Adesività su PE | 7,5 (N/25 mm) |
| Carico di rottura (in funzione delle dimensioni del pacco) | 350 (N/25 mm) |
| Allungamento | > 30% |
| Lunghezza nastro su spoletta | fino a 6500 m |
| Larghezza nastro | 25 mm |
| Diametro max esterno spoletta (manicotto) | 350 mm |
| Diametro interno spoletta (manicotto) | 6" |
| Larghezza spoletta | 200 mm |
| Temperatura di stoccaggio | 10° - 40°C - umidità dal 40% al 90% |

>> Integrabili nelle linee di confezionamento Preferred modulari ed indipendenti.

>> Velocità fino a 80 pacchi / minuto.

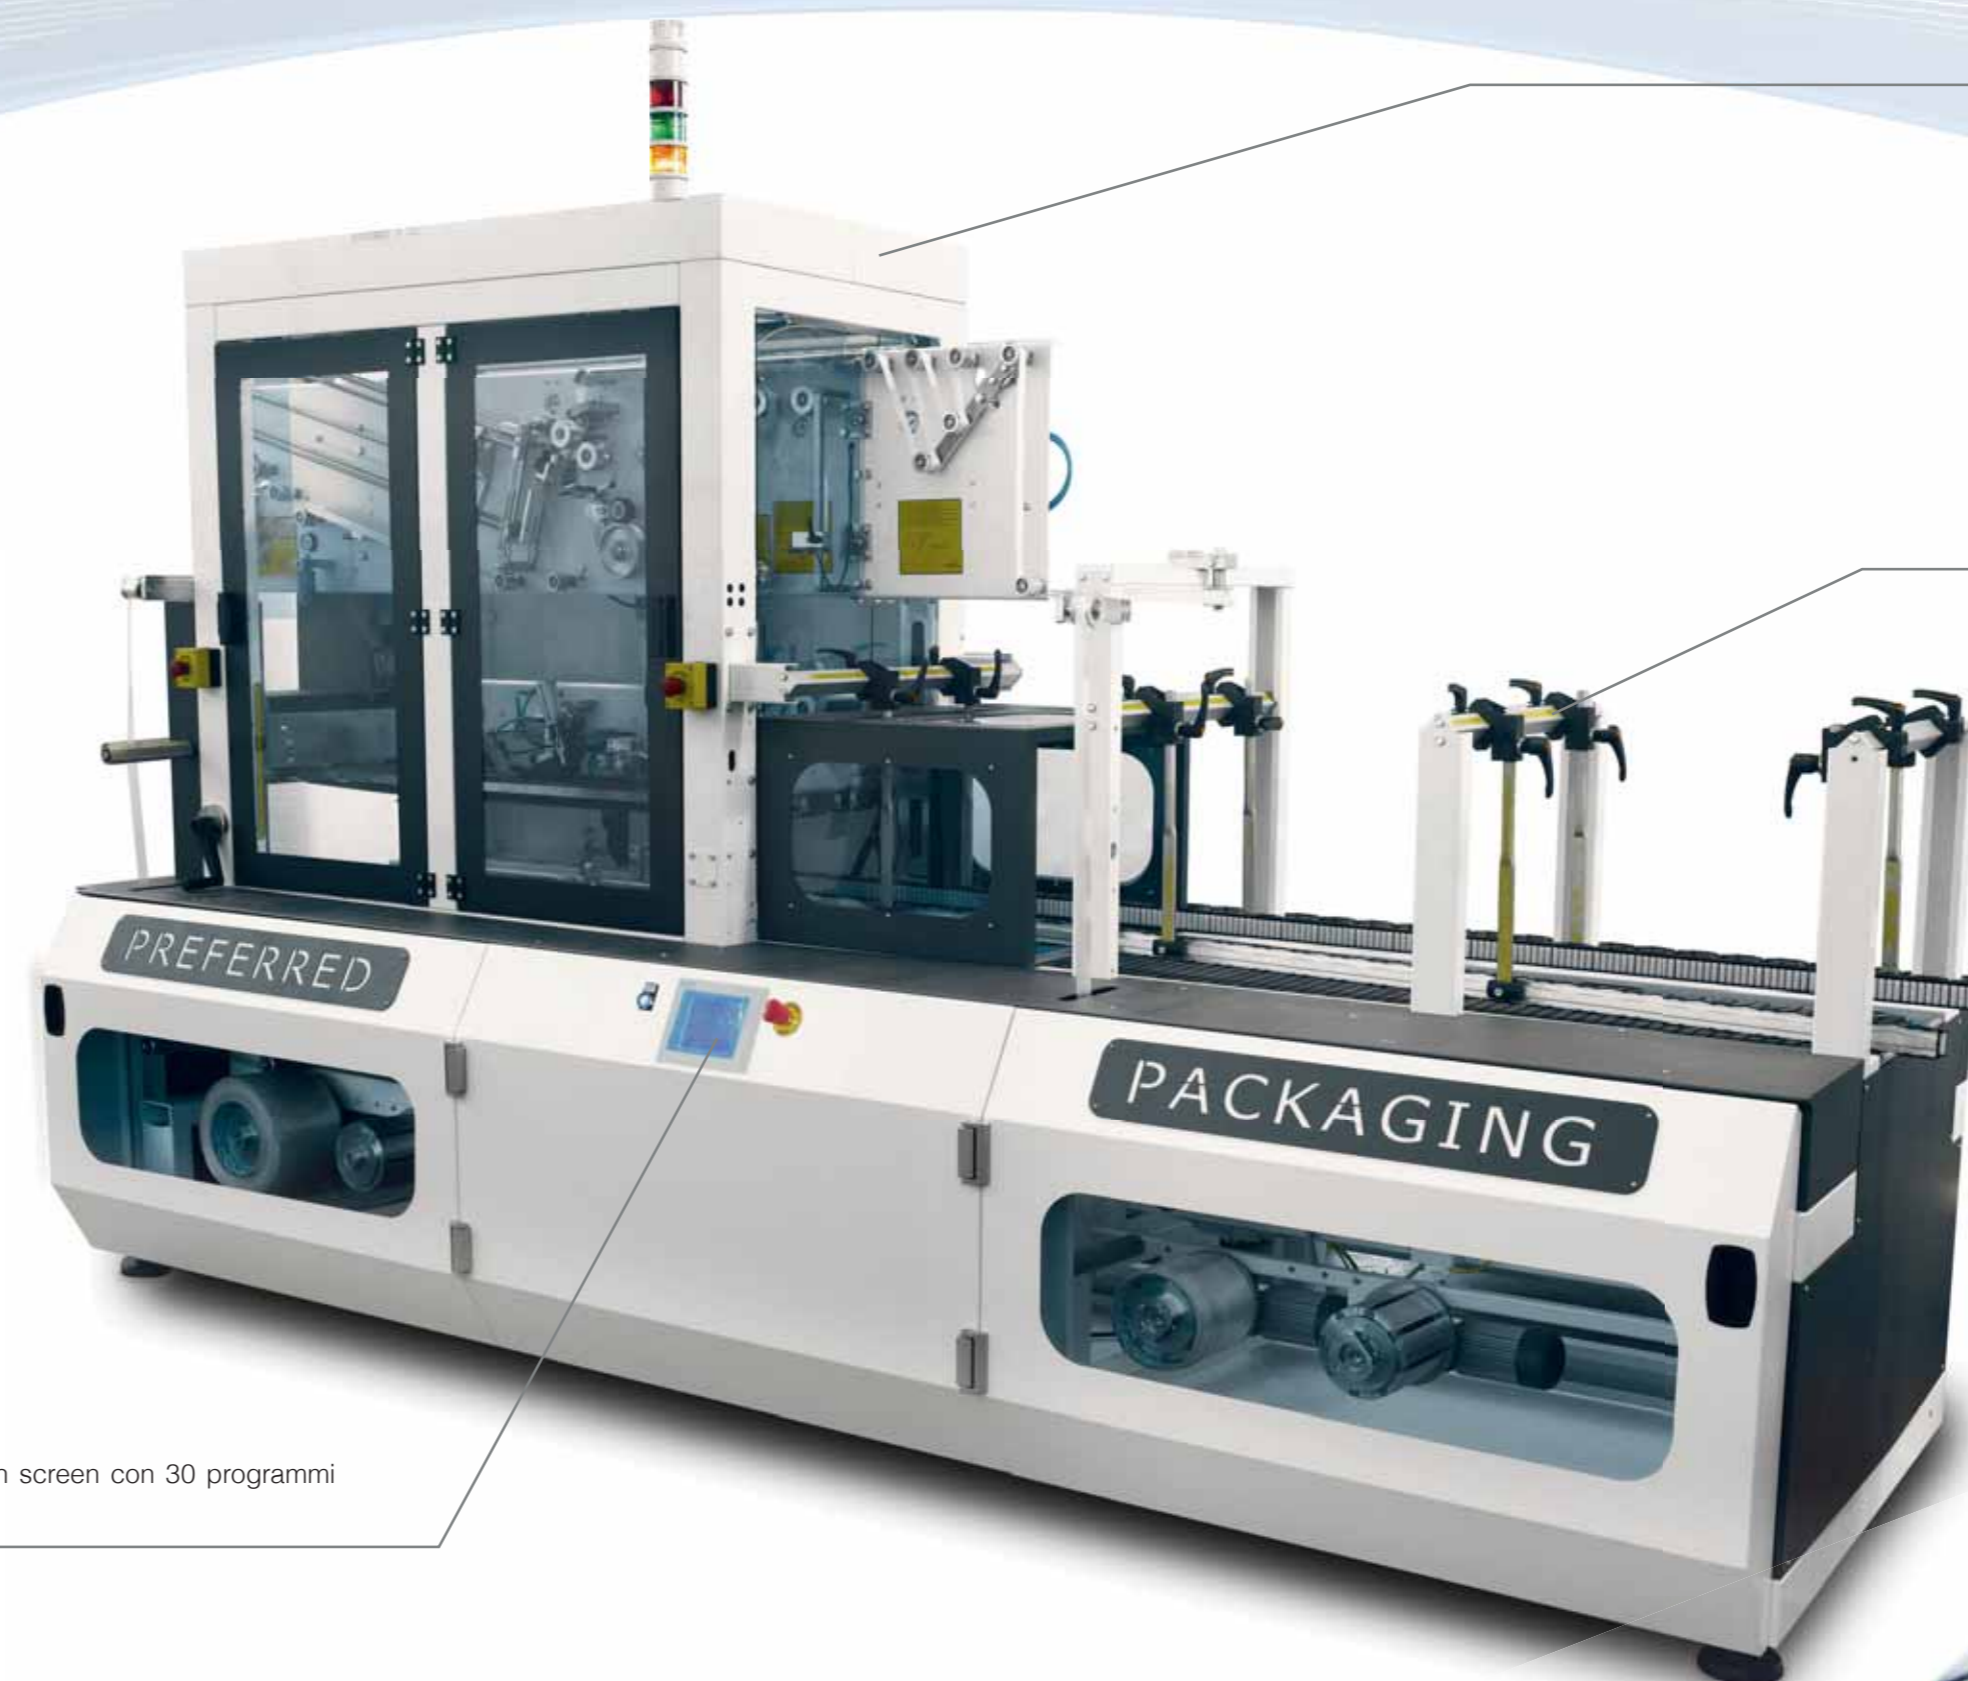

>> Siemens touch screen con 30 programmi memorizzabili.

P PREFERRED PACKAGING ITALY