

Caractéristiques générales

Encartonneuse à chargement vertical conçue pour être installée en aval de la ligne d'emballage ou en tant qu'unité indépendante. Le groupage des produits se fait en sortie d'emballuse grâce au système pick & place qui les disposera précisément à l'intérieur du carton ouvert selon différentes configurations.

L'ouverture du carton est effectuée en sécurité grâce à un système à double aspiration. Les stations d'alimentation, d'ouverture du carton et de fermeture du carton sont compactes et séparables, afin de garantir un accès facile autour de la machine. Une fois remplis, les cartons sont acheminés vers la sortie et la machine celle-ci plie les rabats et les ferme avec du ruban adhésif sur les deux côtés.

(en option : fermeture à l'aide du système à colle thermofusible).

Caractéristiques particulières

Principaux avantages de l'encartonneuse à chargement vertical :

- Compacte, rapide (jusqu'à 20 cartons/min) ou plus avec pick and place.
- Changement de taille de carton rapide et accès facile aux composants réglables.
- Mouvements sur rails en queue d'aronde et blocs à roulements à billes.
- PLC Omron.
- Réglage automatique et motorisé.

Détails



Encartonneuse de nouvelle génération. Compacte, automatique, équipée d'un système de changement de format simple et de réglages motorisés.



Entièrement accessibles et ouvrable. Stations de chargement et d'encartonnage séparables permettant un accès facile pour l'entretien.



Système Pick and place pour prélèvement rapide des produits sur le convoyeur d'alimentation et chargement précis du carton précise du carton avec la configuration précédemment définie.



Armoire électrique en vue pour diagnostic immédiat.




Alimentation de cartons simple. Taille réduite. Extrêmement fonctionnelle pour l'opérateur.



Ouverture carton compacte en ligne ou à 90°.

Caractéristiques techniques

Mod.	DOM
Dimensions machine L x l x H	3300 x 2750 x 1850 mm
Dimensions min. carton L x l x H	150 x 150 x 150 mm
Dimensions max. carton L x l x H	600 x 400 x 400 mm
Poids	900 Kg
Vitesse	Jusqu'à 20 cartons/min

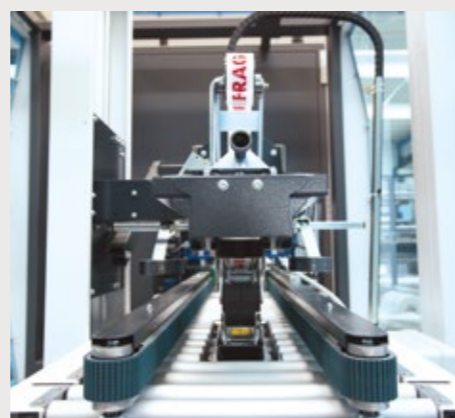


Station de sortie à bandes motorisées réglables en fonction des différentes tailles de cartons.



Écran tactile Omron avec différents programmes pour faciliter le paramétrage.



Composants de haute qualité, certifiés ISO.

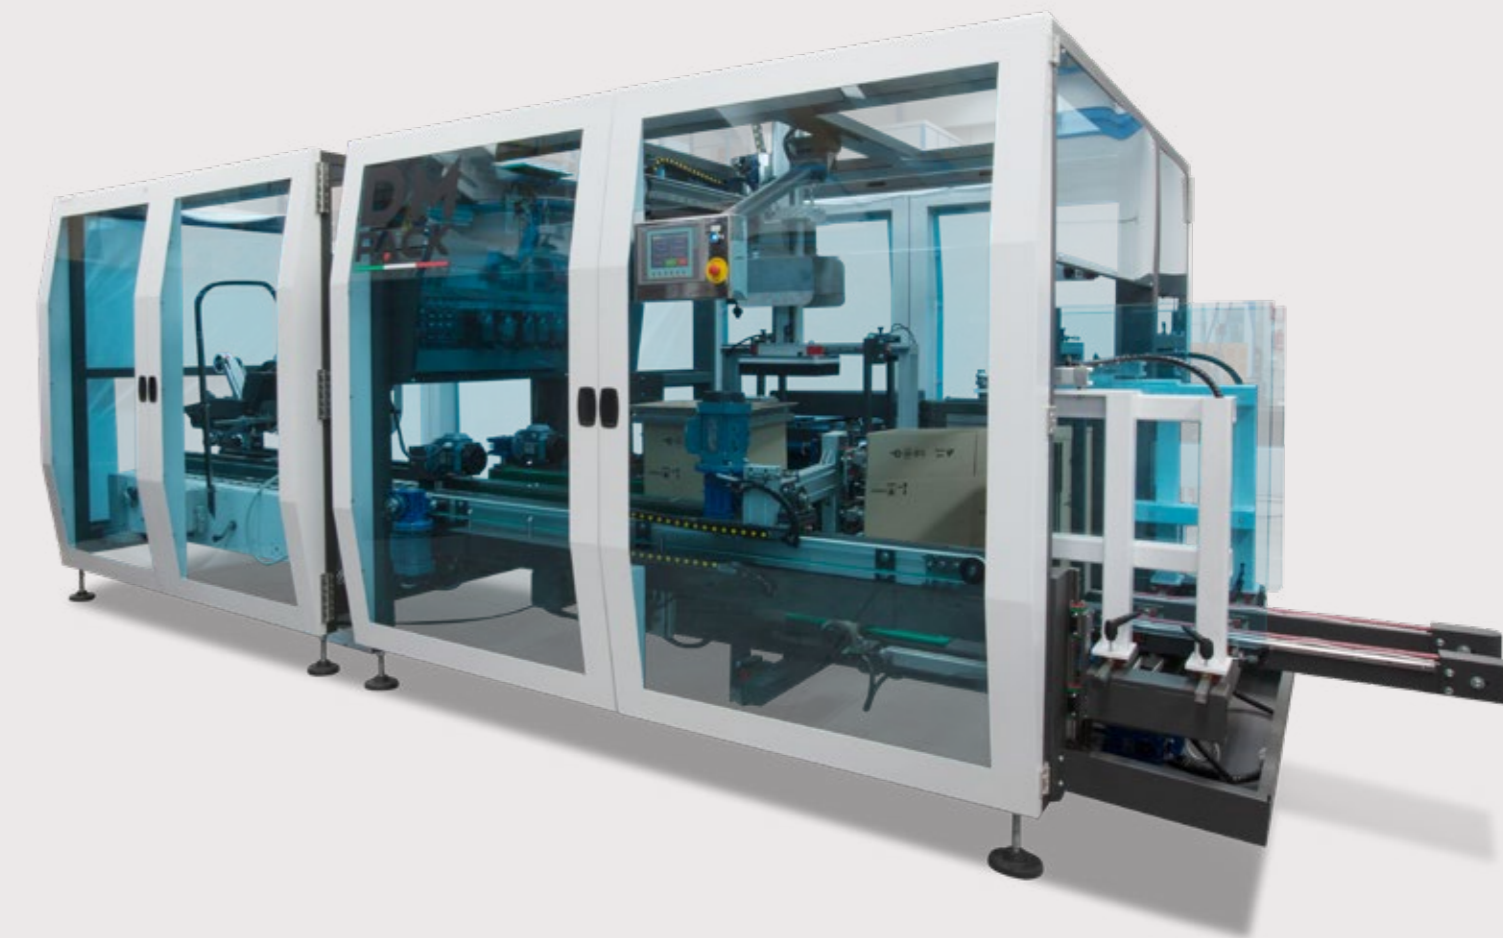

DOM

DM Pack S.r.l.

Usine : Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italie

Contacts : Tél. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tél. et Fax + 39 0445 602907 -info@dmpack.it - www.dmpack.it

DOM

Encartonneuse à chargement vertical avec pick and place pour différentes tailles de cartons.
Changement de format simple motorisé et automatique.

Composants de haute qualité, certifiés ISO

SIEMENS **ABB** **HIWIN** **MOTOVARIO** **KUHNKE** **pizzato** **MITSUBISHI**

Structure accessible,
compacte et robuste.

Station d'alimentation et de formage du carton
séparables et ouvrables pour un accès facile

Pick & place deux axes de déplacement
en servomoteurs pour des mouvements
plus rapides et une meilleure précision.

Réglage des cartons en et changement de format
automatiques des cartons en regalge automatique de
la machine, ainsi que pour l'ouverture du carton et les
mouvements du pick & place.

Écran tactile Omron accès aux réglages
des différents produits et cartons.

