

Caratteristiche principali

- La macchina assicura un'applicazione precisa e costante dei coperchi, migliorando la qualità estetica e la protezione del prodotto finito.
- La possibilità di integrazione in linea consente di collegarla facilmente ad altre macchine di confezionamento, ottimizzando il flusso produttivo.
- I componenti certificati ISO garantiscono elevati standard qualitativi e una lunga durata operativa nel tempo.
- La struttura è progettata per essere affidabile e facile da usare, riducendo la necessità di interventi complessi da parte degli operatori.
- La flessibilità della macchina permette di gestire diversi tipi di prodotto e formati, adattandosi alle esigenze produttive.
- I cambi formato sono rapidi e semplificati grazie alle regolazioni motorizzate e all'interfaccia touchscreen intuitiva.
- La configurazione a sbalzo facilita le operazioni di pulizia e manutenzione, riducendo i tempi di fermo macchina.
- Il sistema automatizzato contribuisce a migliorare l'efficienza complessiva del confezionamento, riducendo errori e sprechi.
- È disponibile in versione intermittente fino a 20 coperchi al minuto e in versione continua fino a 60 coperchi al minuto, per adattarsi a diverse esigenze di produttività.
- La disponibilità di diverse configurazioni consente di scegliere la soluzione più adatta in base alla velocità e ai volumi richiesti.


Caratteristiche tecniche

Disponibili altri formati di cartone su richiesta.


	400	600
Dimensioni minime cartone LxWxH:	60 x 60 mm	60 x 60 mm
Dimensioni massime cartone LxWxH:	400 x 400 mm	600 x 600 mm
Opzioni di velocità:	Fino a 20 coperchi al minuto : versione intermittente Fino a 60 coperchi al minuto : versione continua Velocità: variabile in base alla versione della macchina, del formato del cluster e del materiale	

Modello	LIDON
Alimentazione elettrica:	400 V 3PH+N+T
Potenza:	13 KW
Aria compressa:	6 bar
Colore standard:	RAL 9007 + 5018
Altezza piano di lavoro:	900+/-50 MM
Peso:	1200 KG


Magazzino fustelle

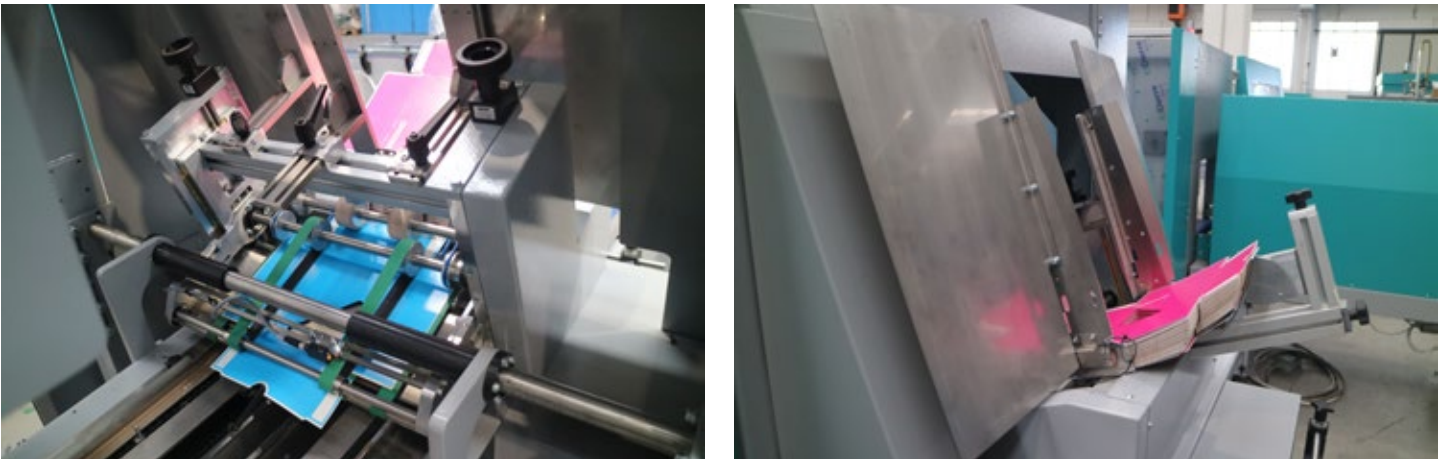

Guide laterali regolabili

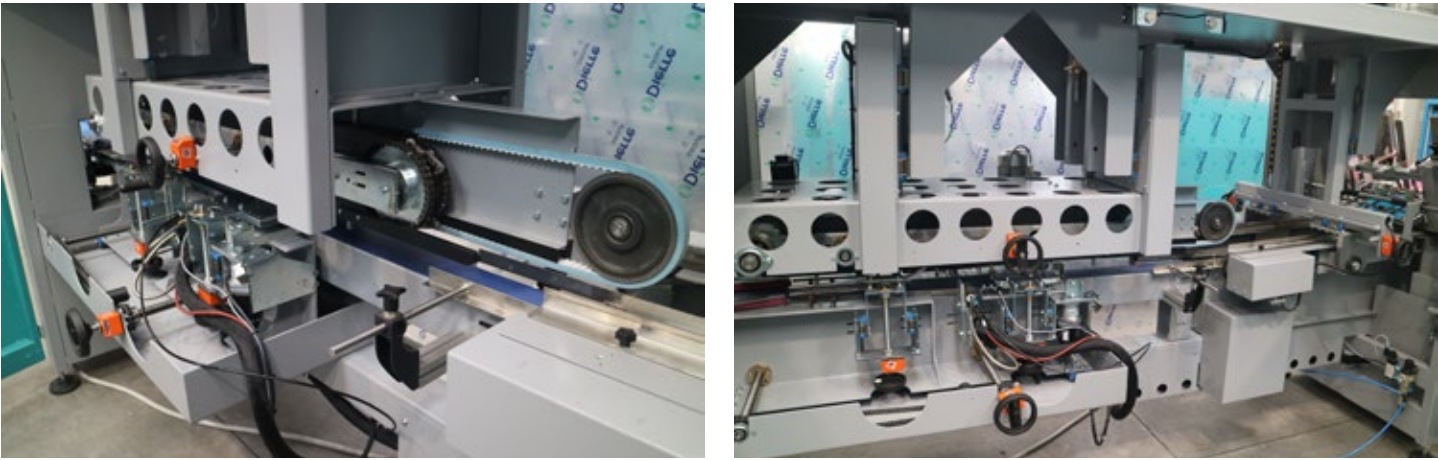

Stazione chiusura e stazione applicazione coperchio

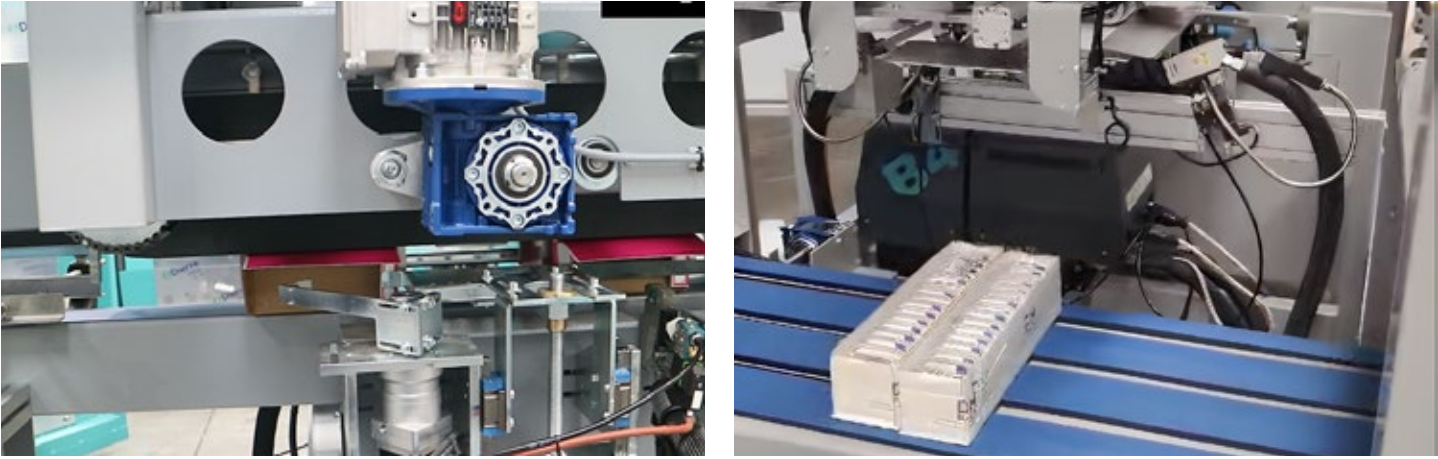

DM Pack S.r.l.

Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy
Tel. + 39 0445 580093 | Tel. + 39 0445 602907 | info@dmpack.it | www.dmpack.it



IT



LIDON
Coperchiatrice



LIDON

La coperchiatrice LIDON di DM Pack è una soluzione automatizzata progettata per applicare con precisione coperchi in cartone o cartoncino pretagliati su prodotti confezionati, come vassoi termoformati e contenitori alimentari. La macchina gestisce in modo continuo il prelievo dei coperchi e il loro posizionamento sulla confezione, garantendo un risultato ordinato e stabile. È particolarmente adatta per aziende che desiderano migliorare la presentazione del prodotto e proteggere il contenuto, mantenendo al tempo stesso una buona efficienza nel confezionamento. Grazie alla sua struttura compatta e alla possibilità di integrazione in linea, si inserisce facilmente nei processi produttivi esistenti, offrendo una soluzione affidabile e semplice da gestire.

Stazione di chiusura con sistema di applicazione del coperchio studiato per assicurare un posizionamento preciso e una chiusura affidabile su ogni confezione.

Guide laterali motorizzate e nastro superiore a settori per assicurare la stabilità del prodotto e la posizione del cartoncino anche ad alte velocità.

Touch screen per comodo interfaccia dell'operatore nella lettura e programmazione dei parametri macchina.

Magazzino fustelle con preciso meccanismo di rilascio, perfettamente sincronizzato con il prodotto in arrivo, equipaggiato di fotocellula esaurimento cartoni.

Applicatore di colla: MELER o similare.

