

macchine a saldatura laterale intermittente

Quello che il design promette, lei lo mantiene. La macchina a saldatura laterale in continuo con barra a funzionamento intermittente. La sicurezza della sua affidabilità viene prima di ogni altra cosa, ancora prima della certezza che non vi stancherete di usarla. Disponibile anche in versione Economica.

>> caratteristiche generali

Macchine a saldatura laterale. Possono lavorare con tutti i tipi di film (con sistemi di saldatura opzionali). La macchina a 3 nastri permette un vistoso risparmio di film grazie alla ridotta distanza tra saldatore laterale e prodotto. Risparmio di 10 cm di film per confezione. Nel momento in cui mancasse il prodotto il ciclo si ferma automaticamente. A tutte le confezionatrici Preferred Packaging possono essere abbinati: nastri di entrata, a palette, spintori, caricatori (sfilatori e rotativi); tunnel di termoretrazione, nastri di uscita o impilatori di ns produzione.


>> caratteristiche specifiche

La macchina è munita di una barra saldante fissa trasversale a funzionamento intermittente che si muove verticalmente all'arrivo del prodotto per tagliare e saldare il sacchetto fronte e retro. La saldatura laterale avviene sempre in continuo permettendo di confezionare prodotti senza limiti di lunghezza. Larghezza prodotto fino a 1000 mm, altezza prodotto fino a 40 cm. Velocità con formato A4 fino a 3000-4500 pz/h. Confezione completamente chiusa e saldata su 3 lati; con maniglia; con Euroforo, apertura facilitata. In atmosfera modificata: possibilità di confezionare in atmosfera protetta con Film a Barriera Polipropilene o accoppiati.

>> dettagli



Macchina a saldatura laterale 3 nastri: flessibilità e risparmio.

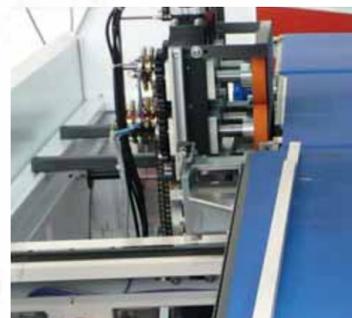

Ridotta distanza tra saldatore laterale e prodotto. Risparmio di 10 cm di film per ogni confezione.



Facili cambi formato: centro di saldatura e triangolo motorizzati. Altezza fino a 400 mm.




Unità svolgibobina e raccoglifrido entrambi posti frontalmente con porta scorrevole, facili da raggiungere. Svolgibobina estraibile.



Risparmio di spazio, la macchina può essere posta contro al muro.



Flessibilità: sistemi di saldatura laterale & trasversale opzionali per tutti i tipi di film.

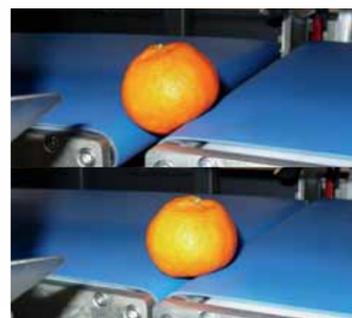

Tappeti avvicinati standard flessibilità nel range di prodotti. Permette di lavorare anche prodotti molto piccoli/tondi.



componenti montati di alta qualità, certificati iso reperibili a commercio.

PREFERRED PACKAGING ITALY
leader in the manufacturing packaging equipment

**DM
PACK**

>> **SOL**


macchine a saldatura laterale intermittente



IT

SOL

macchine a saldatura laterale intermittente

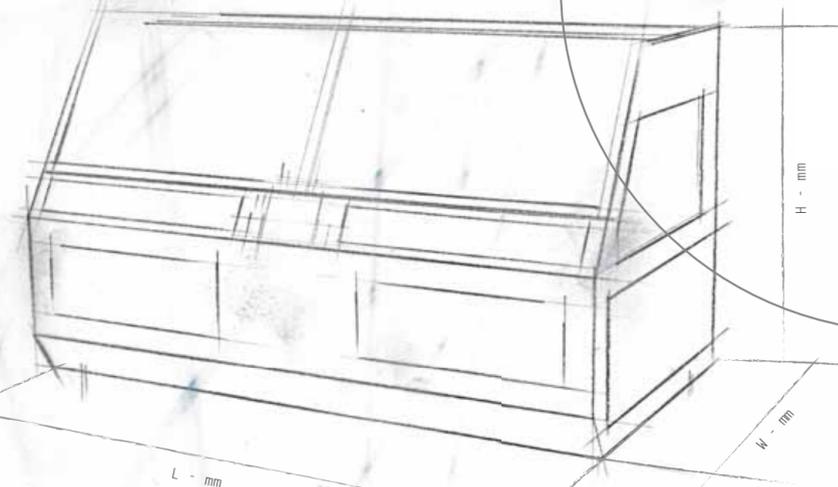

>> dati tecnici

MOD.	500	600	800	1100	500 eco
Dimensione saldatura	500 mm	600 mm	800 mm	1200 mm	500 mm
Max larghezza prodotto	420 mm	520 mm	720 mm	1020 mm	420 mm
Max lunghezza prodotto	infinita	infinita	infinita	infinita	infinita
Max altezza prodotto	200 mm optional fino a 400	200 mm			
Larghezza film	650 mm	750 mm	950 mm	1200 mm	650 mm
Diametro bobina	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Altezza piano di lavoro	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50	900+/- 50
Dim. macchina (LxWxH)	2300x1300x1500	2300x1400x1500	2600x2000x1650	2900x2500x1550	2300x1300x1500
Peso	800 Kg	900 Kg	1000 Kg	1100 Kg	900 Kg
Velocità con formato A4	75 p/min	75 p/min	65 p/min	60 p/min	50 p/min



>> Struttura accessibile con risparmio di spazio. La macchina può essere posta contro il muro.

>> Centro di saldatura e triangolo motorizzati per facile regolazione e cambio formato. Altezza prodotto fino a 400 mm.

>> Nessun limite in lunghezza prodotto lunghezza infinita. Larghezza prodotto fino a 1020 mm versioni: 500/600/800/1100.

>> Confezionatrici a saldatura laterale a 3 nastri = 10 cm di risparmio di film.

>> Porta scorrevole, facile accesso a portabobina e raccoglifrido.

>> Siemens touch screen con 30 programmi memorizzabili.