

Caratteristiche principali


- La macchina può essere facilmente integrata in linea con sistemi automatici di carico e gestione prodotto, migliorando la continuità del processo produttivo e riducendo i tempi di fermo.
- L'elevata flessibilità consente di confezionare prodotti di diverse dimensioni e tipologie, adattandosi rapidamente alle esigenze produttive senza complessità operative.
- Il sistema di confezionamento garantisce un utilizzo ottimizzato di film ed energia, permettendo di ridurre i consumi e contenere i costi operativi.
- I componenti certificati ISO assicurano standard qualitativi elevati e continuità nelle prestazioni, aumentando l'affidabilità nel tempo.
- La struttura accessibile e il design funzionale rendono la macchina facile da usare, semplificando le operazioni di pulizia, manutenzione e gestione quotidiana.
- Il cambio formato rapido e guidato facilita il passaggio tra diversi prodotti, riducendo i tempi di setup e migliorando la produttività.
- Le diverse configurazioni di saldatura disponibili, inclusa la versione intermittente, box motion o con barra rotativa, permettono di adattare la macchina alle performance produttive richieste.
- Il nastro di ingresso incluso e il portabobina integrato in posizione superiore ottimizzano gli ingombri e rendono più semplice la gestione del film.
- Il controllo elettronico intuitivo consente una gestione semplice e immediata, anche da parte dell'operatore, migliorando l'efficienza operativa.
- La centratura costante del prodotto durante il processo assicura confezioni precise e uniformi, migliorando l'aspetto finale e la qualità percepita.
- La possibilità di integrazione con tunnel di termoretrazione amplia le applicazioni, offrendo una soluzione completa e scalabile per il confezionamento industriale.

Caratteristiche tecniche

	300	500	600
Larghezza barra saldante:	300 mm	500 mm	600 mm
Larghezza massima prodotto:	250 mm	400 mm	500 mm
Altezza massima prodotto:	200 mm	200 mm	200 mm
Lunghezza massima prodotto:	INFINITA	INFINITA	INFINITA
Larghezza bobina:	400 mm	700 mm	900 mm
Opzioni velocità:	• Versione intermittente: 40 ppm • Versione Box Motion: 80 ppm • Barra rotativa : 200 ppm La velocità deve essere calcolata in base alle dimensioni dei prodotti e al materiale di imballaggio utilizzato.		

Modello	STAR EVO SI
Alimentazione elettrica:	400V 3PH +N+T
Potenza:	5 kw solo macchina ; Tunnel dagli 8 kw a seconda della misura
Aria compressa:	6 bar costante
Colore standard:	RAL 9007 + 5018
Altezza piano di lavoro:	900+/-50 MM
Peso:	900- 1500 kg a seconda della versione della macchina

Svolgi bobina e passaggio film

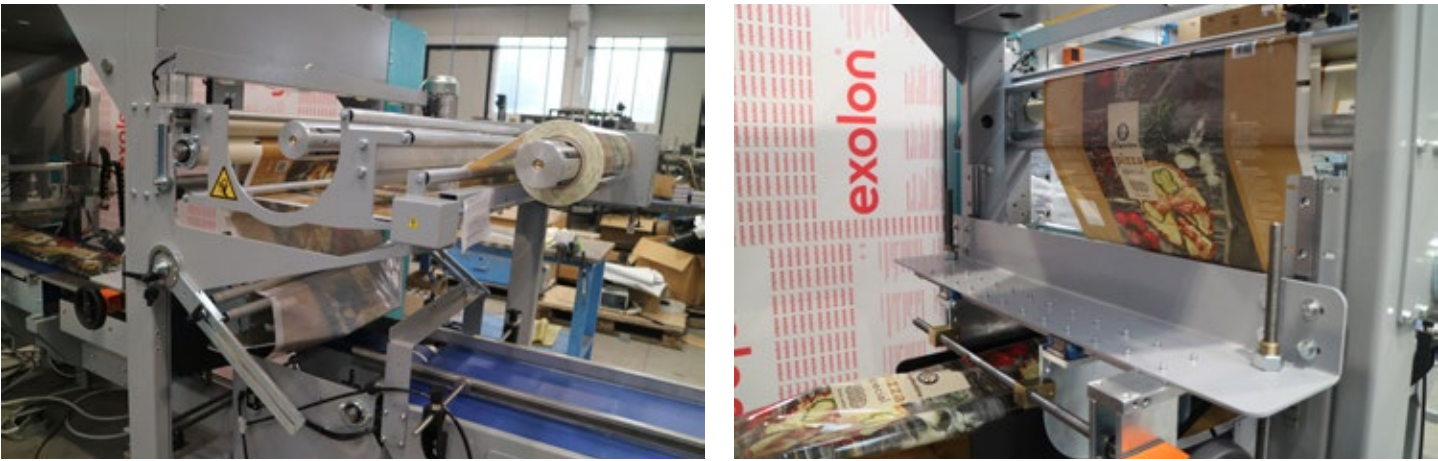

Barra saldante




Ingresso prodotto e nastro di carico




DM Pack S.r.l.

Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy
Tel. + 39 0445 580093 | Tel. + 39 0445 602907 | info@dmpack.it | www.dmpack.it

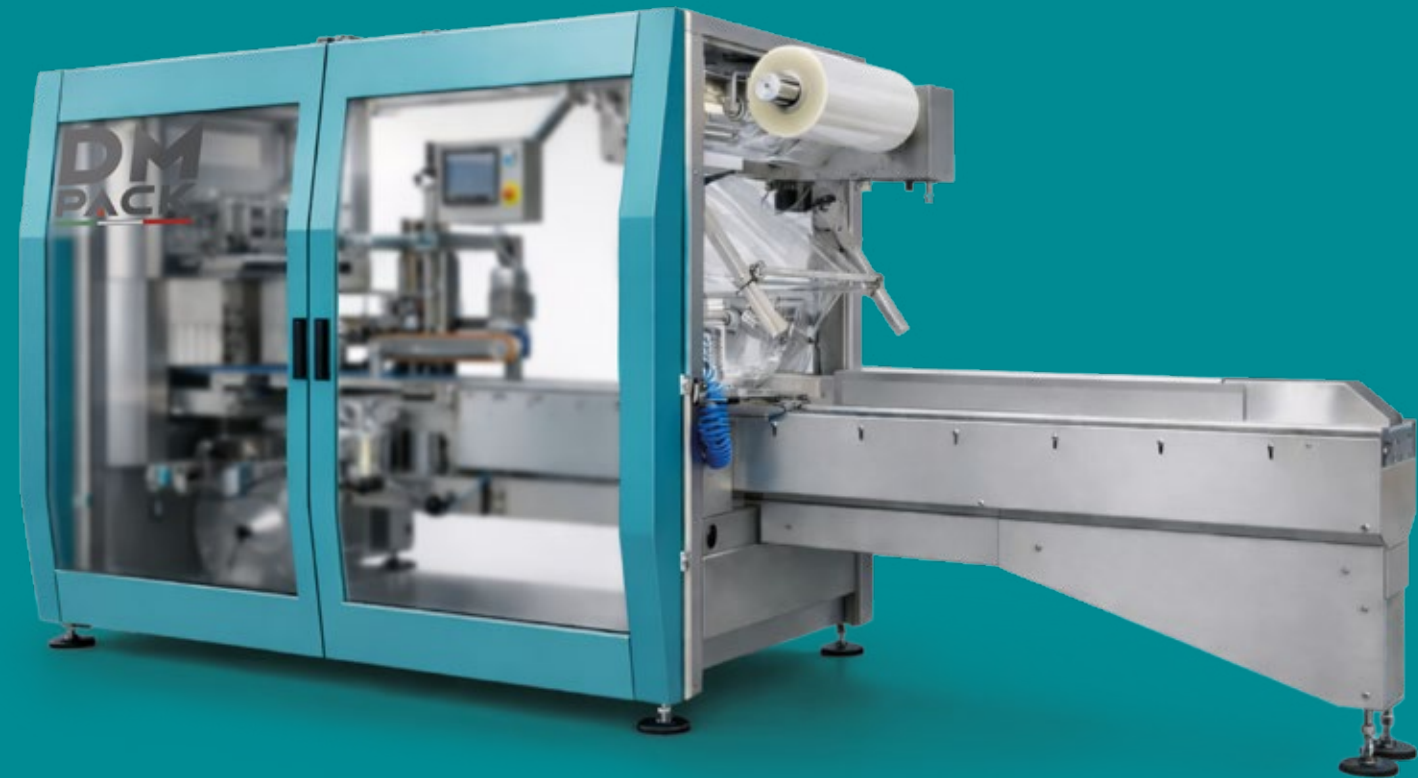

STAR EVO SI
Flowpack a saldatura inferiore



STAR EVO SI

La confezionatrice flowpack a saldatura inferiore STAR EVO SI rappresenta una soluzione affidabile e versatile per il confezionamento automatico di prodotti singoli o multipack, garantendo una saldatura precisa e una qualità costante del packaging. Progettata per integrarsi facilmente in linee produttive esistenti, è adatta a contesti industriali che richiedono efficienza, flessibilità e semplicità operativa. La macchina consente di gestire diverse tipologie di prodotto e formati, offrendo configurazioni personalizzabili e un utilizzo intuitivo che facilita le attività quotidiane, dal cambio formato alla manutenzione. Grazie all'ottimizzazione dei consumi e alla precisione del processo, rappresenta una scelta concreta per migliorare le performance di confezionamento.

Accessibile struttura 'aperta' a sbalzo:
perfetta per manutenzione e pulizia. Porte
apribili fronte e retro o scorrevoli.

Il pannello di controllo facile da aprire
consente una diagnosi immediata.

La macchina confezionatrice può essere
abbinata ai nostri tunnel di termoretrazione
dotati di griglia in teflon o rulli rotanti.

Questa macchina flowpack è dotata di una saldatura dal
basso (bobina posizionata superiormente).

Barra di saldatura inferiore motorizzata,
a funzionamento continuo con quattro
coppie di ruote. La prima coppia di ruote è
motorizzata e inclinabile per garantire un
avvolgimento ottimale del prodotto.

Macchina flowpack con saldatura dal basso
affidabile e versatile, progettata per garantire
un confezionamento preciso ed efficiente.

