

Caratteristiche principali


- La macchina può essere facilmente integrata in linee automatiche esistenti o nuove, grazie alla compatibilità con sistemi di carico e movimentazione prodotto.
- I componenti certificati ISO garantiscono elevati standard qualitativi, affidabilità nel tempo e riduzione dei fermi macchina.
- Il sistema di confezionamento assicura un'elevata efficienza produttiva, grazie alla realizzazione di confezioni aderenti che riducono il consumo di film e ottimizzano i costi operativi.
- La struttura è progettata per essere altamente accessibile, facilitando le operazioni di pulizia, manutenzione e gestione quotidiana della macchina.
- L'interfaccia operatore intuitiva e il controllo elettronico consentono un utilizzo semplice e rapido, anche durante i cambi formato.
- La macchina offre grande flessibilità su diversi tipi di prodotto e formati, grazie alle configurazioni disponibili e al sistema di formatura regolabile.
- Le diverse opzioni di saldatura permettono di adattare il confezionamento alle specifiche esigenze produttive e ai materiali utilizzati.
- La possibilità di realizzare confezioni personalizzate, come aperture facilitate o sistemi richiudibili, aumenta il valore del prodotto confezionato.
- Il design compatto ed ergonomico migliora l'organizzazione degli spazi produttivi e semplifica le operazioni da parte degli operatori.
- La macchina è affidabile e progettata per un utilizzo continuo, garantendo costanza qualitativa e performance stabili nel tempo.
- Le diverse configurazioni di saldatura disponibili, inclusa la versione intermittente, box motion o con barra rotativa, permettono di adattare la macchina alle performance produttive richieste.
- La possibilità di integrazione con tunnel di termoretrazione amplia le applicazioni, offrendo una soluzione completa e scalabile per il confezionamento industriale.

Caratteristiche tecniche

	300	500	600	800
Larghezza barra saldante:	300 mm	500 mm	600 mm	800 mm
Larghezza massima prodotto:	250 mm	400 mm	500 mm	700 mm
Altezza massima prodotto:	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Lunghezza massima prodotto:	INFINITA	INFINITA	INFINITA	INFINITA
Larghezza bobina:	900 mm	1100 mm	1300 mm	1500mm
Opzioni velocità:	• Versione intermittente: 40 ppm • Versione Box Motion: 80 ppm • Barra rotativa: 200 ppm La velocità deve essere calcolata in base alle dimensioni dei prodotti e al materiale di imballaggio utilizzato.			

Modello	STAR EVO SS
Alimentazione elettrica:	400 V 3PH +N+T
Potenza:	5 kw solo macchina; Tunnel dagli 8 kw a seconda della misura
Aria compressa:	6 bar costante
Colore standard:	RAL 9007 + 5018
Altezza piano di lavoro:	900+/-50 MM
Peso:	900- 1500 kg a seconda della versione della macchina

Svolgi bobina singolo

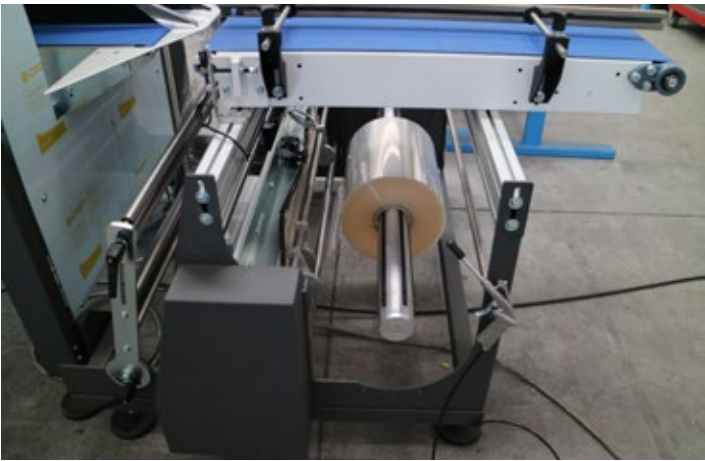

Svolgi bobina doppio optional



Barra saldante con optional pressino superiore



Barra saldante con optional pressino superiore




Ingresso prodotto e ruote saldanti superiori




DM Pack S.r.l.

Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy
Tel. + 39 0445 580093 | Tel. + 39 0445 602907 | info@dmpack.it | www.dmpack.it

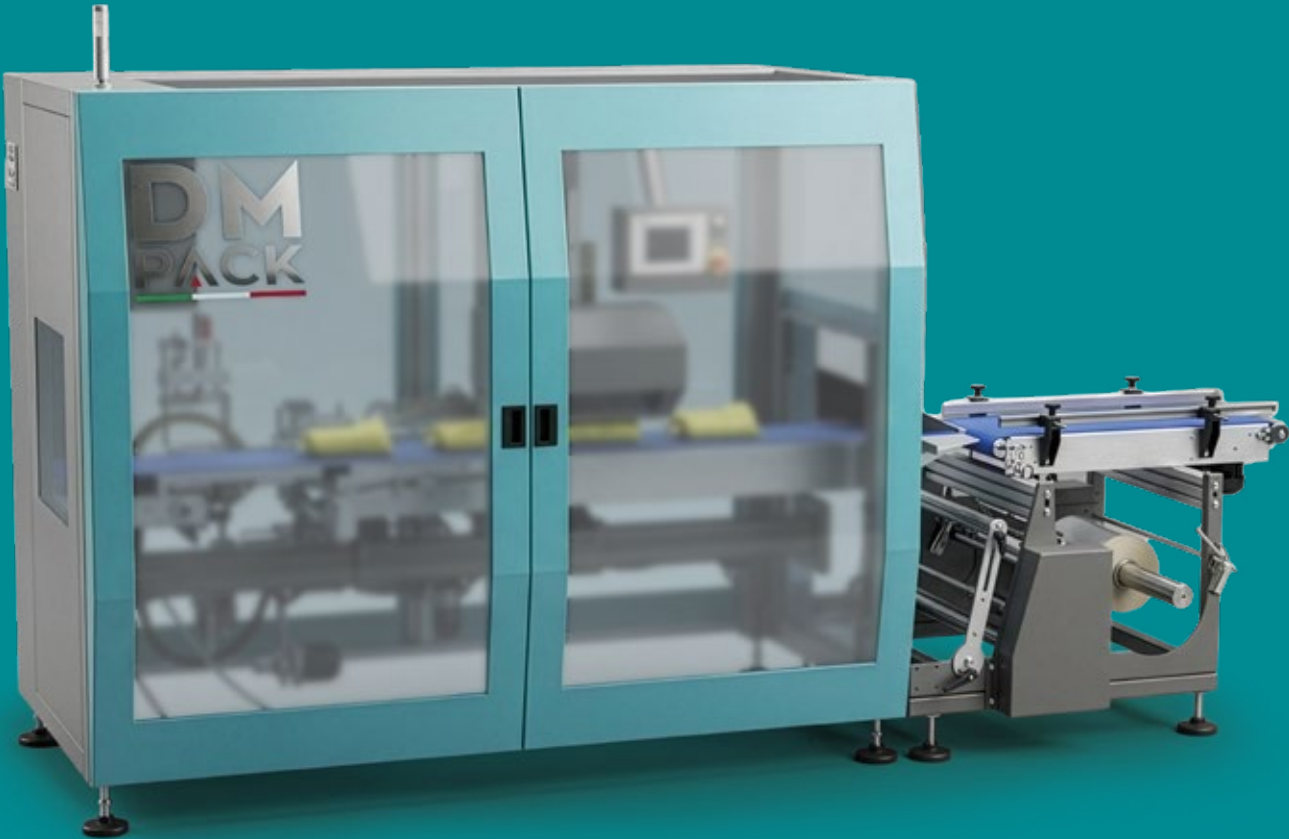

STAR EVO SS
Flowpack a saldatura superiore



STAR EVO SS

La confezionatrice flowpack a saldatura superiore STAR EVO SS di DM Pack è una soluzione automatica progettata per il confezionamento efficiente e sicuro di un'ampia varietà di prodotti, sia singoli che multipack. La macchina avvolge completamente il prodotto con film piano e realizza una saldatura superiore che garantisce una chiusura resistente. È particolarmente indicata per aziende che operano in settori come alimentare, cosmetico, farmaceutico e industriale, dove sono richieste continuità produttiva, qualità del packaging e flessibilità operativa. Grazie alla possibilità di integrazione in linea e alle diverse configurazioni disponibili, rappresenta una soluzione completa per ottimizzare il processo di confezionamento, migliorando efficienza e presentazione del prodotto finale.

Quadro elettrico a vista facilmente apribile per una immediata diagnosi.

La confezionatrice può essere combinata con i nostri tunnel di termoretrazione con rete teflonata o con rullini attivi. Il tunnel può essere compatto e abbinato alla confezionatrice o separato.

Saldatrice superiore continua dotata di una prima coppia di ruote motorizzate e inclinabili, per avvolgere meglio il prodotto.

Accessibile struttura 'aperta' a sbalzo: perfetta per manutenzione e pulizia. Porte apribili fronte e retro o scorrevoli. Perfetta per tutti i campi in particolare plastica, tissue, profili e in tutti quei settori in cui i prodotti creano accumulo di polvere o residui.

Triangolo formatore film elettrico e regolabile da touch per veloce cambio formato.

Gruppo porta-bobina facilmente accessibile, con bobina singola (doppia come optional).

Macchina con barra di saldatura a sbalzo montata su guide a ricircolo di sfere per un moto lineare più scorrevole, precisione e durata. Intermittente o Box Motion. Barra pneumatica o motorizzata a seconda delle esigenze.

