

Caratteristiche principali


- La macchina garantisce elevata flessibilità operativa, permettendo di gestire prodotti di dimensioni e settori diversi con un'unica soluzione, riducendo la necessità di più impianti dedicati.
- Il sistema di saldatura laterale continua, disponibile anche in versione intermittente, box motion e barra rotativa, consente una buona efficienza nel confezionamento e si adatta alle diverse velocità produttive richieste.
- È progettata per una facile integrazione in linea con sistemi automatici esistenti o nuovi, migliorando il flusso produttivo complessivo e riducendo i tempi di movimentazione.
- L'utilizzo di componenti certificati ISO assicura affidabilità nel tempo, minori fermi macchina e una maggiore continuità operativa.
- La struttura accessibile e il design ergonomico rendono la macchina affidabile e facile da usare, semplificando le operazioni di gestione, manutenzione e pulizia.
- La configurabilità delle dimensioni e dei sistemi di saldatura permette di adattare la macchina a diversi tipi di prodotto e a differenti esigenze produttive.
- La compatibilità con vari tipi di film, sia in monopiega sia in foglia piana, inclusi materiali sostenibili, offre ampia libertà nella scelta del packaging.
- Il sistema a tre nastri e la gestione precisa del film consentono una riduzione dei consumi di materiale ed energia, migliorando l'efficienza complessiva del processo.
- Le soluzioni opzionali, come Euroforo e aperture facilitate, permettono di personalizzare il confezionamento in funzione delle esigenze commerciali e logistiche.
- Il controllo intuitivo tramite pannello operatore facilita i cambi formato e riduce i tempi di set-up, contribuendo a una gestione più rapida ed efficiente della produzione.

Caratteristiche tecniche


	300**	500 500 COMBO*	600 600 COMBO*	800 **	1100**
Larghezza barra saldante:	300 mm	500 mm	600 mm	800 mm	1100 mm
Larghezza massima prodotto:	250 mm	400 mm	500 mm	700 mm	1000 mm
Altezza massima prodotto:	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Lunghezza massima prodotto:	INFINITA	INFINITA	INFINITA	INFINITA	INFINITA
Larghezza bobina:	550 mm	650 mm	750 mm	950 mm	1200 mm
Opzioni velocità:	• Versione intermittente: 40 ppm • Versione Box Motion: 80 ppm • Barra rotativa: 200 ppm La velocità deve essere calcolata in base alle dimensioni dei prodotti e al materiale di imballaggio utilizzato. * -> Versione combo con tunnel integrato ** -> Versione con tunnel separato				

Modello	STAR EVO
Potenza:	5 kw solo macchina; Tunnel dagli 8 kw a seconda della misura
Aria compressa:	6 bar costante
Colore standard:	RAL 9007 + 5018
Altezza piano di lavoro:	900+/-50 MM
Peso:	900- 1500 kg a seconda della versione della macchina

Svolgi bobina e convogliatore film

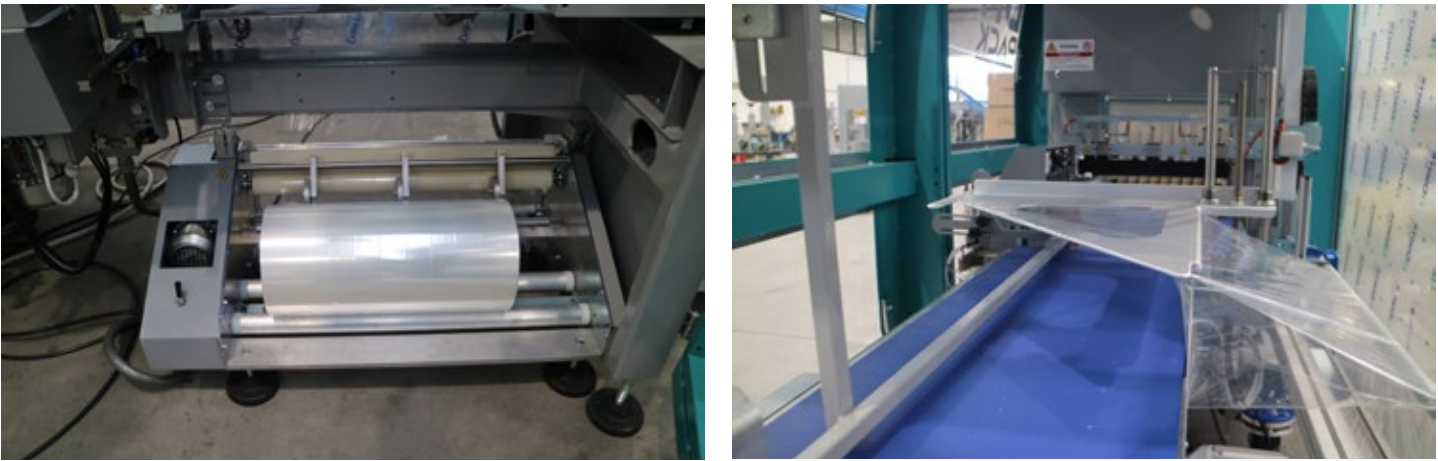

Barra saldante

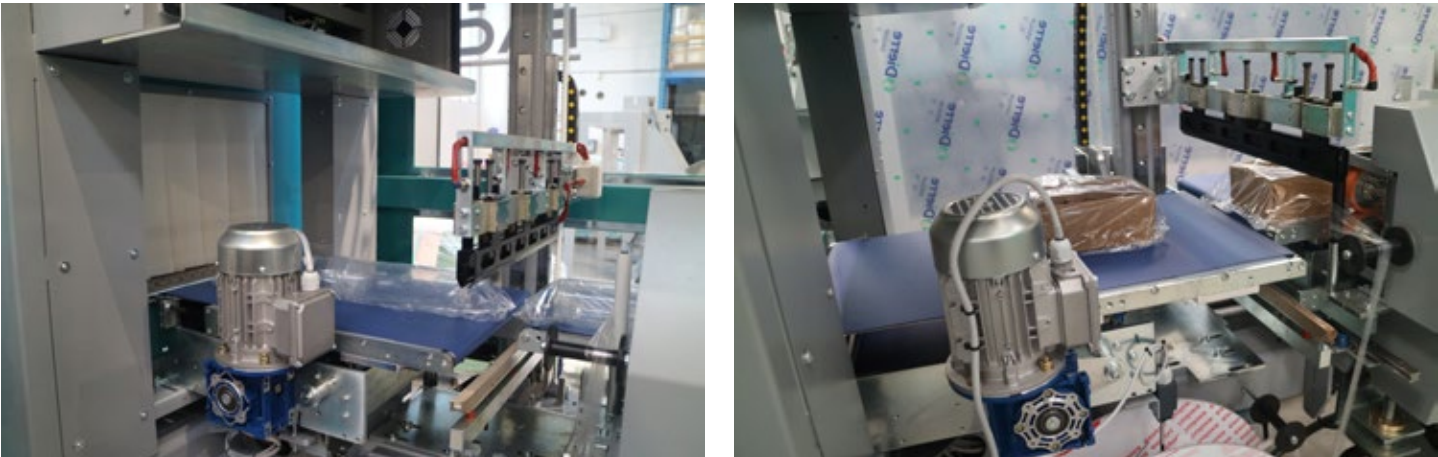

Ruote saldanti e nastro di carico a palette



DM Pack S.r.l.


Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy
Tel. + 39 0445 580093 | Tel. + 39 0445 602907 | info@dmpack.it | www.dmpack.it



IT



STAR EVO
Flowpack saldatura laterale



STAR EVO

La confezionatrice automatica a saldatura laterale continua STAR EVO di DM Pack è una soluzione evoluta per il packaging industriale, progettata per garantire continuità produttiva, semplicità operativa e qualità costante del confezionamento.

È particolarmente indicata per aziende che gestiscono produzioni diversificate e necessitano di confezionare sia prodotti singoli che multipack, utilizzando differenti tipologie di film, termoretraibili e non, disponibili sia in versione monopiega sia in foglia piana.

Grazie alla possibilità di integrazione in linea e alla disponibilità di diverse configurazioni di saldatura, tra cui versione intermittente, box motion e barra rotativa, la macchina si adatta facilmente a differenti esigenze produttive, offrendo una risposta concreta in termini di flessibilità, efficienza e affidabilità.

Quadro elettrico a vista facilmente apribile per una diagnosi immediata.

Macchina con barra saldante a sbalzo montata su guide a ricircolo di sfere, per un movimento lineare più fluido, preciso e duraturo.

Disponibile nelle versioni intermittente o Box Motion, con barra saldante pneumatica o motorizzata, in base alle esigenze applicative.

Nastro centrale di alimentazione mobile per mantenere il prodotto perfettamente centrato, garantendo un confezionamento più aderente e sicuro.

Accessibile struttura 'aperta' a sbalzo: perfetta per manutenzione e pulizia. Porte apribili fronte e retro o scorrevoli. Come optional, barriere di sicurezza al posto delle porte.

