

Caractéristiques générales


L'encartonneuse horizontale GEOS est conçue pour être installée en fin de la ligne de conditionnement. Les produits, regroupés par une unité d'empilage, sont poussés et insérés dans une caisse en carton ; une fois remplis, les cartons sont acheminés vers la sortie, où la machine plie les rabats supérieurs et les ferme avec du ruban sur les deux côtés (fermeture par colle thermofusible en option).

Caractéristiques particulières

Principaux avantages de l'encartonneuse à chargement latéral :

- Taille compacte, vitesse élevée
- Chargeur par poussée rotatif motorisé (non pneumatique)
- Changement de taille de carton rapide et accès facile aux composants réglables.
- Mouvements sur rails en queue d'aronde et blocs à roulements à billes.
- PLC Omron.


Détails

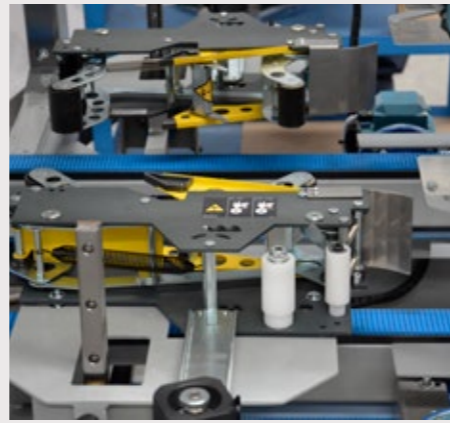

Fermeture avec du ruban ou par colle thermofusible, facilement réglable



Le magasin de cartons peut être rempli, quand la machine est en fonctionnement. Sa position est ergonomique et accessible pour un vite changement de format

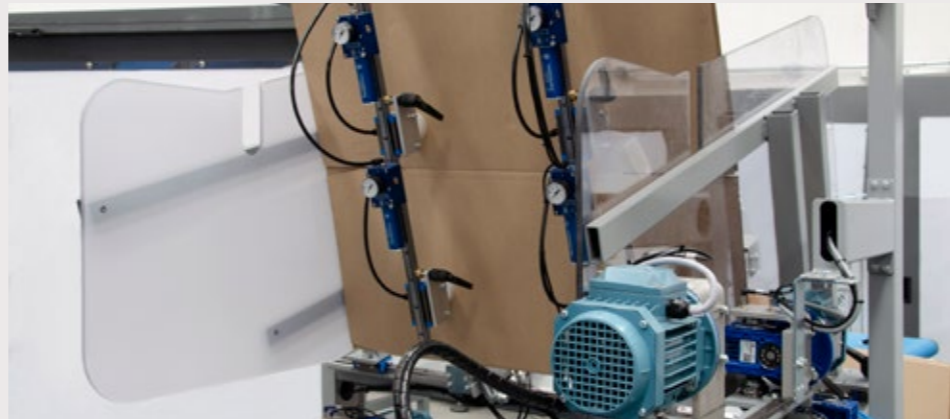

Ouverture du carton assurée par le système à ventouse



Tableau électrique en position haute accessible et visible à travers un lexan transparent

Caractéristiques techniques

Mod.	GEOS
Dimensions machine L x l x H	2990 x 3670 x 2198 mm
Dimensions min. carton L x l x H	300 x 200 x 200 mm
Dimensions max. carton L x l x H	600 x 400 x 400 mm
Poids	900 kg
Vitesse	10 cartons/min

Encartonneuses pour tailles supérieures sur demande



Les changements de formats sont vites grâce aux mouvements motorisés et précis grâce aux guidages linéaires



Composants de haute qualité, certifiés ISO.



GEOS

DM Pack S.r.l.

Usine : Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italie

Contacts : Tél. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tél. et Fax + 39 0445 602907 - info@dmpack.it - www.dmpack.it

FR

Encartonneuse à chargement latéral

GEOS

Encartonneuse horizontale pour cartons américains. Extérieur compact, intérieur aéré et accessible. Haute vitesse, alimentation des produits motorisée, changement de format facile.

Composants de haute qualité, certifiés ISO

SIEMENS **ABB** **HIWIN** **MOTOVARIO** **KUHNKE** **pizzato** **mitsubishi**

Dimensions carton jusqu'à
800 x 1200 mm

Accès facile à la machine : les portes s'ouvrent
sur tous les côtés et l'écran tactile rotatif permet
de travailler de différentes positions.

Écran tactile Omron.

Taille compacte et haute vitesse,
jusqu'à 10 cartons par minutes.

Compacte, robuste et accessible.
Changement de format rapide et simple.

