

Caratteristiche generali

PALETTIZZATORE disponibile con più baie o a baia singola: di nuova generazione, concepito per avere ingombri ridottissimi, facilità d'uso, facilità nello spostamento da una linea ad un'altra, e prezzo contenuto. Struttura portante dove sono alloggiati le guide a ricircolo di sfera sulle quali si muove la TERNA, dotata di testa di presa per il prelievo dei prodotti. La terna si muove lungo gli assi cartesiani X, Y e Z comandata da MOTORI BRUSHLESS o asincroni con inverter in funzione delle velocità e precisioni richieste. Seguendo la programmazione impostata, la TERNA si posiziona nel punto di prelievo prodotto e lo preleva, grazie alla testa di presa dotata di sistema di aspirazione a vuoto a ventose o con pinze, o con robot nella versione antropomorfa.

Caratteristiche Tecniche

Mod.	TRON
Lunghezza	da 2000 mm
Larghezza:	da 1350 mm
Altezza:	fino a 2400 mm + bancale
Misura pallet:	800x1200 mm e optional 1000x1200 mm
Altezza pallet:	1600 mm + bancale, optional fino a 2700 mm + bancale e versioni speciali fino a 3000 mm
Velocità:	fino a 10 scatole, fardelli, multipack al minuto
Versione:	mono baia pallet a terra, o versione con carico automatico
Testa di presa:	a ventose o a pinza
Dimensioni scatole:	min 90x150x100h mm, max 400x600x600h mm
Optional:	Bancale prelievo mettifalda

DM Pack S.r.l.


Sede operativa: Via dell'Artigianato, 34 - 36030 San Vito di Leguzzano (VI) Italy

Magazzino e logistica: Via Tolomeo, 11 - 36034 Malo (VI) Italy

Contatti: Tel. + 39 0445 580093 - Fax + 39 0445 584609 - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@dmpack.it - www.dmpack.it

Caratteristiche specifiche

Misure di ingombro a partire da 2000mm x 1350mm e con altezza, in funzione dell'altezza del bancale, che può arrivare a H. 2400mm + bancale. Misura pallet: 800X1200mm e OPTIONAL 1000x1200mm; altezza pallet: 1600mm + bancale OPTIONAL fino a 2700mm + bancale, versioni speciali H. 3000 mm. Velocità: fino a 10 scatole, fardelli, multipack al minuto. Versione: mono baia pallet a terra o versione con carico automatico. Testa di presa: a ventose o a pinza. Dimensioni scatole: minime mm. 90x150x100h, massime mm. 400x600x600h. OPTIONAL: BANCALE PRELIEVO METTIFALDA.

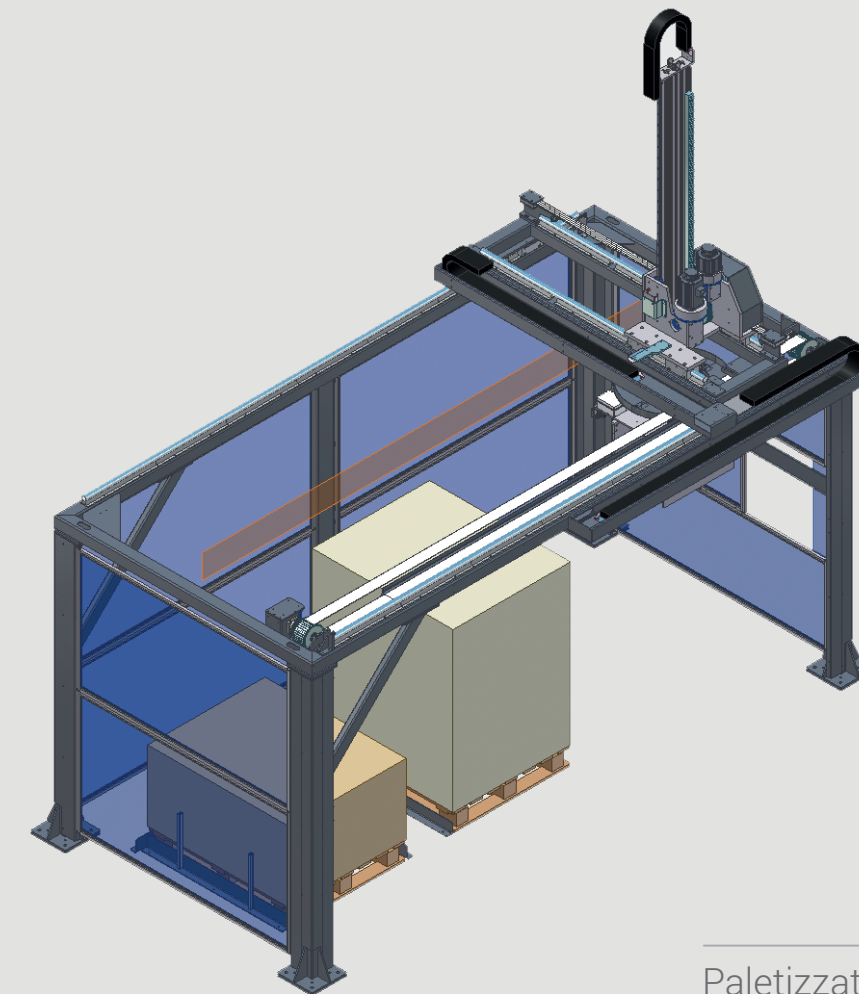

 PREFERRED PACKAGING ITALY

 DM
PACK

 GD
pack

TRON

Paletizzatore automatico cartesiano

IT

TRON

Palettizzatore cartesiano con testata di prelievo a pinza e movimento robotizzato con struttura aperta, con possibilità di palettizzare a terra o su rulliere di servizio prodotti in arrivo da una linea (o più linee nella versione robototica).
Accessibile e facilmente praticabile rispetta la sicurezza dell'operatore con barriere fotoelettriche.

Il robot o pick and place è personalizzato per manipolare delicatamente il prodotto e ruotarlo nella posizione adatta prima di posarlo. Configurazione semplice denominata "PALLET A TERRA" nella quale il pallet vuoto viene posizionato da un operatore con il transpallet a mano, all'interno di una dima fissata a terra. Il prelievo del bancale riempito, avverrà allo stesso modo con il transpallet a mano a cura di un operatore.

High quality components, ISO certificated

SIEMENS ABB HIWIN MOTOVARIO KUHNKE pizzato MITSUBISHI

